



Katalogový list

AUL 06

Závěsný opláštěný nerezový umývací žlab

AUL 06 je zakrytovaný nerezový umývací žlab určený k zavěšení na stěnu. Konstrukce umožňuje instalaci výtokových ramínek, případně použití bezdotykově ovládaných baterií. Základní provedení žlabu je bez otvorů pro baterie, otvory lze zhotovit na objednávku.



Ke žlabu je ve stejném designu navrženo i umyvadlo AUM 030, případně s odtokovou štěrbinou AUM 029. Do jednoho prostoru tak lze umístit jak dlouhé umývací žlaby, tak i menší umyvadla při zachování jednotného designu zařizovacích předmětů v celé místnosti.

Provedení žlabu je typově s odpadem na pravé straně (při pohledu na žlab zepředu). Na objednání lze dodat i s odpadem vlevo (nutno uvést v objednávce).

Žlaby jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Umývací žlab **AUL 06** je svojí konstrukcí a odolným nerezovým provedením určen k instalaci do umýváren a šaten výrobních prostorů potravinářských závodů.

Podle potřeb provozu a prostorové dispozice je možné žlab na objednávku vyrobít i v jiné délce. Při objednání je nutné uvádět požadované provedení.

Kompletní dodávka

- nerezový zakrytovaný žlab
- závěsná konzola
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- | | |
|------------|---|
| • AUL 06.1 | závěsný opláštěný nerezový umývací žlab - 1250 mm |
| • AUL 06.2 | závěsný opláštěný nerezový umývací žlab - 1900 mm |
| • AUL 06.3 | závěsný opláštěný nerezový umývací žlab - 2500 mm |
| • AUL 06.4 | závěsný opláštěný nerezový umývací žlab - 2995 mm |



Technické detaily


- odpad pro odtokový ventil 6/4"
- celkové rozměry L x 430 x 190 mm
- materiál nerez AISI 304, tl. 1,5 mm (AUL 06.1 a AUL 06.2 - 1,2 mm)

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven odpad dle použitého sifonu.



Schéma

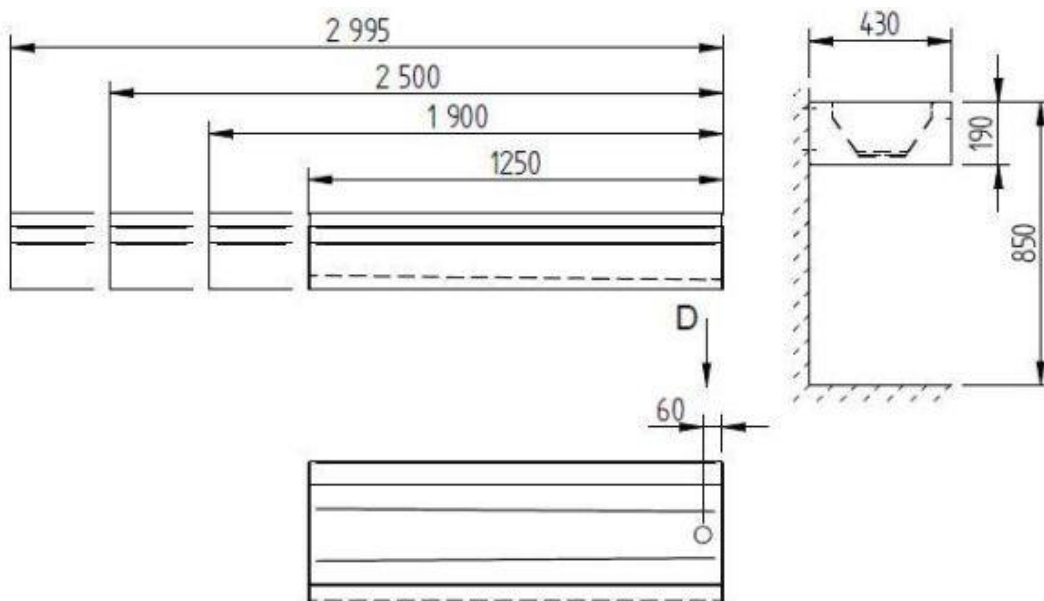

D – odpad