



## Katalogový list

### AUM 023

#### (Automatické) nerezové závěsné umyvadlo s kulatým dřezem

**AUM 023** je pevné nerezové umyvadlo, které může mimo jiné sloužit i jako odolnější a hygieničtější náhrada běžného keramického umyvadla. Umyvadlo je určeno k zavěšení na stěnu, součástí dodávky je i odpadový sifon. Vnitřní dřez umyvadla je kulatý, což zajišťuje umyvadlu nevšední design a vymyká se běžným „hranatým“ umyvadlům.

V základním provedení má umyvadlo otvor  $d = 33$  mm pro stojánkovou baterii. Lze dodat i umyvadlo bez otvoru – je nutno uvést v objednávce.

Umyvadlo může být doplněno o bezdotykovou umyvadlovou baterii řady AUM 3 s napájením na 12 V ze zdroje ZAC či na 6 V z tužkových baterií. Baterie může být v provedení na jednu předmíchanou vodu, na teplou a studenou vodu a nebo s termostatickým ventilem. Po konzultaci lze umyvadlo doplnit jinými automatickými bateriemi z výrobního sortimentu AZP.

Povrchová úprava umyvadla je pololesk. Na zakázku lze dodat i matné – pískované.

Umyvadla jsou vyrobena z nerez AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravky Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1). Pro ošetření chromovaných částí (baterie) doporučujeme čisticí prostředek Larrin.



#### Kompletní dodávka

- nerezové umyvadlo
- drobný montážní upevňovací materiál
- sifon



### Verze s automatickou baterií

- automatická baterie dle zvoleného napájení a regulace
- vodoinstalační přípojovací materiál

### Typová provedení

- AUM 023 nerezové umyvadlo s odpadem, bez baterie
- AUM 023.1 automatické nerezové umyvadlo pro jednu vodu - 12 V, 50 Hz
- AUM 023.1B automatické nerezové umyvadlo pro jednu vodu - 6 V (4 x 1,5)
- AUM 023.2 automatické nerezové umyvadlo pro teplou a studenou vodu - 12 V, 50 Hz
- AUM 023.2B automatické nerezové umyvadlo pro teplou a studenou vodu - 6 V (4 x 1,5)
- AUM 023.TV automatické nerezové umyvadlo s termostatickým ventilem - 12 V, 50 Hz
- AUM 023.TVB automatické nerezové umyvadlo s termostatickým ventilem - 6 V (4 x 1,5)

### Technické detaily

#### AUM 023

- vnější rozměry 400 x 400 x 181 mm
- vnitřní rozměr dřezu d 327 x 122 mm
- odpad d = 40 mm

#### AUM 023.1, .2, .TV (+ bateriové verze .B)


- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 - 1 MPa (12 V, verze), 0,2 - 0,8 MPa (6 V verze)
- el. napájení 12 V, 50 Hz (AUM 023.1, 023.2, 023.TV)  
6 V - 4x AA baterie (AUM 023.1B, 023.2B, 023.TVB)
- příkon u 12 V, verze 6 VA, (10 VA u AUM 023.2)
- napájecí zdroj pro 12 V ZAC 1/20 - max. 3x AUM 023.1, 023.TV, max. 2x AUM 023.2  
ZAC 1/36L - max. 6x AUM 023.1, 023.TV, max. 4x AUM 023.2  
ZAC1/50 - max. 8x AUM 023.1, 023.TV, max. 5x AUM 023.2

#### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven odpad d = 40 mm dle schématu.
- U verzí s automatickou baterií připraveny přívody vody G 1/2".
- Přiveden napájecí kabel pro 12 V ze zdroje ZAC (jen u 12 V verze).



### Schéma

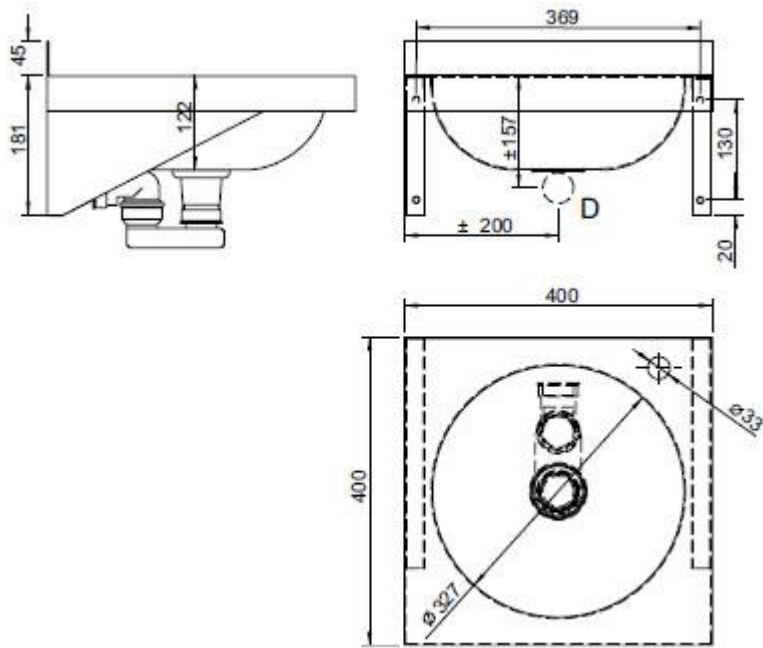

D – odpad d = 40 mm