



Katalogový list

AUM 03 – (automatické) nerezové závěsné umyvadlo

AUM 03 je automatické nerezové umyvadlo určené pro upevnění na stěnu. Umyvadlo není osazeno klasickou sensorovou baterií, ale je k němu navařeno nerezové výtokové ramínko s bezdotykovým ovládáním. Tím se stává umyvadlo velmi odolným proti poškození. Optoelektronický snímač reaguje na ruce pod ramínkem – po vložení rukou do zóny snímání se automaticky spustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po jejich vyjmutí (doba doběhu). Umyvadlo je vybaveno proti přetlačování teplé vody (AUM 03.2, AUM 03.TV).



Nerezové umyvadlo AUM 03 svou konstrukcí a provedením splňuje požadavky norem EU. Je určeno do potravinářských provozů a také do míst, kde je požadováno zvýšení hygienické úrovně při maximální úspoře vody.

Umyvadla jsou vyrobena z nerez AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerez je doporučeno používat Würth – konzervace (obj. č. 0893 121K), čištění (obj.č. 893 121 1)

Kompletní dodávka

- dřez s opláštěním a ramínkem
- elektronika se snímací hlavicí
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem (AUM 03.2, AUM 03.TV – 2 ks)
- směšovací T kus (AUM 03.2)
- termostatický ventil (AUM 03.TV)
- odpadový sifon
- přípojovací hadice
- drobný montážní materiál
- kulový ventil (AUM 03.TV)

Typová provedení

- | | |
|--------------|--|
| • AUM 03 | závěsné umyvadlo bez baterie |
| • AUM 03.1 | závěsné umyvadlo velké pro jednu vodu – 12V, 50Hz |
| • AUM 03.1B | závěsné umyvadlo velké pro jednu vodu – 6V (4x1,5) |
| • AUM 03.2 | závěsné umyvadlo velké pro teplou a studenou vodu – 12V, 50Hz |
| • AUM 03.2B | závěsné umyvadlo velké pro teplou a studenou vodu – 6V (4x1,5) |
| • AUM 03.E | závěsné umyvadlo velké s průtokovým ohřívačem – 230V, 50Hz |
| • AUM 03.TV | závěsné umyvadlo velké s termostatickým ventilem – 12V, 50Hz |
| • AUM 03.TVB | závěsné umyvadlo velké s termostatickým ventilem – 6V (4x1, |



Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- odpad d = 40 mm
- vnitřní rozměr dřezu 520x320x100 mm
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)

AUM 03.1, AUM 03.2, AUM 03.TV


- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- el. napájení 12 V, 50 Hz, pro bateriové verze 6 V DC (4 x AA baterie)
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 03)
ZAC 1/36L (max. 6 x AUM 03)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUM 03)
- krytí IP 55
- hmotnost 10 kg

AUM 03.E

- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa
- doporučený tlak 0,3 MPa (bez kolísání a vzduchových bublin)
- el. napájení 230 V, 50 Hz
- příkon 3 500 W
- krytí IP 54
- hmotnost 11,5 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle obrázku
- Připraven odpad d = 40 mm
- Připraven kabel CYKY 2A x 1,5 pro napájení 12V, 50Hz ze zdroje ZAC (kromě AUM 03.E)
- Připraven napájecí kabel CYKY 3C 1,5÷2,5 (pro verzi AUM 03.E)

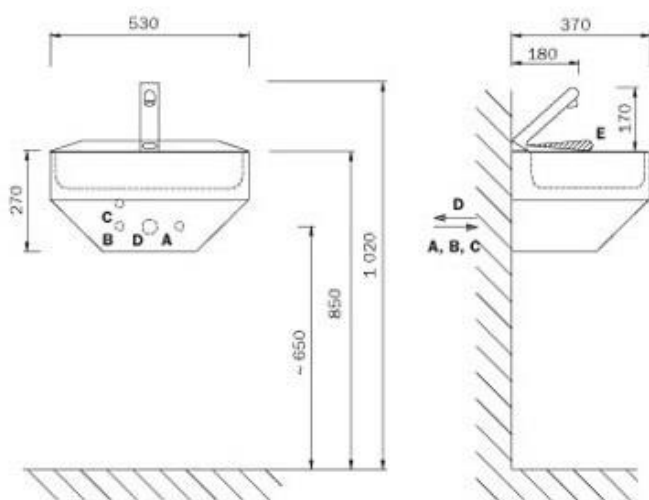

Schéma

- A – STUDENÁ VODA (AUM 03.2, .TV)
- MÍCHANÁ VODA (AUM 03.1)
- Trubka G 1/2" vnitřní
- B – TEPLÁ VODA (AUM 03.2, .TV)
- Trubka G 1/2" vnitřní
- C – EL. PŘÍVOD
- D – ODPAD
- E – ZÓNA SNÍMÁNÍ