



## Katalogový list

### AUM 030 - (automatické) nerezové umyvadlo

AUM 030 je automatické nerezové umyvadlo s hranatým vnějším designem. Umyvadlo je typově dodáváno s otvorem pro baterii (d = 33 mm). Zakázkově lze dodat i bez otvoru (vhodné pro nástěnnou baterii – je nutno uvést v objednávce). Umyvadlo může být doplněno o bezdotykovou umyvadlovou baterii řady AUM 3 s napájením na 12 V ze zdroje ZAC či na 6 V z tužkových baterií (verze .B).



Typová provedení pro:

- 1 předmíchanou vodu (AUM 030.1, resp. AUM 030.1B)
- teplou a studenou vodu se směšovacím ventilem (AUM 030.2, resp. AUM 030.2B)
- teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem (AUM 030.TV, resp. AUM 030.TVB).

Umyvadlo je designově řešeno tak, aby ladilo společně umývacím žlabem AUL 06. Lze tedy ve shodném designu vybavit jednu místnost umyvadlem pro užití jednou i více osobami.

Umyvadla jsou vyrobena z nerezů AISI 304. Povrch matný, tryskáno balotinou.

#### Kompletní dodávka

- nerezové umyvadlo s opláštěním
- drobný montážní upevňovací materiál
- sifon

Verze s automatickou baterií

- automatická baterie dle zvoleného napájení a regulace vody
- vodoinstalační přípojovací materiál
- Umyvadlo bez otvoru pro baterii

#### Typová provedení

- AUM 030 nerezové umyvadlo, bez baterie, s otvorem pro baterii, AISI 304
- AUM 030.1 nerez. umyvadlo s automatickou baterií pro jednu vodu - 12V, 50 Hz, AISI 304
- AUM 030.1B nerez. umyvadlo s automatickou baterií pro jednu vodu - 6 V (4x 1,5), AISI 304
- AUM 030.2 nerez. um. s autom. baterií pro teplou a studenou vodu - 12V, 50 Hz, AISI 304
- AUM 030.2B nerez. um. s autom. baterií pro teplou a studenou vodu - 6 V (4x 1,5), AISI 304
- AUM 030.TV nerez. um. s automatickou baterií s termost.ventilem - 12V, 50 Hz, AISI 304
- AUM 030.TVB nerez. um. s automatickou baterií s termost.ventilem - 6 V (4x 1,5), AISI 304



## Technické detaily

### AUM 030

- rozměry 600 x 450 x 250 mm
- odpad d = 40 mm


### AUM 030.1, .2, .TV (+ bateriové verze .B)

- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 - 1 MPa (12 V verze)  
0,2 - 0,8 MPa (6 V verze)
- el. napájení 12 V, 50 Hz  
6 V (4x AA baterie) - u bateriových verzí (.B)
- příkon u 12V verze 6 VA, (10 VA u AUM 030.2)
- napájecí zdroj pro 12 V ZAC 1/20 - max. 3x AUM 030.1, 030.TV, max. 2x AUM 030.2  
ZAC 1/50 - max. 8x AUM 030.1, 030.TV, max. 5x AUM 030.2  
ZAC 1/36L (max. 6x AUM 030.1, AUM 030.TV; max. 4x AUM 030.2)

### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven odpad d = 40 mm dle schématu.
- U verzí s automatickou baterií připraveny přívody vody G 1/2".
- U verzí s automatickou baterií na 12 V - přivedena elektřina 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.

### Schéma

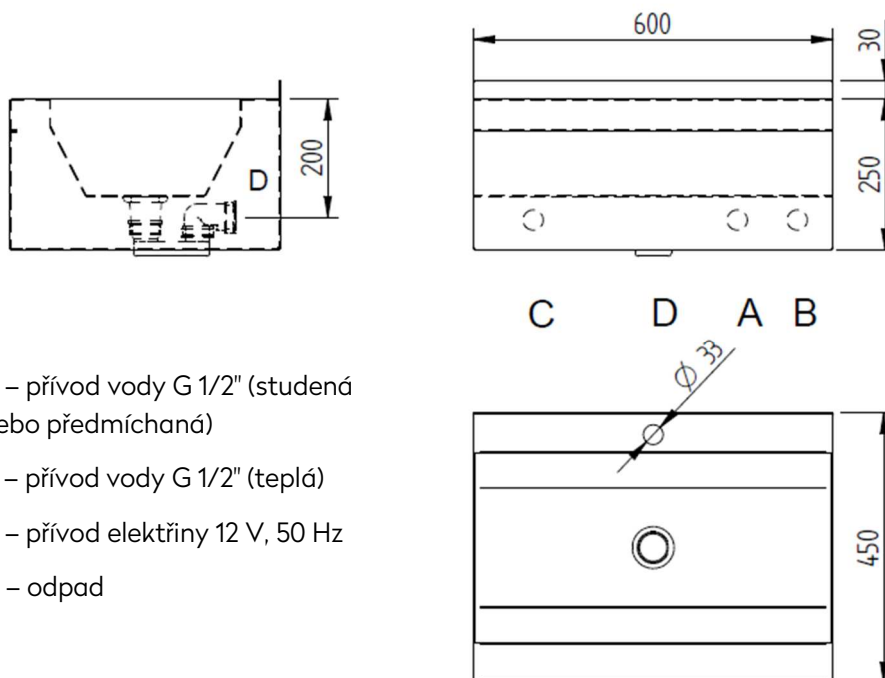

### Údržba

Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1). Pro ošetření chromovaných částí doporučujeme čisticí prostředek Larrin.