



## Katalogový list

### AUM 07 – (automatické) nerezové závěsné umyvadlo

AUM 07 je automatické nerezové umyvadlo určené svými malými rozměry pro montáž na kuchací linky, případně na stěnu při nedostatku prostoru. Umyvadlo je vybaveno výtokovým ramínkem s bezdotykovým ovládáním. Tím se stává umyvadlo velmi odolným proti poškození. Optoelektronický snímač reaguje na ruce pod ramínkem – po vložení rukou do zóny snímání se automaticky spustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po jejich vyjmutí (doba doběhu). Umyvadlo je vybaveno proti přetlačování teplé vody (AUM 07.2, AUM 07.TV).

Nerezové umyvadlo AUM 07 svou konstrukcí a provedením splňuje požadavky norem EU. Je určeno do potravinářských provozů a také do míst, kde je požadování zvýšení hygienické úrovně při maximální úspoře vody.

Umyvadla jsou vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerezové oceli je doporučeno používat Würth – konzervace (obj. č. 0893 121K), čištění (obj.č. 893 121 1)

#### Kompletní dodávka

- dřez s opláštěním a ramínkem
- elektronika se snímací hlavicí
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem (AUM 07.2, AUM 07.TV – 2 ks)
- směšovací T kus (AUM 07.2)
- termostatický ventil (AUM 7.TV)
- zdroj ZAC E – 12V, 50Hz (AUM 07.E)
- odpadový sifon
- přípojovací hadice
- drobný montážní materiál

#### Typová provedení

- |              |   |
|--------------|---|
| • AUM 07     | závěsné umyvadlo bez baterie                                  |
| • AUM 07.1   | závěsné umyvadlo malé pro jednu vodu – 12V, 50Hz              |
| • AUM 07.1B  | závěsné umyvadlo malé pro jednu vodu – 6V (4x1,5)             |
| • AUM 07.2   | závěsné umyvadlo malé pro teplou a studenou vodu – 12V, 50Hz  |
| • AUM 07.2B  | závěsné umyvadlo malé pro teplou a studenou vodu – 6V (4x1,5) |
| • AUM 07.E   | závěsné umyvadlo malé s průtokovým ohříváčem – 230V, 50Hz     |
| • AUM 07.TV  | závěsné umyvadlo malé s termostatickým ventilem – 12V, 50Hz   |
| • AUM 07.TVB | závěsné umyvadlo malé s termostatickým ventilem – 6V (4x1,5)  |





## Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- odpad d = 40 mm
- vnitřní rozměr dřezu 300x240x100 mm
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)

## AUM 07.1, AUM 7.2, AUM 07.TV

- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- el. napájení 12 V, 50 Hz, pro bateriové verze 6 V DC (4 x AA baterie)
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 × AUM 07)  
ZAC 1/36L (max. 6 × AUM 07)  
ZAC 1/50 (max. 8 × AUM 07)
- krytí IP 55
- hmotnost 8 kg


## AUM 07.E

- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa
- doporučený tlak 0,3 MPa (bez kolísání a vzduchových bublin)
- el. napájení 230 V, 50 Hz
- příkon 3 500 W
- krytí IP 54
- hmotnost 9,5 kg

## Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle obrázku
- Připraven odpad d = 40 mm
- Připraven kabel CYKY 2A x 1,5 pro napájení 12V, 50Hz ze zdroje ZAC (kromě AUM 07.E)
- Připraven napájecí kabel CYKY 3C 1,5÷2,5 (pro verzi AUM 07.E)

## Schéma

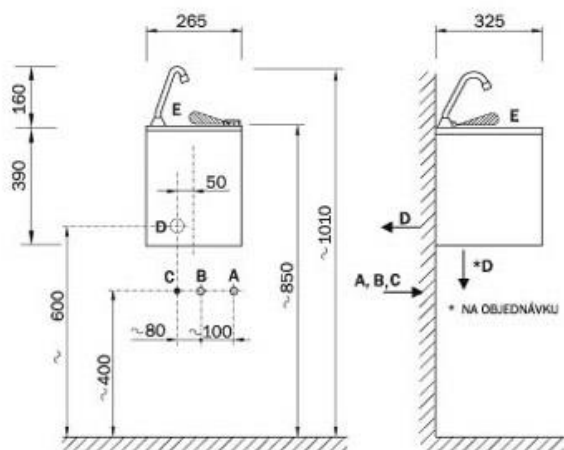

- A – STUDENÁ VODA (AUM 07.2., TV)
- MÍCHANÁ VODA (AUM 07.1)
- Trubka G 1/2" vnitřní
- B – TEPLÁ VODA (AUM 07.2., TV)
- Trubka G 1/2" vnitřní
- C – EL. PŘÍVOD
- D – ODPAD
- E – ZÓNA SNÍMÁNÍ