



Katalogový list

AUP R

Splachovač skupinový splachovač pisoárů

AUP R je automatické splachovací zařízení pro skupinu pisoárů, využívající pro bezdotykové ovládání optoelektronický snímač, který reaguje na vstup do zóny snímání. Při opuštění prostoru (zóny snímání) dojde ke spláchnutí všech napojených pisoárů.

Snímač nereaguje na procházející osoby a je necitlivý na denní a umělé osvětlení. Po 24 hodinách klidu se pisoáry automaticky spláchnou.

Automatický splachovač AUP R je určen pro sociální zařízení v provozech s přestávkami – např. pro sociální zařízení sportovišť, stadionů a škol, kde zvyšuje hygienu a uživatelský komfort.

Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).





Kompletní dodávka

- instalační skříňka elektroniky
- instalační skříňka ventilu
- vstupní a výstupní šroubení
- elektronika
- elektromagnetický ventil
- krycí montážní plech – 2 kusy
- distanční rámeček – 2 kusy
- nerezový kryt skříňky elektroniky
- nerezový kryt skříňky ventilu
- samolepící odrazka
- propojovací kabel mezi elektronikou a ventilem
- upevňovací materiál

Typová provedení

- AUP R skupinový splachovač pisoárů - 12V, 50 Hz

Technické detaily


- dosah čidla automaticky (max. 4,5 m)
- přívod vody G 3/4" (1")
- tlak vody 0,1 - 1,0 MPa
- doba splachování 1 – 20 s (nastaveno 5 s)
- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUP R)
ZAC 1/36L (max. 6 x AUP R)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP R)
- hmotnost 2,8 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraveny niky
 - 150 x 150 x 100 mm pro osazení instalační skříňky elektromagnetického ventilu
 - 150 x 150 x 70 mm pro osazení skříňky elektroniky.
- Připraven přívod vody ke skříňce ventilu a jednotlivým pisoárům.
- Připraven kabel pro napájení - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.



Schéma

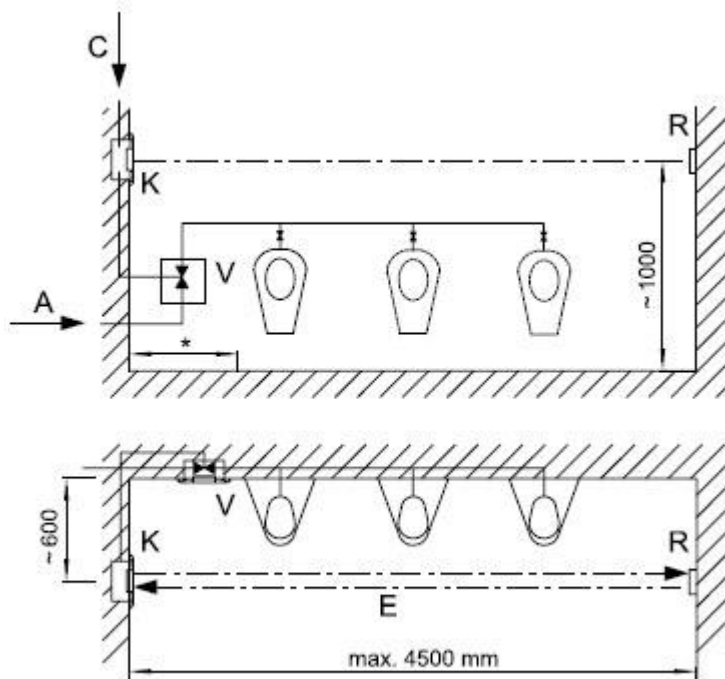

A - přívod vody G 3/4" vnitřní

C - el.přívod kabel CYKY 2A x 1,5

E - zóna snímání

K - skříňka elektroniky

R- odrazka

V – skříňka ventilu

* - zóna necitlivosti, cca 20% z nastaveného dosahu