



Katalogový list


AUZ 3 INV

Antivandal tlakový splachovač klozetu pro tělesně postižené

AUZ 3 INV je tlakový splachovač klozetů určený pro sociální místnosti pro tělesně postižené. Dle speciálních požadavků na tyto místnosti je splachovač možné ovládat nezávisle ze dvou míst. Povrchovou část ovládání tvoří robustní nerezové kryty s odolnými piezotlačítky. Tato ovládají elektroniku, která po stisknutí tlačítka pouští přes elektromagnetický ventil tlakovou vodu do klozetu – dochází ke spláchnutí. Voda teče po provozovatelem zvolenou dobu.

Na elektronice lze nastavit také nucenou pauzu po dvou spláchnutích, čímž dojde k zamezení záměrného splachování několikrát za sebou – záměrné plýtvání vodou. Délka nucené pauzy je správcem nastavitelná. Může být i nulová – tedy nucená pauza není.

Automatický splachovač klozetu AUZ 3 INV je určen i pro sociální zařízení, kde je zvýšená možnost ničení zařízení.

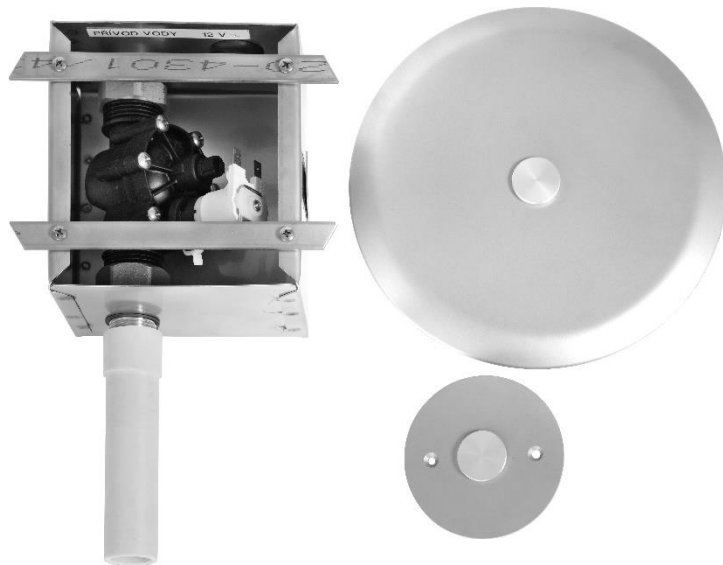

Pro ošetření výrobků z nerez doporučíme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

Kompletní dodávka

- instalační hlavní skříňka s elmag. ventilem, elektronikou a piezotlačítkem
- instalační skříňka s pomocným ovládacím piezotlačítkem
- vstupní šroubení
- výstupní trubka
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- AUZ 3 INV antivandal tlakový splachovač klozetu pro tělesně postižené - 12 V, 50 Hz




Technické detaily

- rozměry (hlavní tlačítko)
d = 220 mm
- rozměry (pomocné tlačítko)
d = 90 mm
- napájení
12 V, 50 Hz
- příkon
6 VA
- přívod vody
G 3/4" (1")
- doba splachování
1 - 20 s (z výroby nastaveno 5 s)
- napájecí zdroj
ZAC 1/20 (max. 3 x AUZ 3)
ZAC 1/36L (max. 6 x AUZ 3)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUZ 3)
- hmotnost
3 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody s průtokem 70 l/min (s filtrem) - podle obrázku.
- Připravena nika pro hlavní instalační skříňku cca 160 x 160 x 110 mm.
- Připravena nika pro pomocné ovládací tlačítko d = 75 mm x 60 mm.
- Přivedeno napájení hlavní skříňky - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC - kabel 2A x 1,5.
- Připraveno propojení hlavního a pomocného tlačítka CYKY 2A x 1,5.
- Připraven přívod vody ke klozetu - trubka d = 34 mm.

Schéma

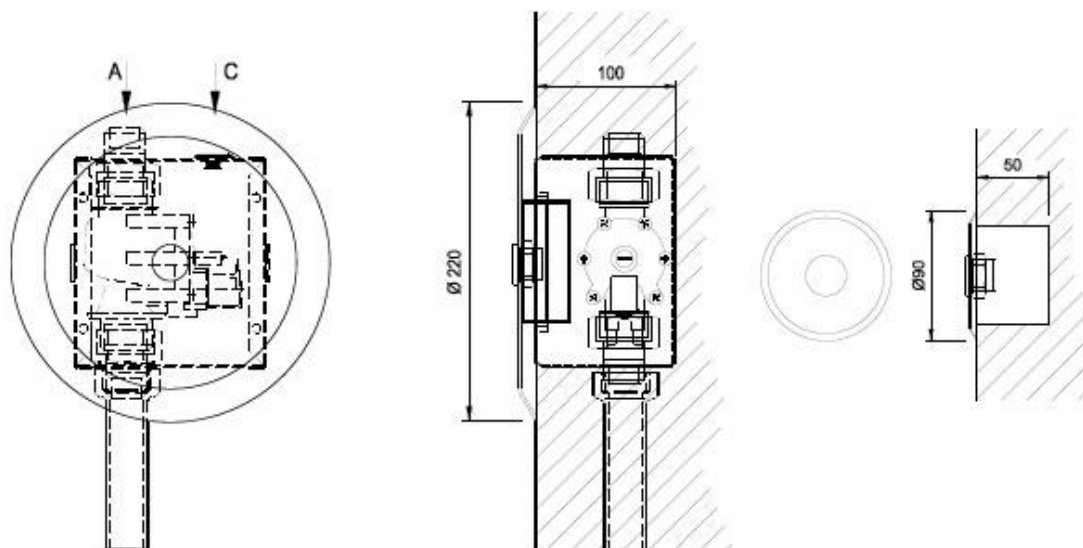

A - přívod vody G 3/4" (1")

C - přívod elektřiny 12 V, 50 Hz a signálu z pomocného tlačítka