



Katalogový list

BSAU 03

Antivandalová umyvadlová baterie

BSAU 03 je vestavěná bezpečnostní umyvadlová baterie určená k zabudování do zdi. Teplotu vytékající vody si uživatel nastavuje pomocí termostatického ventilu opatřeného nerezovým antivandalovým krytem. Nerezové výtokové ramínko je vyrobeno z materiálu tloušťky 2 mm tak, aby bylo velmi odolné proti poškození. Základní krycí plech z 3 mm silného materiálu je přišroubován bezpečnostními šrouby do zazděné krabice

s armaturou. Ovládání baterie je pomocí nerezového tlačítka. Po stisku tlačítka je uživateli vydáno nastavené množství vody. Voda se pouští opětovným stiskem tlačítka. Pokud by bylo tlačítko násilně zaaretováno ve stisknuté poloze, voda po prvním cyklu nepoteče. Množství dávky vody je nastavitelné správcem zařízení.

Kompletní dodávka

- montážní krabice s elektromagnetickým ventilem, šroubením a elektronikou
- krycí plech s výtokovým ramínkem, TV a nerezovým tlačítkem



1 ks BSAU 03.TV – bezpečnostní umyvadlová baterie s TV,
provedení tl. 3 mm, 12 V, 50 Hz.

Typová provedení

- BSAU 03.1 bezpečnostní umyvadlová baterie na jednu předmíchanou vodu - 12 V, 50 Hz
- BSAU 03.2 bezpečnostní umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu - 12 V, 50 Hz
- BSAU 03.TV bezpečnostní umyvadlová baterie s termostatickým ventilem - 12 V, 50 Hz




Technické detaily

- rozměr čelního panelu 330 x 230 mm
- délka výtokového ramínka 200 mm
- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon max. 6 VA
- tlak vody 0,1 - 1 MPa
- nastavitelná doba tečení vody 1 s - 250 s po 1 s
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3x BSAU 03)
ZAC 1/50 (max. 8x BSAU 03)
ZAC 1/36L (max. 6x BSAU 03)

Požadavky na stavební připravenost

- Připravena nika pro instalaci 300 x 200 x 80 mm.
- Přiveden napájecí kabel 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.
- Připraven přívod vody dle obrázku.

Schéma

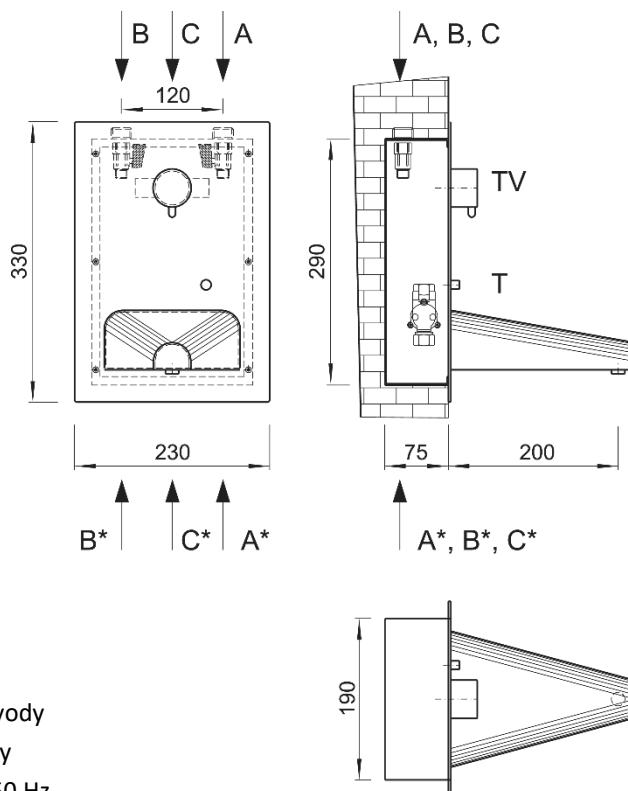

A – přívod studené vody

B – přívod teplé vody

C – el. přívod 12 V, 50 Hz

* - na objednávku

TV – termostatický ventil

T – nerezové ovládací tlačítko