



Návod k montáži a používání


AUZ 06N – Nerezový záchod na postavení s nádržkou

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměr:	685 x 365 x 740 mm
Hmotnost:	30 kg
Nosnost:	150 kg
Vstupní tlak vody:	0,1 - 0,6 MPa
Průměr odpadu:	89 mm
Objem nádržky:	8 l
Přívod vody:	G 1/2"
Webová stránka produktu:	AUZ 06N

Popis

- AUZ 06 N je celonerezový záchod se splachovací nádržkou, určený k postavení na zem a umístěním ke stěně. Kotvený k podlaze pomocí svorníků M12.

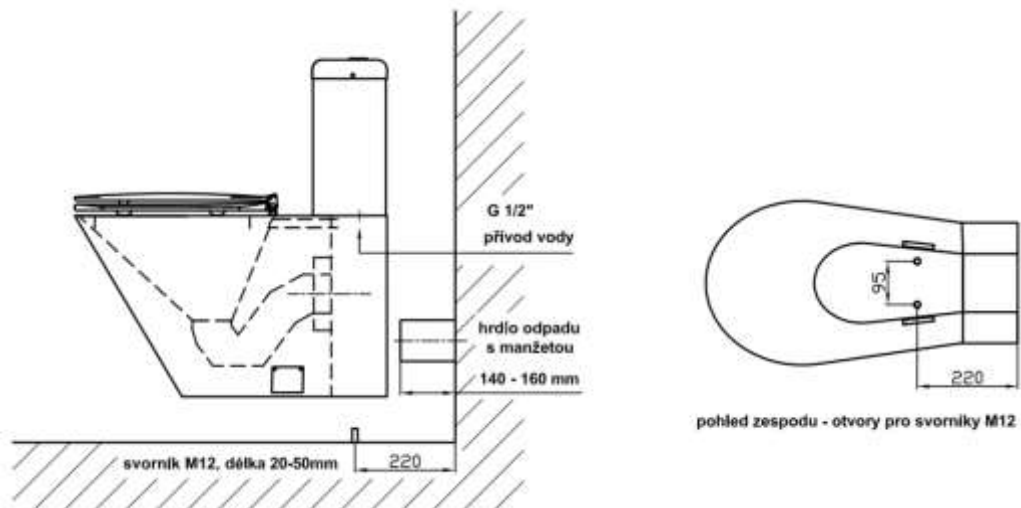

Instalace

Stavební připravenost

- Připraven odpad a přívod vody dle obrázku, připraveny závitové tyče v podlaze (M12, rozteč 95mm).
- Dokončeny obklady a podlaha.

Montáž

- Zkontrolovat délku všech přípojovacích prvků - jejich délka musí být dle obrázku
- Výstupní manžetu namazat vhodným lubrikantem.
- Připojit vstupní hadici s rohovým ventilem ke vstupu do nádržky (vnější G 1/2") otevřít rohový ventil přívodu vody do splachovače
- Z boků záchodu demontovat krytky kotevních šroubů.
- Nasadit nerezový záchod včetně nádržky a dotáhnout matice M 12.
- Vyzkoušet těsnost všech spojů.
- Přišroubovat krytky kotevních šroubů.
- Vyzkoušet vhodné nastavení napouštěcího a splachovacího ventilu.
- K odejmutí krytu nádržky slouží šrouby M4 na bocích. Současně je nutné odšroubovat horní chrom. krytku splachovače.



Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Dodané díly

nerezový záchod vč.nádržky	1 ks	matice M12 vč. podložek	2 ks
plastové sedátko	1 ks	flexi hadice, rohový ventil	1 ks