



Návod k montáži a používání

BSNZ 02 - bezpečnostní nerezový klozet na postavení

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry:	560 x 358 x 430
Hmotnost:	25 kg
Nosnost:	200 kg
Minimální průtok vody:	70 l/min
Průměr odpadu:	89 mm
Průměr přírodní splachovací trubky:	34 mm – pro dodanou těsnicí manžetu – při použití jiné těsnicí manžety až 50 mm (světlost vstupního otvoru je 56 mm)

Webová stránka produktu: [BSNZ 02](#)

Popis

- BSNZ 02 je celonerezový záchod v závěsném provedení. Připojovací rozměry jsou stejné jako u keramických záchodů, lze tedy nerezový záchod BSNZ 01 zavěsit na veškeré nosné záchodové systémy s roztečí nosných svorníků 180 mm (závit M12) a roztečí mezi vstupem a výstupem 135 mm a mezi vstupem a svorníky 35 mm.
- Rozměry uvedené na obrázku **platí pro výšku horní hrany 430 mm** od podlahy. Při zachování jejich vzájemné rozteče je možné výšku horní hrany upravit dle potřeby - např. pro osoby se sníženou pohyblivostí.


Instalace

Stavební připravenost pro montáž

- Zazděná nosná konstrukce KZ 1 nebo jiná vhodná nosná konstrukce, například se zabudovanou nádrží. Připojovací rozměry musí být dle obrázku.
- Dokončeny obklady

Montáž

- Zkontrolovat délku všech připojovacích prvků - jejich délka musí být dle obrázku
- Na splachovací trubku d 34 mm nasadit těsnicí manžetu. Při použití jiné trubky je nutné použít odpovídající manžetu.
- Vstupní i výstupní manžety namazat vhodným lubrikantem.
- Z boku záchodu demontovat krytky kotevních šroubů
- Nasadit nerezový záchod, přitlačit ho ke stěně a dotáhnout matice M 12.
- Vyzkoušet těsnost všech spojů.
- Přišroubovat krytky kotevních šroubů.

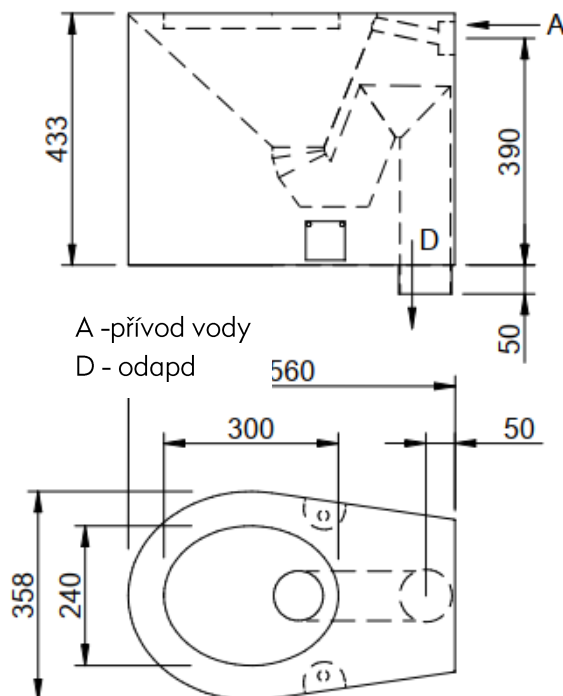



Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Dodané díly

nerezový záchod se sedátkem	1 ks
vstupní manžeta – vlnovec	1 ks
hmoždinka d 12, vrut 8 x 90, podložka	2 ks