



Katalogový list

AUM 018 Nízké nerezové závěsné umyvadlo

AUM 018 je nízké celo nerezové závěsné umyvadlo, určené pro montáž na stěnu. Je vhodné všude tam, kde je omezená hloubka prostoru. Součástí umyvadla je navařený nerezový sifon, který je umístěn v zadní části tak, aby zabíral co nejméně prostoru. Uživatelský komfort a přístupnost zlepšuje nejen jeho nízký profil a pozice sifonu, ale i jeho vykrojená přední část umyvadla.

Umyvadlo je dostupné jako samostatný plášť s otvorem pro baterii **AUM 018 SO**, které lze osadit jakýmkoliv typem baterie, nebo také bez otvoru pro baterii **AUM 018 BO**.

Z umyvadla **AUM 018** typově vychází další dvě provedení. **AUM 018 INV** nízké závěsné umyvadlo s madly pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí a **AUM 018Z** nízké závěsné umyvadlo se zakrytým odpadem. Obě dvě tyto verze jsou dostupné s otvorem pro baterii (**SO**), nebo bez (**BO**).



AUM 018 SO



AUM 018 INV SO

Při osazení madly a dodržení příslušných norem je umyvadlo **AUM 018Z** rovněž konstrukčně vhodné pro použití v bezbariérovém hygienickém zařízení pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí.

Standardní provedení je z nerezové oceli ČSN 17 240 (AISI 304). Na objednávku lze zhotovit i z materiálu AISI 316, který je vhodný do prostředí se zvýšenou koncentrací chlóru. Pro ošetření výrobků z nerez je doporučeno používat přípravky značky Würth.



AUM 018Z SO

Kompletní dodávka

- | | |
|--|-----|
| • nerezový plášť se sifonem | 1ks |
| • nerezový plášť s madly a sifonem (platí pouze pro AUM 018 INV) | 1ks |
| • kryt (platí pouze pro AUM 018Z) | 1ks |
| • kotevní materiál | 1ks |



Typová provedení

- **AUM 018 SO** nízké závěsné umyvadlo s otvorem pro baterii
- **AUM 018 BO** nízké závěsné umyvadlo bez otvoru pro baterii
- **AUM 018 INV SO**
nízké závěsné umyvadlo s madly pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí, s otvorem pro baterii
- **AUM 018 INV BO**
nízké závěsné umyvadlo s madly pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí, bez otvoru pro baterii
- **AUM 018Z SO** nízké závěsné umyvadlo se zakrytovaným odpadem s otvorem pro baterii
- **AUM 018Z BO** nízké závěsné umyvadlo se zakrytovaným odpadem bez otvoru pro baterii

Společné technické detaily

- přívod vody G 1/2", vnitřní závit
- odpad trubka Ø 40 mm
- vnitřní rozměr dřezu 520x470 mm
- otvor pro baterii (platí pouze pro varianty s označením (SO) Ø 33 mm
- hmotnost AUM 018 11,6 Kg
- hmotnost AUM 018 INV 12,5 Kg
- hmotnost AUM 018Z 14,00 Kg

Požadavky na stavební připravenost

Připraven přívod vody ukončený G 1/2" vnitřním závitem.


Připraven odpad pro trubku d=40 dle schématu.



Schéma


AUM 018 SO a AUM 018 BO

Níže uvedené schéma je rozměrově i tvarově platné pro obě verze umyvadel SO i BO. Verze BO nemá otvor pro baterii.

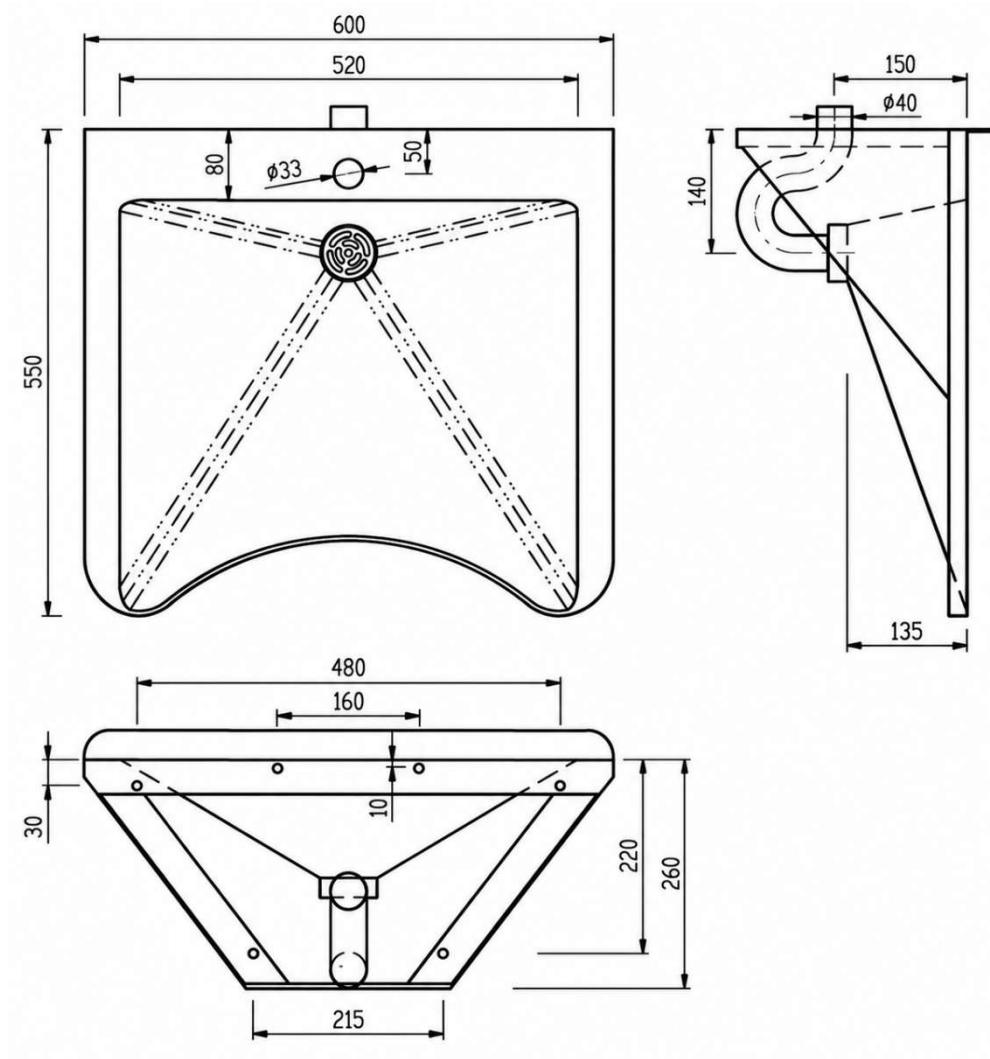

UM 018 INV SO a AUM 018 INV BO

Níže uvedené schéma je rozměrově i tvarově platné pro obě verze umyvadel SO i BO. Verze BO nemá otvor pro baterii.

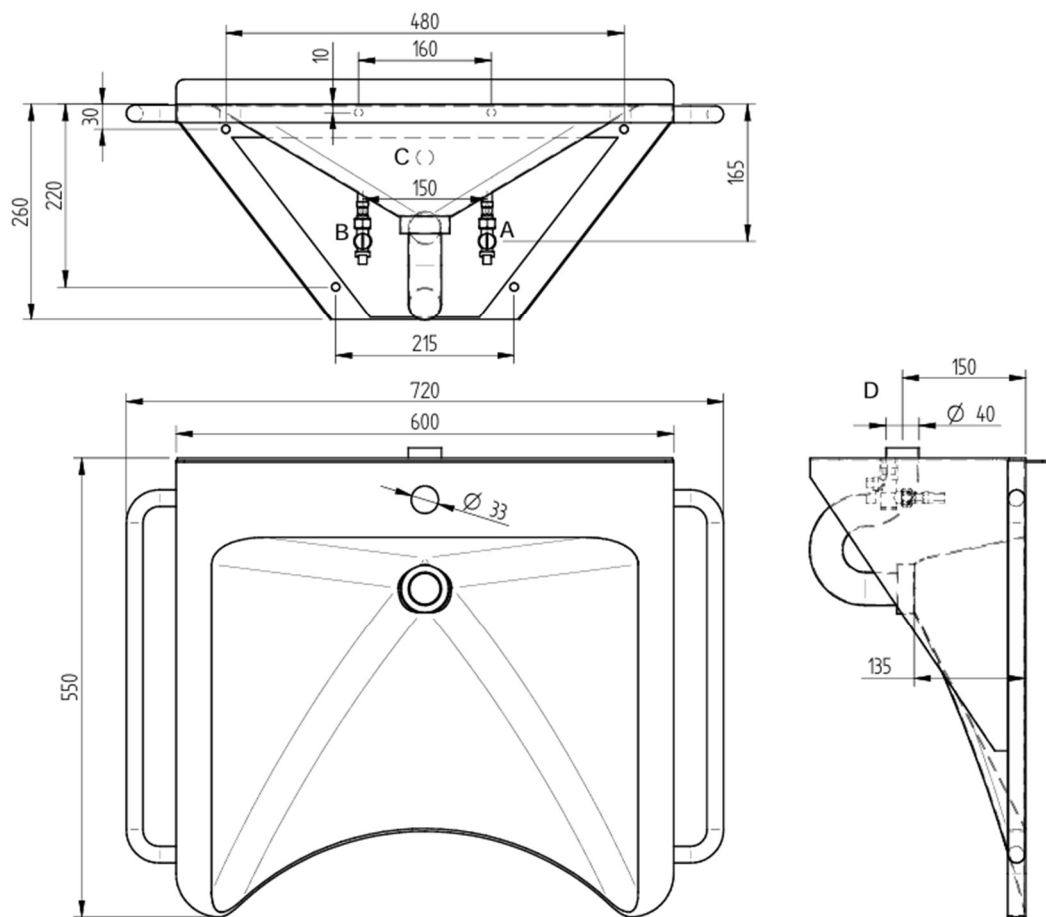


A, B – přívod vody trubka G1/2" vnitřní
D – odpad (d = 40 mm)



AUM 018Z SO a AUM 018Z BO

Níže uvedené schéma je rozměrově i tvarově platné pro obě verze umyvadel SO i BO. Verze BO nemá otvor pro baterii.

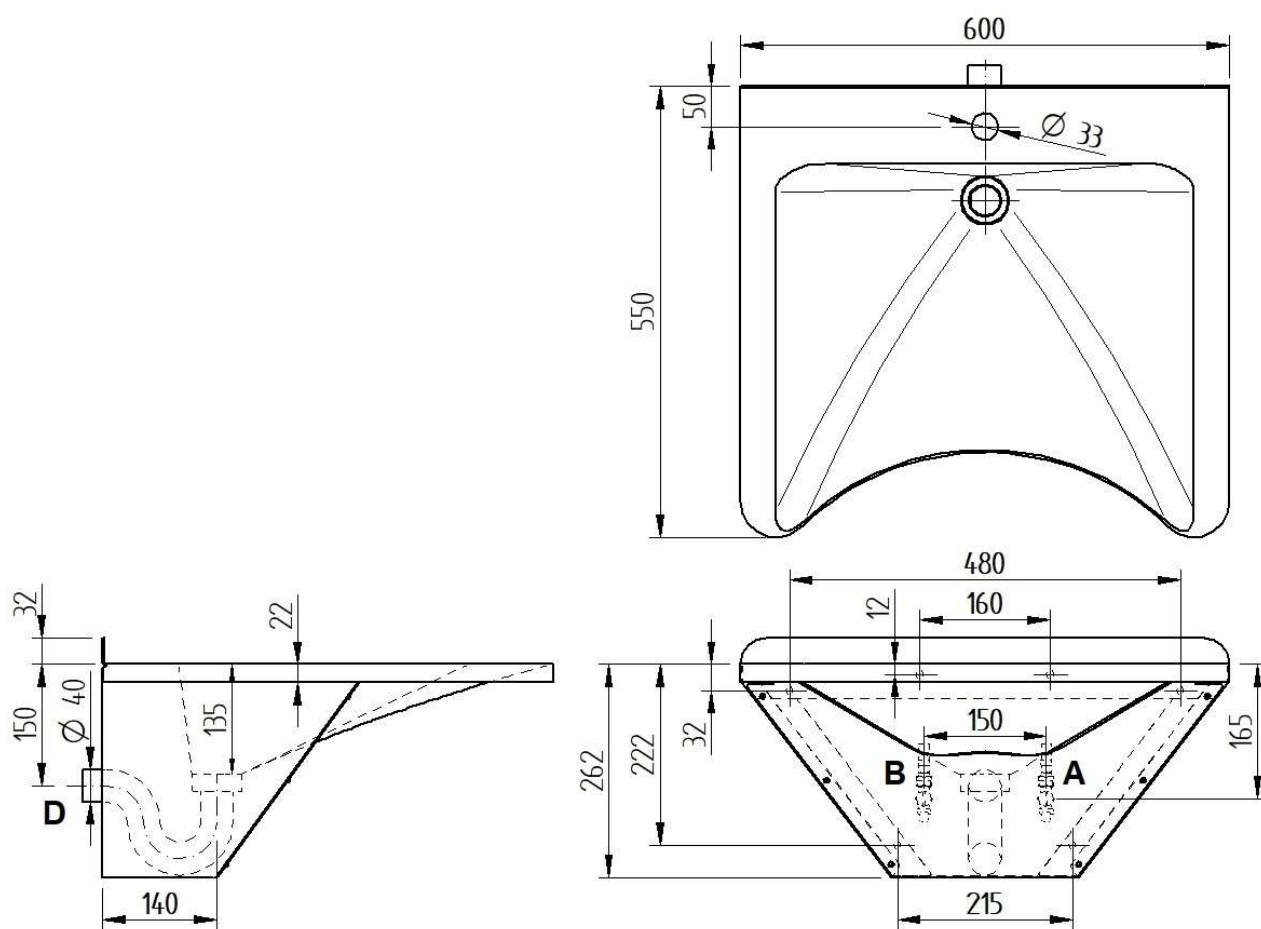

A, B – přívod vody trubka G1/2" vnitřní
D – odpad (d = 40 mm)