Katalogový list

AUZ 3P

Tlakový splachovač klozetu na piezotlačítko



AUZ 3P je tlakový splachovač WC reagující na stisknutí piezotlačítka.
U elektroniky lze nastavit délku spláchnutí a také nucenou pauzu
po dvou spláchnutích – zamezení záměrného splachování několikrát
za sebou – záměrné plýtvání vodou. Délka nucené pauzy je správcem nastavitelná. Může být i nulová – tedy nucená pauza není.

Splachovač AUZ 3P může být použit pro všechny typy klozetových mís. Vhodná je kombinace s nerezovými antivandal klozety. Nejvhodnějším typem je závěsný klozet, osazený na nosné konstrukci KZ 1. Toto řešení vyniká vysokou estetickou úrovní a umožňuje snadný úklid toalety. Konzolu KZ 1 je nutné objednat samostatně.

Automatický splachovač klozetu AUZ 3P je určen pro sociální zařízení, kde je požadováno udržení hygieny při maximální úspoře vody.

Pro ošetření výrobků z nerezu doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

Kompletní dodávka

- instalační skříňka
- vstupní šroubení
- výstupní trubka
- nerezový kryt se skříňkou elektroniky
- elektromagnetický ventil
- upevňovací distanční rámeček
- krycí montážní plech
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- AUZ 3P autom. tlakový splachovač klozetu - ovládaný piezotlačítkem - 12 V, 50 Hz

AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice
tel +420 545 428 911
mob +420 602 570 068
IČ 46973150 | DIČ CZ46973150
KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425
e-mail azp@azp.cz
www.azp.cz


Technické detaily

- přívod vody G 3/4“ (1“)
- tlak vody 0,3 – 1,0 MPa
- doba splachování 1 – 20 s
- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUZ 3P)
  ZAC 1/36L (max. 6 x AUZ 3P)
  ZAC 1/50 1/50 (max. 8 x AUZ 3P)
- hmotnost 1,7 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody s průtokem min. 70 l/min – (s filtrem) podle obrázku.
- Připravena nika 150 x 150 x 100 mm pro instalační skříňku.
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.
- Připraven přívod vody ke klozetu - trubka d = 34 mm.

Schéma

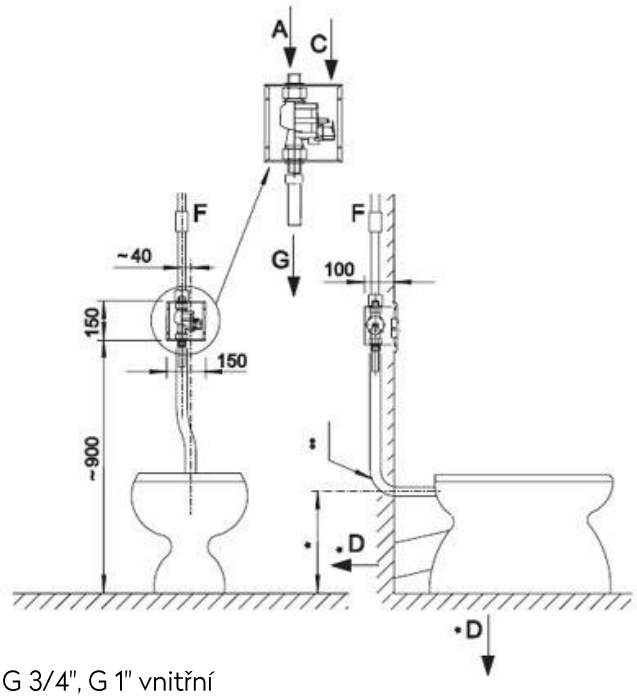

A - přívod vody trubka G 3/4", G 1" vnitřní
C - el.přívod kabel CYKY 2A x 1,5
D – odpad
F – filtr
G - vývod vody do klozetu trubka d = 34 mm
* - podle typu klozetu
** - oblouk, ne koleno