Katalogový list

BSPZ 02

Bezpečnostní nerezový pisoárový žlab – vestavný



BSPZ 02 je bezpečnostní nerezový pisoárový žlab uzpůsobený k zabudování do stěny a podlahy. Žlab je určený do sociálních zařízení v provozech s vyšším nebezpečím úmyslného poškození. Je vhodný například do sociálních zařízení ve věznicích, diagnostických ústavech pro problémovou mládež, atp.
Žlab je standardně nabízen z nerezové oceli tloušťky 2 mm. Na přání zákazníka může být síla materiálu zvýšena až do 3 mm. Matná povrchová úprava je docílena tryskáním balotinou.
Takto upravený povrch je vhodnější z hlediska udržování čistoty. Pro splachování žlabu je doporučeno časově ovládané splachování COS.
Provedení žlabu je typově s odpadem vpravo (při pohledu zepředu). Zakázkově lze i vlevo (nutno uvést při objednání).

Kompletní dodávka

- nerezový žlab
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- BSPZ 02.1 bezpečnostní nerezový pisoárový žlab 1250 mm, vestavěný
- BSPZ 02.2 bezpečnostní nerezový pisoárový žlab 1900 mm, vestavěný
- BSPZ 02.3 bezpečnostní nerezový pisoárový žlab 2500 mm, vestavěný
- BSPZ 02.4 bezpečnostní nerezový pisoárový žlab 2995 mm, vestavěný


Technické detaily

- přívod vody G 1/2“
- odpad d = 50 mm
- hmotnost 40 - 100 kg dle typu
- tloušťka plechu 2 mm
- materiál AISI 304

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle schématu.
- Připraven odpad d = 50 mm.

Schéma

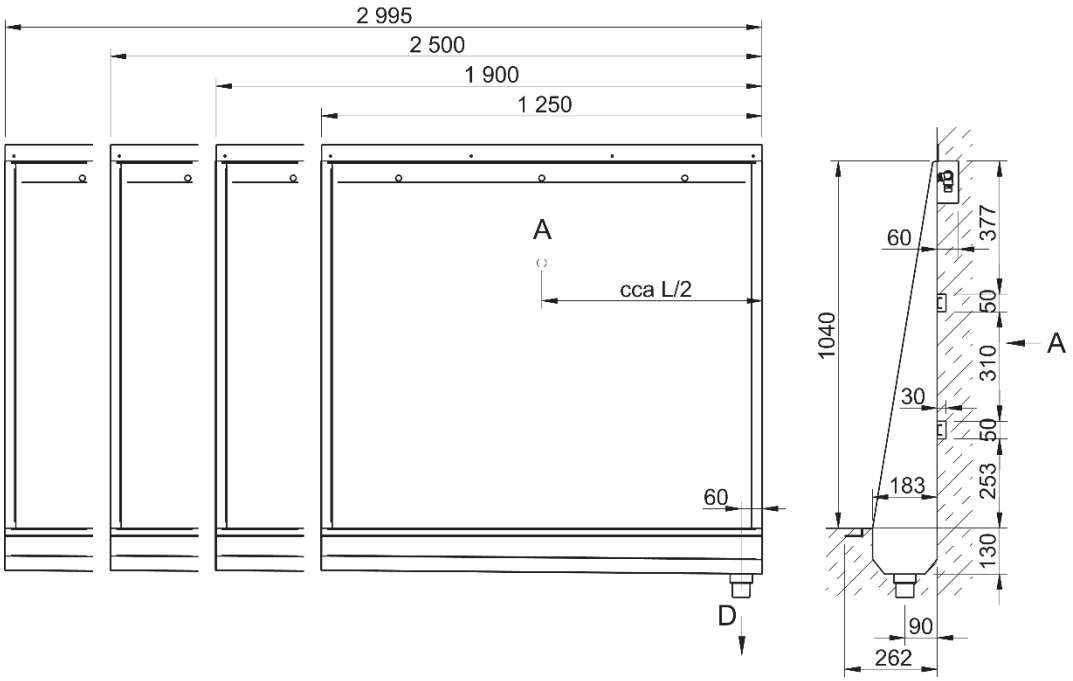

A – přívod vody
D - odpad