Katalogový list

ZP 02

Vestavný nerezový pisoárový žlab



ZP 02 jsou nerezové pisoárové žlaby v různých šířkách určené do sociálních zařízení s vyšším rizikem poškození. ZP 02 je vestavná varianta žlabu. Součástí typového provedení jsou rozvody vody a odolné anti vandalové nerezové trysky. Pro splachování žlabu je doporučeno časově ovládané splachování COS 2. Na zakázku je možné dodat i jiný typ splachování – např. senzorové. Žlaby jsou vyráběny ve 4 základních typových délkách. Provedení žlabu je typově s odpadem vpravo (při pohledu zepředu). Zakázkově lze i vlevo (nutno uvést v objednávce).
Na zakázku lze také dodat s integrovanou zápachovou uzávěrou. Žlab je vyroben z materiálu ČSN 17240 (AISI 304) tloušťky 1,5 mm. Do těžkých provozů nabízíme variantu z 2 mm plechu – BSPZ 02 v oddělení Bezpečnostní sekce). Na objednávku je možné vyrobit žlab z jiného materiálu (např. AISI 316).
Pro ošetření výrobků z nerezu doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

Kompletní dodávka

- nerezový žlab s oplachem a přívodem vody
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- ZP 02.1 vestavný nerezový pisoárový žlab 1250 mm
- ZP 02.2 vestavný nerezový pisoárový žlab 1900 mm
- ZP 02.3 vestavný nerezový pisoárový žlab 2500 mm
- ZP 02.4 vestavný nerezový pisoárový žlab 2995 mm


Technické detaily

- přívod vody G 1/2“
- odpad výtokové hrdlo d = 50 mm (bez zápachové uzávěry) u ZP 02
- hmotnost dle typu
- tloušťka plechu 1,5 mm

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle schématu.
- Připraven odpad d = 50 mm.

Schéma

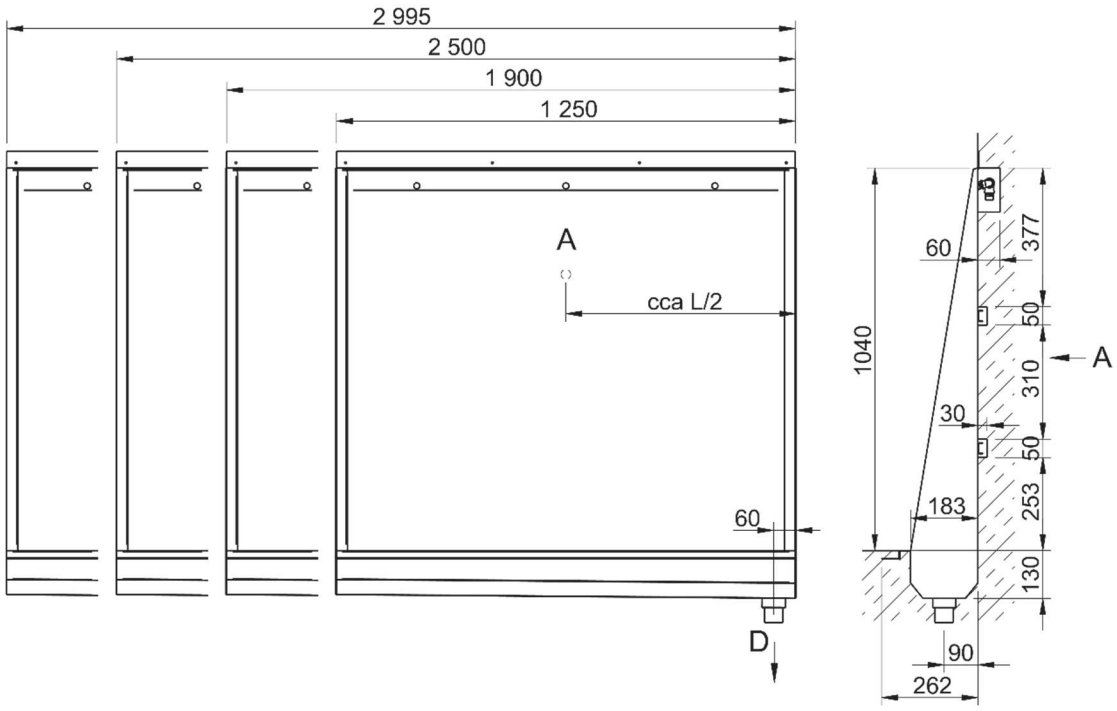

A – přívod vody

D - odpad