



Katalogový list

MAD 6 INV

Mincovní automat – pro otevírání dveří s ovládáním světla, ventilace, SOS a euroklíčem

MAD 6 INV je zařízení pro instalaci do stěny, které umožňuje za nastavený poplatek otevření dveří (dveřního elektrického zámku), nebo odblokování jiného kontaktu (např. turniket). Kromě samotného otevření vstupních dveří ovládá automat světlo a ventilátor v místnosti a umožňuje sepnutí SOS zvukové signalizace a otevření dveří v případě nehody. Automat je také osazen vložkou pro bezplatné otevírání dveří pomocí euroklíče (vozíčkáři).

Zařízení je vhodné pro sociální zařízení, kde chceme nejen řídit vstup do místnosti, ale současně i podmíněně se vstupem osvětlení, ventilaci a případně navázat povinnou SOS signalizaci pokud je místnost určena i pro vozíčkáře.

Automat přijímá dvě měny, v základním provedení Kč a €. Ostatní měny na objednávku. Výše vstupního poplatku je nastavitelná. Automat sčítá jednotlivé (i různé) mince do nastavené hodnoty za vstup, nevrací. Automat dodáváme také bez integrované vložky pro euroklíč pod názvem MAD 6.



MAD 6 INV lze nastavit do dvou funkčních režimů:

1. bez blokace dveří – toto nastavení se používá, pokud je automatem ovládaný společný vstup na sociální zařízení a dveře se otevřou vždy po vhození požadovaného obnosu
2. s blokací dveří – toto nastavení se používá, pokud je automatem ovládan vstup do 1 kabinky a v případě jejího obsazení musí být vstup blokován.

Automat dodáváme také v jednodušší verzi pod názvem MAD 1 – ovládá pouze vstupní dveře bez dalších doplňkových funkcí (euroklíč, světlo, ventilace apod.)

Automaty řady MA mohou být doplněny o vnitřní počítadlo přijatých mincí PM 4 – pro kontrolu, pokud vybírá mince jiná osoba než majitel, popř. o RMA 2 – krycí rámeček zámku kasičky – pro ještě větší zvýšení odolnosti.



Kompletní dodávka

- nerezová montážní krabice s krycím nerezovým panelem
- snímač mincí
- elektronika
- schránka na mince
- kryt schránky se zámkem
- elektromagnetický zámek s dveřním kontaktem
- vložka pro euroklíč

PM 4 – vnitřní počítadlo přijatých mincí

RMA 2 – rámeček pro kryt zámku kasičky

Typová provedení

- MAD 6 INV mincovní automat - pro otevírání dveří s ovládáním světla, ventilace, SOS a euroklíčem

Technické detaily

- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 6 VA (20 VA špička při snímání mince)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 1x MAD 6)
ZAC 1/50 (max. 2x MAD 6)
- druhy mincí 1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 Euro
žetony ZT 2
jiné mince na objednání
- hmotnost 3,6 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připravena část elektroinstalace včetně propojení automatu s rozvaděčem dle schématu.
- Připravena nika na zazdění montážní krabice mincovního automatu.



Schéma

Blokové schéma zapojení

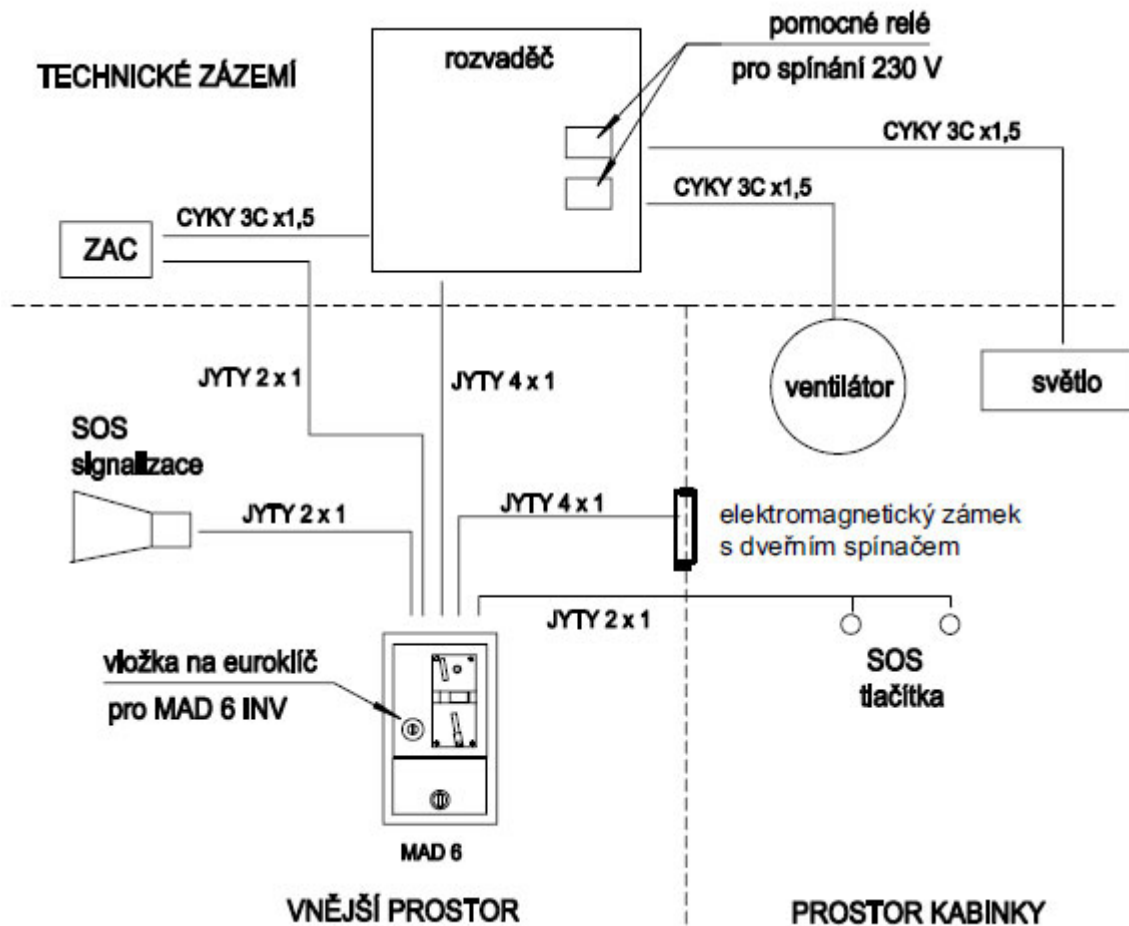


Schéma automatu

