



## Katalogový list

### MAS 2

#### Mincovní automat pro 2 až 8 sprch

**MAS 2.2 – MAS 2.8** jsou mincovní automaty určené pro ovládání 2 až 8 odběrných míst (sprchy, umyvadla atd.). Provozovatel může na automatu nastavit dobu tečení vody, celkový čas pobytu v kabině a minimální cenu za použití. Uživatel může s přidělenou dávkou vody libovolně hospodařit. Na ukončení dodávky vody je uživatel upozorněn přerušováním proudu vody.

Automat přijímá různé hodnoty mincí a sčítá je až do nastavené výše. Nelze prodloužit dobu strávenou v kabině přiložením dalších mincí. Automat pracuje v jedné měně, standardně Kč nebo €.

Jednotlivé sprchy (spotřebiče) lze na automatu vypnout. Mincovní automat může být na požadavek vybaven interním počítadlem mincí PM 4, případně rámečkem s krytem zámku RMA 2.

Automat spolupracuje se sprchovými armaturami SA 1.1 (SA 1.TV), SA 2.1 (SA 2.TV), SA 11.1 od firmy AZP Brno.

Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316). Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).



#### Kompletní dodávka

- nerezová skříňka
- snímač mincí
- elektronika
- schránka na mince
- kryt schránky se zámkem
- slučovací skříňka

#### Typová provedení

- |           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| • MAS 2.2 | mincovní automat pro 2 sprchy - 12V, 50 Hz |
| • MAS 2.3 | mincovní automat pro 3 sprchy - 12V, 50 Hz |
| • MAS 2.4 | mincovní automat pro 4 sprchy - 12V, 50 Hz |
| • MAS 2.5 | mincovní automat pro 5 sprch - 12V, 50 Hz  |
| • MAS 2.6 | mincovní automat pro 6 sprch - 12V, 50 Hz  |
| • MAS 2.7 | mincovní automat pro 7 sprch - 12V, 50 Hz  |
| • MAS 2.8 | mincovní automat pro 8 sprch - 12V, 50 Hz  |




### Technické detaily

- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 8 VA
- napájecí zdroj ZAC MAS
- druhy mincí 1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč  
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 €  
žetony ZT 2 na objednání
- doba sprchování 1 s – 5 h
- doba pobytu v kabině,  
nebo provozu spotřebiče 1 s - 5 h
- hmotnost 3,6 kg

### Požadavky na stavební připravenost


- Připraven přívod elektrické energie 230 V, 50 Hz pro zdroj ZAC MAS.
- Připraveny niky pro instalaci mincovního automatu a slučovací skříňky, včetně instalační trubky P29 (délka max. 1,5 m) k jejich propojení.
- Při použití armatur SA 1 (SA 11) připraveny niky.
- Rozvody k jednotlivým zařízením se provedou kabely dle schématu.

### Schéma

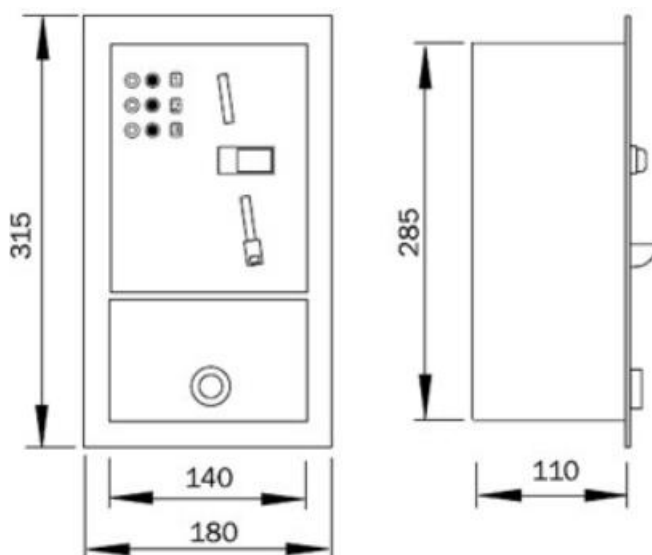



**Schéma zapojení sestavy na jednu vodu:**

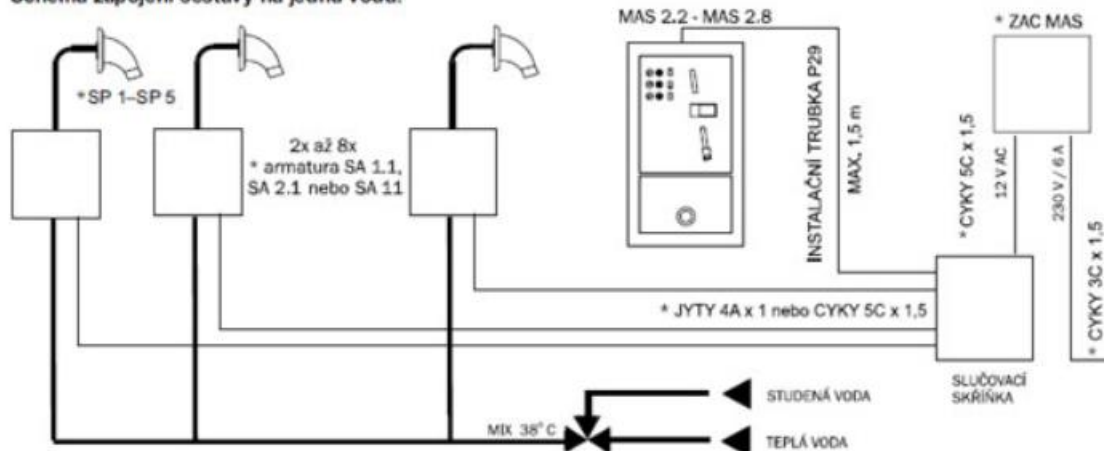

**Schéma zapojení sestavy na dvě vody:**

