



## Katalogový list

### OV 02


#### Odpadní vpust' pojezdová

**OV 02** je robustní nerezová vpust' s uzávěrem umožňuje přejezd vozidlem. Slouží pro vypouštění nádrží na odpadovou vodu u karavanů.

Vpust' je možno osadit:

- na stávající kanalizační šachtu (s rámem ROV 02)
- na jímku pro letní provoz JOV 02.L
- na jímku pro celoroční provoz JOV 02.Z

Jímky jsou opatřeny sifonem a napojí se na odpad  $d = 110$  mm.

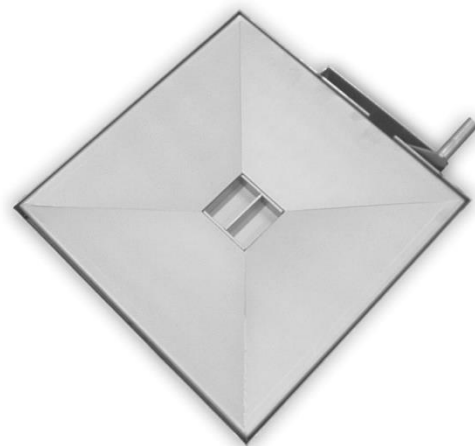

#### Kompletní dodávka

**Dodávka musí být tvořena:**

- OV 02 + ROV 02
- nebo OV 02 + JOV 02.L
- nebo OV 02 + JOV 02.Z

#### Typová provedení

- |            |   |
|------------|---|
| • JOV 02.L | jímka včetně instalačního rámu k OV 02 - pro letní provoz |
| • OV 02    | odpadní vpust' pojezdová                                  |
| • ROV 02   | instalační rám k OV 02                                    |

#### Technické detaily

##### OV 02

- rozměr 530 × 530 × 85 mm
- nosnost 3500 kg

##### ROV 02

- rozměr 830 × 830 × 200 mm

##### JOV 02.L

- rozměr vnitřní 500 × 500 × 450 mm
- rozměr celkový 630 × 630 × 450 mm

##### JOV 02.Z

- rozměr vnitřní 500 × 500 × 1250 mm
- rozměr celkový 630 × 630 × 1250 mm
- odpad  $d = 110$  mm



### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven otvor v zemi:  
JOV 02.L – 630 × 630 × 200 mm  
a pokračující 530 × 530 × 250 mm  
JOV 02.Z – 630 × 630 × 200 mm  
a pokračující 530 × 530 × 1050 mm  
ROV 02 – 830 × 830 × 200 mm
- Připraven odpad d = 110 mm.
- Připravena jámka pro ROV 02.

### Schéma

