



Katalogový list

SA 2

Povrchová sprchová armatura

SA 2 je povrchová sprchová armatura určená pro náhradu klasických baterií při rekonstrukci sociálních zařízení. Armatury řady SA 2 se montují bez zásahu do obkladů na stávající vývody vody. Po demontáži původní baterie se osadí sprchová armatura. Armatura je vybavena elektromagnetickým ventilem k otevření přívodu vody do sprchy. Uživatel si vodu použít a zavírá sám tlačítkem na krytu. Armatury SA 2 jsou určeny k použití ve spojení s mincovními automaty firmy AZP Brno (typy MAS 1, MAS 2). Sprcha je nově vybavena poličkou na odkládání mýdla. Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316). Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

Kompletní dodávka

- nerezový panel
- ovládací tlačítko
- sprchové ramínko
- elektromagnetický ventil
- termostatický ventil (SA 2.TV)
- rohový ventil (SA 2.TV – 2 ks)
- přípojovací hadice
- nosný rám
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- SA 2.1 povrchová sprchová armatura pro namíchanou vodu
- SA 2.TV povrchová sprchová armatura pro teplou a studenou vodu

Technické detaily

- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 5 VA
- napájecí zdroj MAS 1 nebo MAS 2
- hmotnost 12 kg






Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody.
- Připraven kabel pro propojení s MAS.
- Montáž povrchové armatury SA 2 nevyžaduje žádnou další speciální stavební přípravu. Konstrukce armatury umožňuje připojení na stávající vývody teplé a studené vody s roztečí od 90 do 160 mm, ve výšce 1100–1200 mm.

Schéma

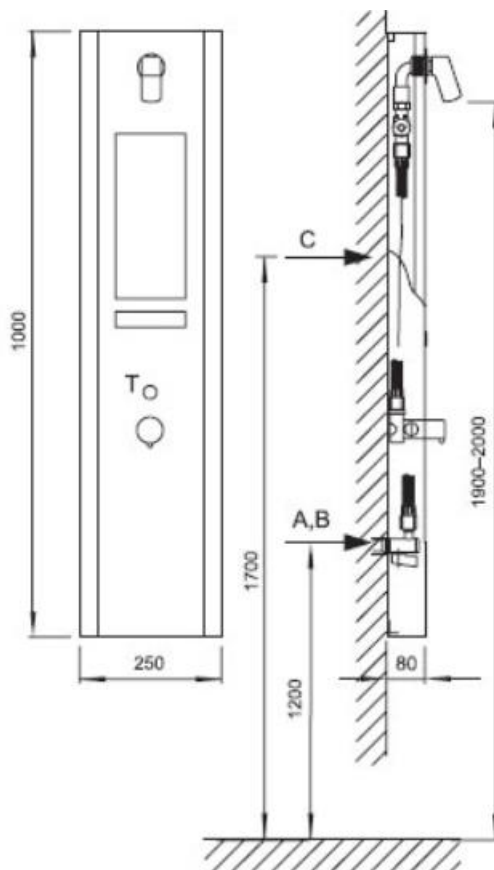

A – studená voda (SA 2.TV), namíchaná voda (SA 2.1), trubka G 1/2"

B – teplá SA 2.TV), trubka G 1/2"

C – přívod z MAS

T – ovládací piezotlačítko