



Katalogový list

VLU 01

Nerezová výlevka s automatickým umyvadlem

VLU 01 je nerezová výlevka osazená ruční pákovou baterií a kombinovaná s umyvadlem vybaveným automatickou umyvadlovou baterií. Optoelektronický snímač reaguje na ruce pod výtokovým ramínkem – po vložení rukou do zóny snímání se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po jejich vyjmutí (doba doběhu). Teplota vody u automatické baterie se nastavuje směšovací ventil, který je součástí sestavy (na objednání i s termostatickým ventilem). Odpad je vždy na opačné straně než malé umyvadlo. **Provedení výrobku je standardně pravé podle umístění odpadu při pohledu na výlevku zepředu.** Levé provedení je nutné uvést na objednávce. Výlevka je určena pro potravinářské provozovny s nedostatkem prostoru, kde v modulu 650 mm splňuje hygienické požadavky na osazení výlevky a umyvadla.



Kompletní dodávka

- dřez výlevky s opláštěním a zadním panelem
- páková směšovací baterie
- dřez umyvadla s opláštěním
- výtokové ramínko
- elektronika
- elektromagnetický ventil
- rohové ventily s filtrem – 2 ks
- směšovací ventil
- odpadový sifon
- přípojovací hadice
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- VLU 01 nerezová výlevka s automatickým umyvadlem - 12V, 50 Hz
- VLU 01.B nerezová výlevka s automatickým umyvadlem - 6V (4x1,5)



Technické detaily

Výlevka

- přívod vody G 1/2"
- odpad 75 mm
- světlost odpadu 56 mm
- vnitřní rozměr výlevky 600 × 500 × 300 mm

Automatické umyvadlo

- dosah čidla automaticky
- vnitřní rozměr dřezu 300 × 240 × 100 mm
- krytí IP 55
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa (VLU 01)
0,2 - 0,8 MPa (VLU 01.B)
- el. napájení 12 V, 50 Hz -VLU 01
6 V (4 x AA baterie) - VLU 01.B
- příkon 6 VA (VLU 01)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 × VLU 1)
ZAC 1/50 (max. 8 × VLU 1)
ZAC 1/36L (max. 6 × VLU 1)
- hmotnost 32 kg



Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody podle schématu.
- Připraven odpad 75 mm.
- Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC, CYKY 2A × 1,5 (jen u VLU 01).



Schéma

VLU 01

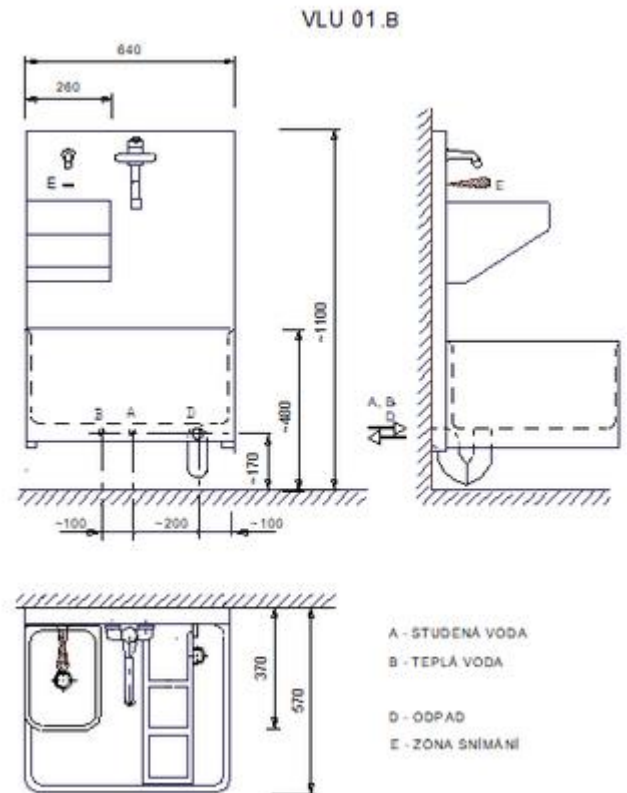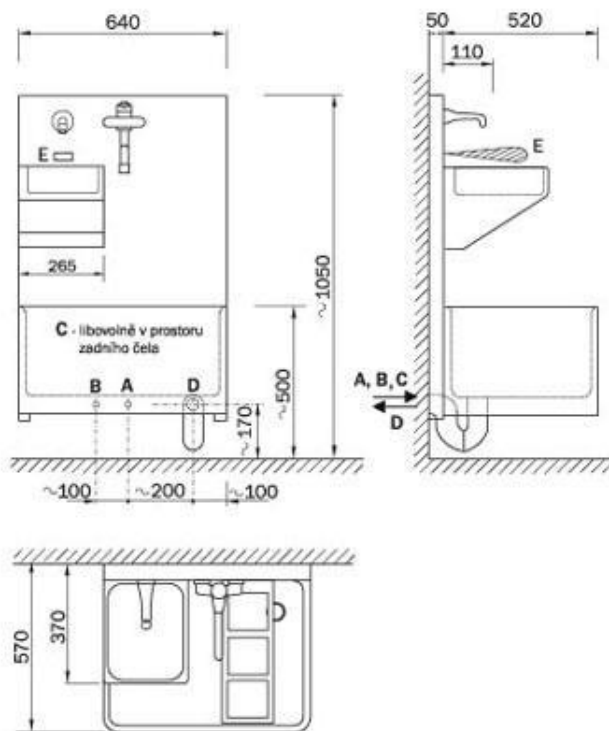

- A – studená voda trubka G 1/2" vnitřní
- B – teplá voda trubka G 1/2" vnitřní
- C – el. přívod
- D – odpad
- E – zóna snímání