



Katalogový list

ZAS 6

Žetonový sprchový automat pro nástěnnou baterii

ZAS 6 je jednoduchý nástěnný sprchový automat určený pro regulované užívání sprchy. Jeho použití je vhodné všude tam, kde je třeba omezit plýtvání vodou ve sprše – a tím uspořit náklady na vodu a energii na její ohřev. Po aktivaci vhozením speciálně tvarovaného žetonu ZT 1 je odpočítáván hrubý čas – nastavitelný provozovatelem. Zastavování a pouštění vody nemá na odpočítávání vliv. Na blížící se konec je uživatel upozorněn pulsováním vody a současným červeným blikáním diody. Nerezový automat je konstruován jako mezikus pro stávající nástěnnou sprchovou baterii – jeho aplikace je tedy vhodná i do již hotových prostor (baterie není součástí dodávky). Sprchový automat ZAS 6 je dle provedení dodáván buď pro rozteč přívodů vody 100 nebo 150 mm.

Pro funkci postačuje přivést do automatu bezpečné napětí 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC. Použité žetony jsou přístupné po odemčení zámku ve spodní části automatu.

Automat je jednodušší verzí sofistikovanějšího automatu ZAS 3 (více antivandal, úspornější – 9 l/ min, uživatelsky komfortnější – počítá čistý čas sprchování + viditelný displej).



Kompletní dodávka

- nerezový plášť automatu
- snímač žetonů
- elektronika
- elektromagnetické ventily 2x
- zámek + klíč pro vstup do kasičky s žetony
- šroubení mezi přívod vody a sprchovou baterii
- drobný montážní materiál

Sprchová baterie není součástí dodávky!



Typová provedení

- ZAS 6.100 žetonový sprchový automat pro nástěnnou baterii s roztečí 100 mm, 12 V, 50 Hz
- ZAS 6.150 žetonový sprchový automat pro nástěnnou baterii s roztečí 150 mm, 12 V, 50 Hz

Technické detaily

- rozměry 270 x 400 x 57 mm
- materiál nerez AISI 304, tl. 1,5 mm
- napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 10 VA (v klidu 2 VA)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max 2 x ZAS 6)
ZAC 1/50 (max 5 x ZAS 6)
ZAC 1/36L (max. 3 x ZAS 6)
- pro rozteč baterie 100 nebo 150 mm (dle typové ho provedení)
- použitelné žetony ZT 1
- nastavitelná doba 10 s - 42,5 min
sprchování


Požadavky na stavební připravenost

- Do zad výrobku přivedeno 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.
- Připraveny přívody vody v rozteči 100 nebo 150 mm (dle typu).
- Připravena zvolená nástěnná baterie.



Schéma

ZAS 6.150 - pro rozteč baterie 150 mm

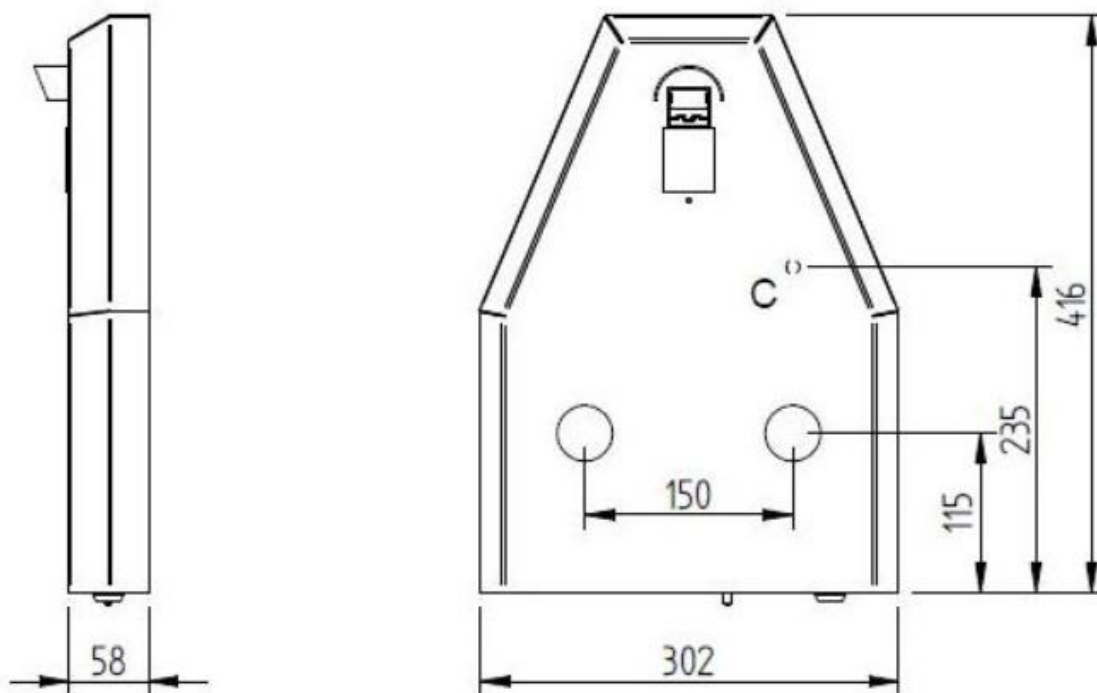

C - přívod elektřiny 12 V, 50 Hz

Pozn.: – pro ZAS 6.100 je rozteč 100 mm, ostatní je shodné