



Návod k montáži a používání

OZ 01.V – Nerezová podlahová vpust s roštem

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr odpadu:	d 50 mm	d 75 mm	d 110 mm
Průtok zápachové uzávěry:	35 l/min	50 l/min	80 l/min

Zatížení: K3 vpust není určena pro kolmé přejíždění paletovacím vozíkem

Webová stránka produktu: [OZ 01.V](#)


***Možnost objednat kalový koš** Kalový koš pro OZ 01.V.50 – obj. č. 1231701101

Dle typu vpusti*: Kalový koš pro OZ 01.V.75 – obj. č. 1231701111

Kalový koš pro OZ 01.V.110 – obj. č. 1231701121

Popis nerezové vpusti

1. OZ 01.V je průmyslová podlahová vpust určená do kuchyní, hal atd. kde není provoz paletovacích a vysokozdvíhových vozíků. Z důvodů velikosti ok na krycím roštu není možné použít vpust do sprch a ostatních prostor, kde se osoby pohybují bez obuvi.

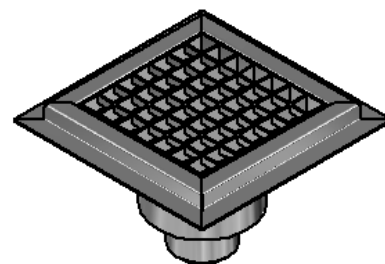

Instalace nerezové vpusti

Stavební připravenost

1. Vhodný otvor v podlaze pro ustavení vpusti.
2. Připraveno odpadní potrubí.

Montáž

1. Usadit vpust na místo a připojit ji na odpadní potrubí.
2. Ustavit výškově - horní hrana vpusti musí být v úrovni podlahy.
3. Zalít betonem či jinou hmotou dle stavební dokumentace do úrovně lemu pro hydroizolaci. Před zaléváním je nutno vpust zajistit, aby nedošlo k jejímu pohybu, případně k vyplavání. Dále je nutné zajistit, aby nedošlo k deformaci vpusti- např. použitím vhodných rozpěrek
4. Přilepit hydroizolaci k lemu.
5. Dokončit podlahu.
6. Vložit kalové koše* a rošty

Údržba a čištění

2. Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí. (Na zakázku z AISI 316)
3. **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
4. Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.
5. Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.



Upozornění

- Pokud je vpust používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částčky kovu usazené na dně vpusti způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné vpust proplachovat a tím odstranit potenciální ložiska koroze.

D 50 mm	D 75 mm	D 110 mm

Dodaný materiál na 1 žlab

- Nerezová vpust 1 ks
- Zápachová uzávěra – kryt 1 ks
- Krycí rošt 1 ks
- *Volitelně kalový koš na objednání**
dle typu vpusti 1 ks

