



Katalogový list

STB 003 Samouzavírací, tlačná, sprchová baterie podomítková s montážní krabicí a nastavitelnou teplotou vody

STB 004 Samouzavírací, tlačná, sprchová baterie podomítková s montážní krabicí prodloužená, s nastavitelnou teplotou vody

Samouzavírací, tlačná, sprchová baterie podomítková s montážní krabicí a nastavitelnou teplotou vody , Doba otevření 15-25 s, Teplota vody 5-70°C, Průtok 10 l/min (3 bar), Min. 0,5 bar; Max. 6 bar; doporučeno 2-4 bar

Baterie mají plynule regulovatelnou dobu výtoku 15-25 sekund a po této době se automaticky zastaví průtok vody, tudíž nepotřebují žádné napájení.

Tento typ baterie je vysoce odolný vůči mechanickému poškození a opotřebení. Nachází své využití hlavně ve veřejných prostorách – jako jsou bazény, koupaliště, kempy apod.

Baterie unikátně spojuje tlačný ventil s regulátorem teploty v jeden prvek.

Při údržbě doporučujeme používat čistící prostředek LARRIN.

Kompletní dodávka

- Tělo tlačné baterie
- Krycí talíř
- Montážní krabice

Typová provedení

- STB 003 Samouzavírací, tlačná, sprchová baterie podomítková s montážní krabicí a nastavitelnou teplotou vody
- STB 004 Samouzavírací, tlačná, sprchová baterie podomítková s montážní krabicí prodloužená, s nastavitelnou teplotou vody

Technické detaily

- Doba otevření 15-25 s
- Teplota vody 5-70°C
- Průtok 10 l/min (3 bar)
- Min. 0,5 bar; Max. 6 bar; doporučeno 2-4 bar

Požadavky na stavební připravenost


- Připraven přívod vody G1/2" dle schématu
- Připravena nika odpovídající rozměrům baterie





Schéma

STB 003

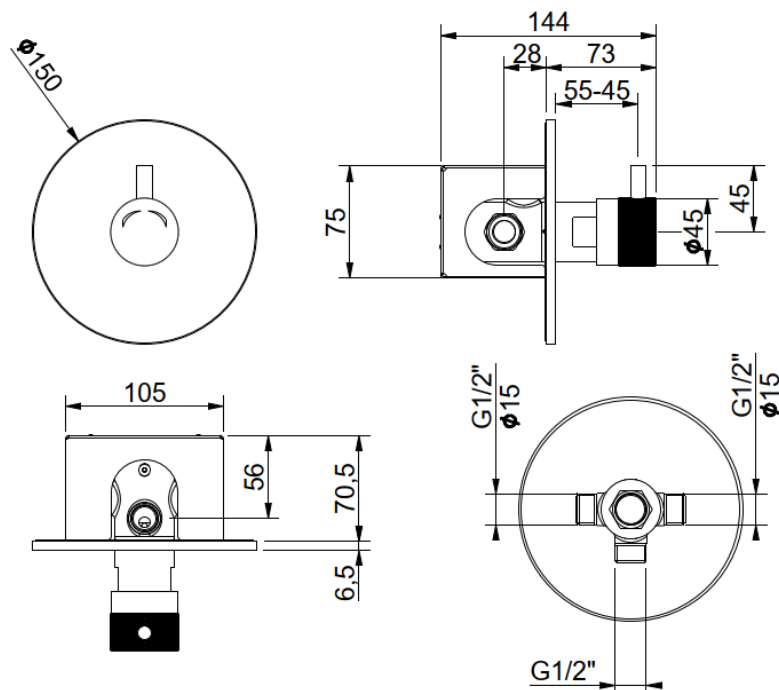

STB 004

