



Návod k montáži a používání

AUL 07 –Nerezový závěsný žlab

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní rozměr vany: 1180, (1830, 2430) x 300 x 65 mm

Průměr odpadu: Ø 40 mm

Webová stránka produktu:

Popis nerezového umývacího žlabu

- AUL 07 je nerezový umývací žlab s odpadním žlábkem zakrytým roštem, určený k zavěšení na stěnu. Rošt má typově vzor GAMA. Konstrukce žlabu umožňuje instalaci výtokových ramének, případně použití bezdotykově ovládaných baterií. Rozvody vody nejsou součástí dodávky.
- Typová provedení žlabu a jejich kombinace
 - dle **délky**:
 - AUL 07.1.__ 1250 mm
 - AUL 07.2.__ 1900 mm
 - AUL 07.3.__ 2500 mm
 - dle **umístění odpadu při pohledu na žlab zepředu**
 - levé (**L**) - AUL 07.__L__
 - pravé (**P**) - AUL 07.__P__
 - dle přítomnosti otvorů Ø 35 mm pro stojánkové baterie
 - bez otvorů** na baterie – označeno **BO** AUL 07.__.BO
 - s otvorem** pro baterie – označeno **SO** AUL 07.__.SO

Instalace nerezového žlabu

Stavební připravenost pro montáž

- Připraven odpad. Jeho umístění provést dle přiloženého schématu.

Montáž nerezového žlabu

- Osadit závěsnou lištu – upevnit vruty do hmoždinek ve zdi. Dodané hmoždinky a vruty umožňují osadit lištu do dostatečně nosné stěny (plné cihly, beton atd.). Při montáži na jinou stěnu (duté cihly, plynosilikáty atd. je nutno použít kotevní materiál určený pro tento typ zdi.
- Zavěsit žlab na lištu a zkontrolovat vodorovnost horní hrany.
- Pomocí vrutů a hmoždinek zajistit bočnice žlabu.
- Osadit sifon.
- Spáru mezi žlabem a stěnou zatmelit vhodným tmelem, aby nedocházelo k zatékání vody.



Schéma AUL 07.X.P.SO


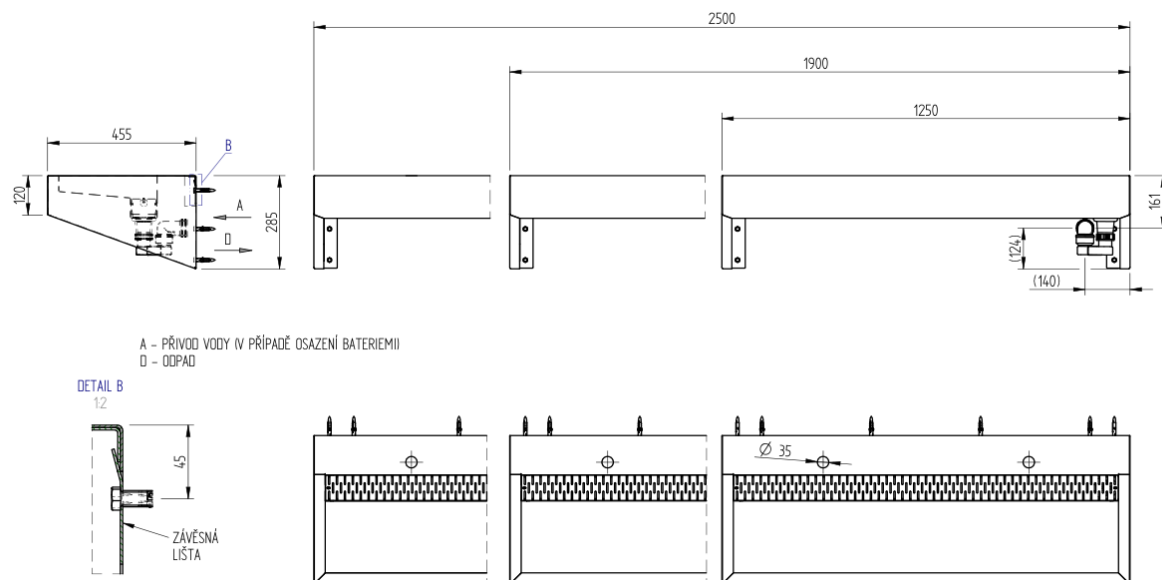


Schéma AUL 07.X.L.SO



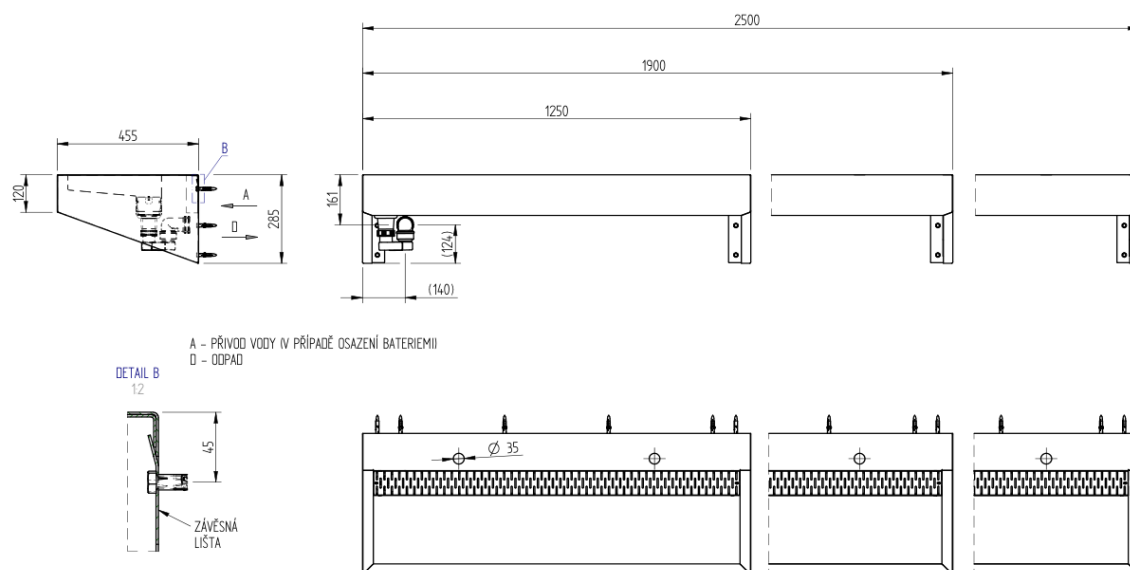

Dodaný materiál

- Nerezový žlab s rošty -1 ks
- Hmoždinky, vruty – množství dle typu
- Závěsná lišta – 1ks
- Sifon – 1ks

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.
- Doporučený přípravek na čištění chromovaných částí je Larin.
- Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

Upozornění

- Pokud je žlab používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlabu způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití žlab řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.