



Katalogový list

AUL 07 - nerezový závěsný žlab se zakrytým odpadním žlábkem

AUL 07 je nerezový umývací žlab určený k zavěšení na stěnu s odpadním žlábkem. Kryt odtoku je typově vytvořen roštem GAMA.

Konstrukce umožňuje instalaci piezobaterií [AUM18P](#), případně i deskový dávkovač mýdla [3005](#). Rozvody vody nejsou součástí dodávky. Provedení žlabu je buď ve verzi bez otvorů pro baterie nebo ve verzi s otvory. K dispozici jsou varianty s odpadem vpravo nebo vlevo.

Žlaby jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Umývací žlab AUL 07 je svojí konstrukcí a odolným nerezovým provedením určen k instalaci do umýváren a šaten, veřejných toalet atd. Podle potřeb a prostorové dispozice je možné žlab na objednávku vyrobit i v jiné délce, maximálně 2500 mm. Při objednání je nutné uvádět požadované provedení.



AUL 07.1x BO



AUL 07.1x SO

Kompletní dodávka

- žlab
- závěsná konzola
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- AUL 07.1.P BO nerez závěs. žlab 1250 mm, odpad vpravo, se zakrytým odpadním žlábkem, bez otvorů pro baterii
- AUL 07.1.P SO nerez závěs. žlab 1250 mm, odpad vpravo, se zakrytým odpadním žlábkem, 2x otvor pro baterii
- AUL 07.2.P BO nerez závěs. žlab 1900 mm, odpad vpravo, se zakrytým odpadním žlábkem, bez otvorů pro baterii
- AUL 07.2.P SO nerez závěs. žlab 1900 mm, odpad vpravo, se zakrytým odpadním žlábkem, 3x otvor pro baterii
- AUL 07.3.P BO nerez závěs. žlab 2500 mm, odpad vpravo, se zakrytým odpadním žlábkem, bez otvorů pro baterii
- AUL 07.3.P SO nerez závěs. žlab 2500 mm, odpad vpravo, se zakrytým odpadním žlábkem, 4x otvor pro baterii
- AUL 07.1.L BO nerez závěs. žlab 1250 mm, odpad vlevo, se zakrytým odpadním žlábkem, bez otvorů pro baterii
- AUL 07.1.L SO nerez závěs. žlab 1250 mm, odpad vlevo, se zakrytým odpadním žlábkem, 2x otvor pro baterii
- AUL 07.2.L BO nerez závěs. žlab 1900 mm, odpad vlevo, se zakrytým odpadním žlábkem, bez otvorů pro baterii
- AUL 07.2.L SO nerez závěs. žlab 1900 mm, odpad vlevo, se zakrytým odpadním žlábkem, 3x otvor pro baterii
- AUL 07.3.L BO nerez závěs. žlab 2500 mm, odpad vlevo, se zakrytým odpadním žlábkem, bez otvorů pro baterii
- AUL 07.3.L SO nerez závěs. žlab 2500 mm, odpad vlevo, se zakrytým odpadním žlábkem, 4x otvor pro baterii

Technické detaily


- Vnitřní rozměr vany: 1180, (1830, 2430) x 300 x 65 mm
- Průměr odpadu: Ø 40 mm

Požadavky na stavební připravenost


- Připraven odpad. Jeho umístění provést dle přiloženého schématu.

Schéma

AUL 07.x.P

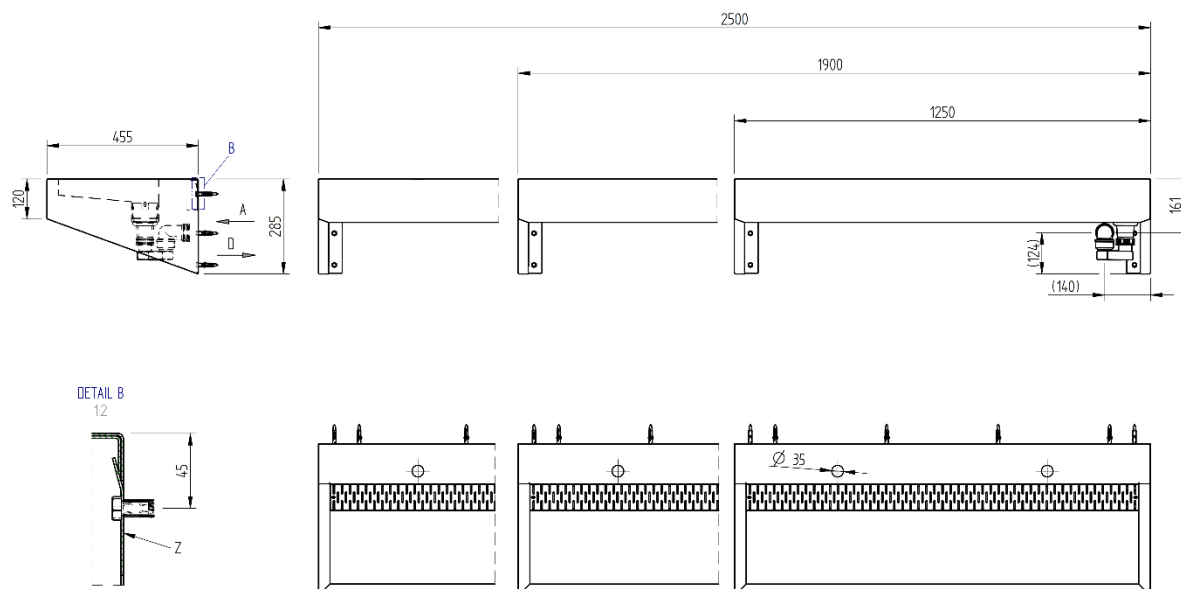

AUL 07.x.L

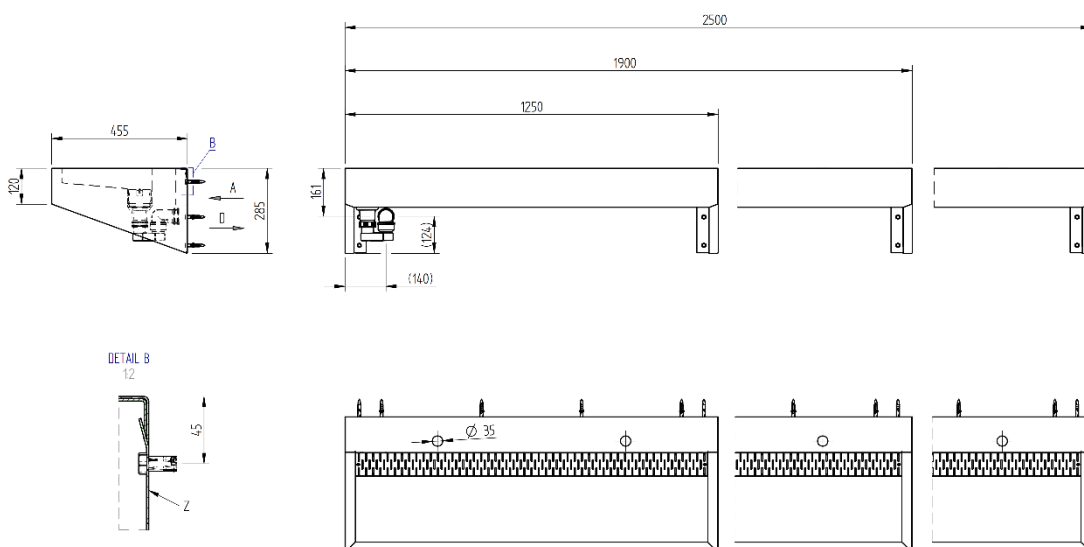

- A – Přívod vody (v případě osazení bateriemi; rozvody vody nejsou součástí dodávky)
- D – Odpad
- Z – Závěsná lišta



Příklady variant žlabů:



AUL 07.2x BO



AUL 07.2x SO

Jako ATYP lze doplnit o piezobaterie AUM 18P i o deskový dávkovač mýdla 3005



ATYP AUL 07.1.x SO + AUM 18P



ATYP AUL 07.1.x SO + AUM 18P + 3005

Údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- !! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - ošetrující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.
- Doporučený přípravek na čištění chromovaných částí je Larin.
- Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

Upozornění

Pokud je žlab používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlabu způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití žlab řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.