



Katalogový list

Závěsové tyče

Závěsová tyč, je určená k uchycení pod strop k použití sprchové závěsu v koupelně.

Vyrábíme ji ve třech provedeních:

- **závěsová tyč**

délka 900, 1 200, 1 500 mm (na zakázku lze vyrobit i jiný rozměr), slouží k připevnění na dvě stěny



Závěsová tyč

- **závěsová tyč rohová**

rozměry 900 x 900 mm, 1 400 x 1 400 mm (na zakázku lze vyrobit i jiný rozměr), slouží pro upevnění do rohu místnosti, se stropním uchycením v oblasti ohybu L=500 mm a s přírubami pro uchycení na stěny



Závěsová tyč rohová

- **závěsová tyč ve tvaru U**

rozměry 900 x 900 x 900 mm, 1 400 x 1 400 x 1400 mm (na zakázku lze vyrobit i jiný rozměr), slouží pro upevnění na jednu stěnu, se stropním uchycením v oblasti ohybu L=500 mm a s přírubami pro uchycení na stěnu



Závěsová tyč ve tvaru U

Závěsové tyče se vyrábí v povrchových úpravách:

- Lesklá
- Kartáčovaná (matná)

Kompletní dodávka

- Závěsová tyč
- Upevňovací materiál

Typová provedení

- R14001001 Závěsová tyč 900 mm nerez lesk
- R14002001 Závěsová tyč 1200 mm nerez lesk
- R14002003 Závěsová tyč 1200 mm nerez brus
- R14003001 Závěsová tyč 1500 mm nerez lesk
- R14003003 Závěsová tyč 1500 mm nerez brus
- R14001003 Závěsová tyč 900 mm nerez brus
- R14101001 Závěsová tyč rohová 900x900 mm nerez lesk
- R14101003 Závěsová tyč rohová 900x900 mm nerez brus
- R14102001 Závěsová tyč rohová 1400x1400 mm nerez lesk




- R14102003 Závěsová tyč rohová 1400x1400 mm nerez brus
- R14201001 Závěsová tyč tvar U 900x900x900 mm lesk
- R14201003 Závěsová tyč tvar U 900x900x900 mm brus
- R14202001 Závěsová tyč tvar U 1400x1400x1400 mm lesk
- R14202003 Závěsová tyč tvar U 1400x1400x1400 mm brus

Technické detaily

- závěsová tyč
 - Délka 900, 1200, 1500 mm
 - Nerez trubka: d=25 mm;
- závěsová tyč rohová
 - Rozměry 900 x 900 mm a 1 400 x 1 400 mm
 - Nerez trubka: d=25 mm;
 - Stropní uchycení 500 mm; nerez trubka d=12 mm
- závěsová tyč ve tvaru U
 - Rozměry 900 x 900 x 900 mm a 1 400 x 1 400 x 1400 mm
 - Nerez trubka: d=25 mm
 - Stropní uchycení 500 mm; nerez trubka d=12 mm


Požadavky na stavební připravenost



K montáži použijte vrták odpovídajícího průměru, dle přiložených hmoždinek. Pro připevnění na stěnu, pomocí přiložených vrtů a hmoždinek, je nutno využít všechny kotevní otvory.


Přiložený kotevní materiál je určen pro dostatečně únosné stěny (plná cihla, beton). Pro stěny z jiných materiálů je nutno zvolit odpovídající kotevní materiál.

Schéma

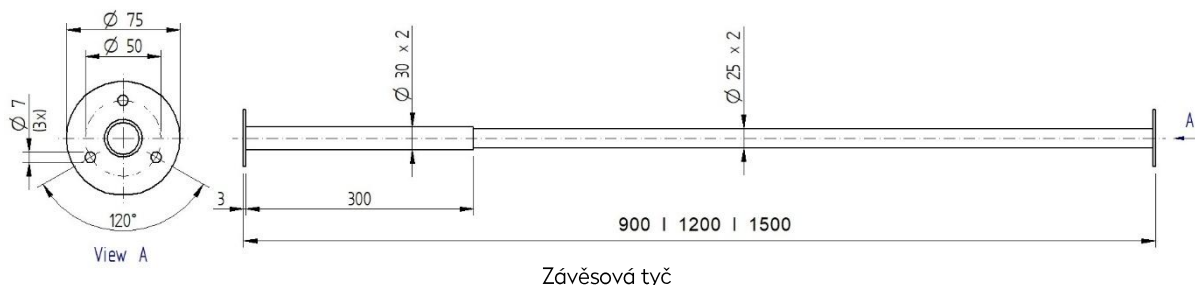



Závěsová tyč rohová

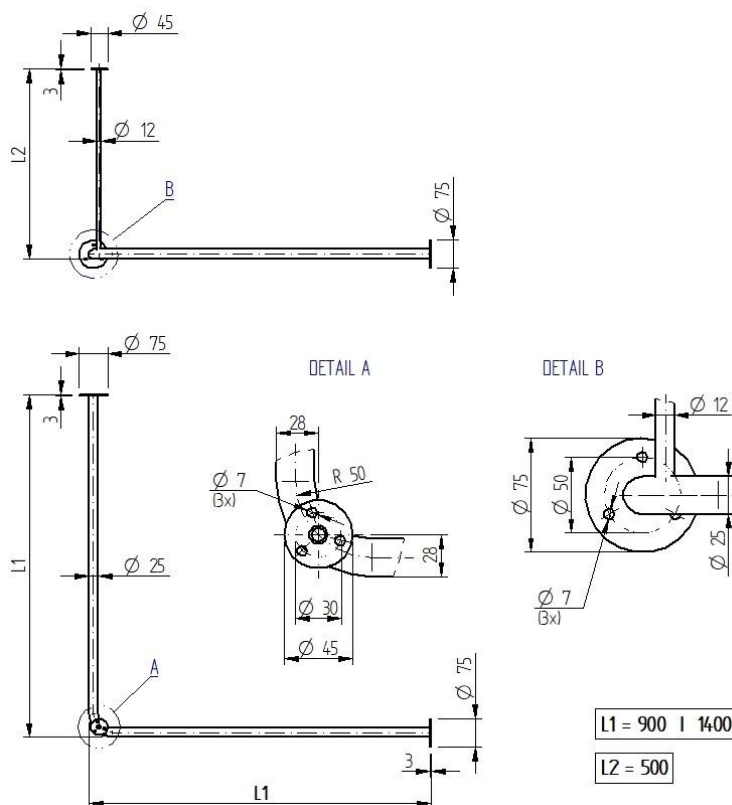

Závěsová tyč ve tvaru U

