




Katalógový list

VAZ 3 platobný automat na výdaj žetónov

VAZ 3 je predajný automat na výdaj žetónov ZT 1. Automat je určený na využitie na miestach s bezobslužnou prevádzkou (napr. v kempoch v čase uzavretia recepcie alebo na miestach s väčším počtom zariadení uvádzaných do prevádzky pomocou žetónov ZT 1).

Po zaplatení požadovanej čiastky automat vydá zodpovedajúci počet žetónov. Platbu je možné uhradiť mincami, alebo pomocou bezkontaktných platobných kariet či iných bankových NFC platobných prostriedkov. Preplatok mincí automat nevracia. Automat disponuje zásobou 600 ks žetónov pripravených na predaj. O dochádzajúcom stave žetónov v zásobníku je prevádzkovateľ informovaný e-mailom.

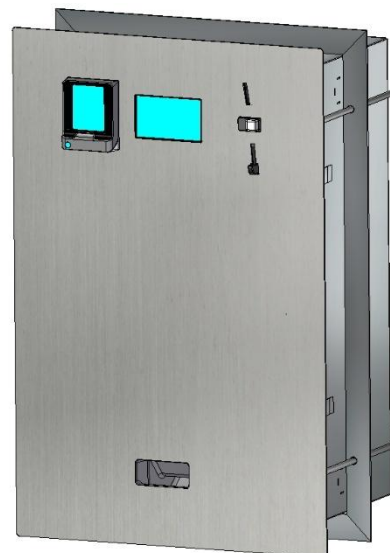

Automat musí byť nainštalovaný v stene s prístupom z oboch strán.

- Zákazník prístupuje k automatu z jednej strany, ktorá má iba otvor na mince, prípadne osadený platobný terminál, otvor na výdaj žetónov a signalizáciu. Táto strana nie je otvárateľná.
- Prevádzkovateľ má do automatu prístup z druhej (zadnej strany) po odomknutí dvierok. Prístup slúži na výmenu zásobníkov so žetónmi a výber mincí z pokladne.

Platobný terminál dodáva prevádzkovateľ - odporúčaný typ Ingenico - SELF 2000. Pre ľahšie vkladanie žetónov do zásobníkov odporúčame využiť - VAZ 3 - plnička na žetóny

Kompletná dodávka

- VAZ 3 platobný automat na výdaj žetónov
- Kotviaci materiál

Typové prevedenia

- VAZ 3 platobný automat na výdaj žetónov
- VAZ 3 - plnička na žetóny

Technické detaily


- | | |
|----------------------------------|---|
| • Použiteľné mince: | 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 € , žetóny ZT 2 |
| • Maximálna kapacita zariadenia: | 600 ks ZT 1 - Obj.č . 1211990510, balené po 100 ks |
| • Napájacie napätie: | 230 V AC |
| • Príkon mincového automatu: | 30 VA, pri vydávaní žetónov 50 VA |
| • Materiál: | nerez AISI 304, povrch kartáčovaný |
| • Modulárna výbava: | platobný terminál dodáva prevádzkovateľ,
odporúčaný typ Ingenico SELF 2000 |

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

Pripravený otvor v stene podľa schémy. Otvor musí byť pravouhlý a nesmie byť šikmý. Odporúčaná výška hornej hrany otvoru je 1500 ÷ 1700 mm. Automat je prispôsobený na osadenie do steny s hrúbkou 150-300 mm. Pokiaľ je predná stena automatu na vonkajšom plášti budovy, musí byť automat chránený proti dažďu napr. vhodnou strieškou.

- Pripravená nika na zabudovanie: VAZ 3 - 710 mm x 440 mm, pre steny s hrúbkou 150-300 mm
- HUSÍ KRK(-Y) vonkajší priemer MAX. $\varnothing$ 40 mm – pozícia podľa výkresu.
- Napájací kábel 230 V AC, ľubovoľná dvojlinka s prierezom vodiča 0,5 - 1 mm², napr. CYSY 2 x 0,75.
- Ethernetový kábel, koncovka RJ45 (pre pripojenie riadiacej elektroniky a modulárne platobného terminálu k internetu, podľa miestnych podmienok)

Schéma

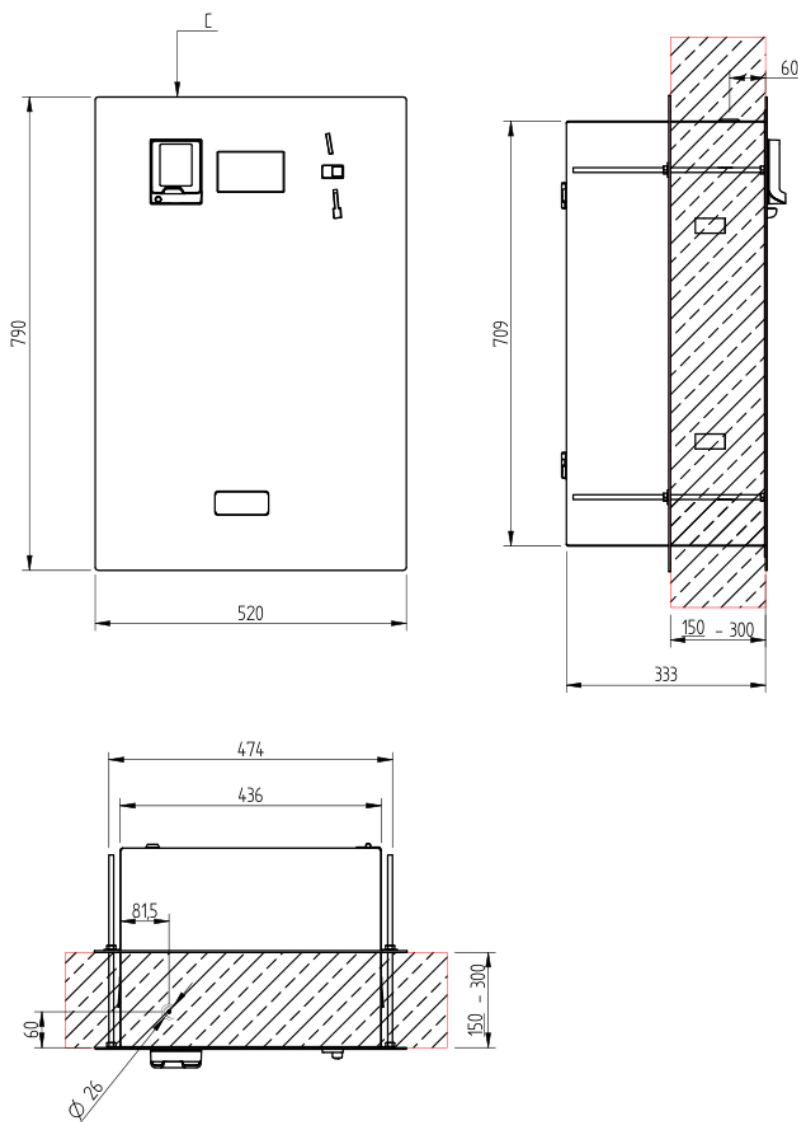

Údržba

Na ošetrovanie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1). Nepoužívať mechanické čistenie. Nečistiť agresívnymi prostriedkami, tekutým pieskom alebo riedidlom. Čistenie mincovníka je možné vykonávať iba pri vypnutom napájaní. Čistenie platobného terminálu podľa manuálu dodávateľa.