



Katalogový list

DSO 01K.2000

Dezinfekční stanice s rotačními kartáči, automatickou dezinfekcí rukou a turniketem

DSO 01K.2000 je hlídaná dezinfekční stanice. Jedná se o soustavu jedno zónové rotační myčky podrážek s automatickou dezinfekcí rukou a elektromechanickým turniketem. Zařízení je určeno zejména pro hygienické vstupy do chráněných provozů, především v potravinářském průmyslu.

Dezinfekční proces začíná vložením rukou do jednotky automatické dezinfekce, která provede dezinfekční nástřik. Současně se spustí rotační kartáče a jejich smáčení dezinfekčním roztokem. Během dezinfekčního procesu svítí signálka stanice červeně. Po správném dokončení dezinfekce rukou se turniket odblokuje a umožní průchod. Signálka stanice svítí zeleně. Bez provedené dezinfekce rukou zůstává turniket zablokovaný.

Při průchodu opačným směrem se turniket uvolňuje tlačítkem. Dezinfekce rukou není při výstupu vyžadována, kartáče však zajišťují očištění podrážek. Po skončení cyklu se vana krátce opláchne a nečistoty jsou odvedeny přes vyjímatelné síto k odpadu.

Zařízení je určeno pro vnitřní použití. Stanice je volně postavena na podlaze a pomocí čtyř stavitelných nožiček je stabilizována do vodorovné polohy.

Zařízení je vyrobeno z nerezové třídy AISI 304, proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky k čištění výrobku jsou výrobky firmy WÜRTH.

Kompletní dodávka

- dezinfekce rukou
- elektromechanický turniket
- rotační kartáče na očištění podrážek

Typová provedení

- **DSO 01K.2000.P**

Dezinfekční stanice s kartáči, aut. dezinfekcí rukou a turniketem při vstupu do provozu vpravo

- **DSO 01K.2000.L**

Dezinfekční stanice s kartáči, aut. dezinfekcí rukou a turniketem při vstupu do provozu vlevo



DSO 01K.2000.L



Technické detaily

- Kapacita zařízení cca 10 osob/min (dle stupně znečištění obuvi)
- Počet osob na kartáčích max. 1 osoba
- Přívod vody 1 × G 1/2"; studená voda
- Tlak vody 0,1–0,6 MPa
- Teplota vstupní vody max. 42 °C
- Odpad Ø 50 mm
- Elektrické připojení 1 × 230 V, 50 Hz
- Příkon 800 VA
- Krytí IP 55; motor/turniket IP 43; části ve styku s tekoucí vodou IP 65
- Hmotnost 400 kg
- **Dezinfekce obuvi***
Prostředek na alkoholové bázi; ředění automaticky, případně dle pokynů výrobce prostředku.
- **Dezinfekce rukou***
Prostředek na alkoholové bázi; neředí se, případně dle pokynů výrobce prostředku.


* Výběr vhodného dezinfekčního přípravku konzultujte s dodavatelem dezinfekčních prostředků. **Je zakázáno používat agresivní prostředky na bázi chlóru a jeho sloučenin** a dále přípravky, které mohou nepříznivě působit na nerezový plášť a vnitřní rozvody z plastu.

Požadavky na stavební připravenost

- Přívod vody 1/2" max. 42° C
- Přívod el. energie CYKY 3C x 2,5 přes vypínač odpovídající danému prostředí a výkonu a proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA
- Odpad přes pachovou uzávěru
- Připraven kabel na ochranné pospojení

Schéma

DSO 01K.2000.P

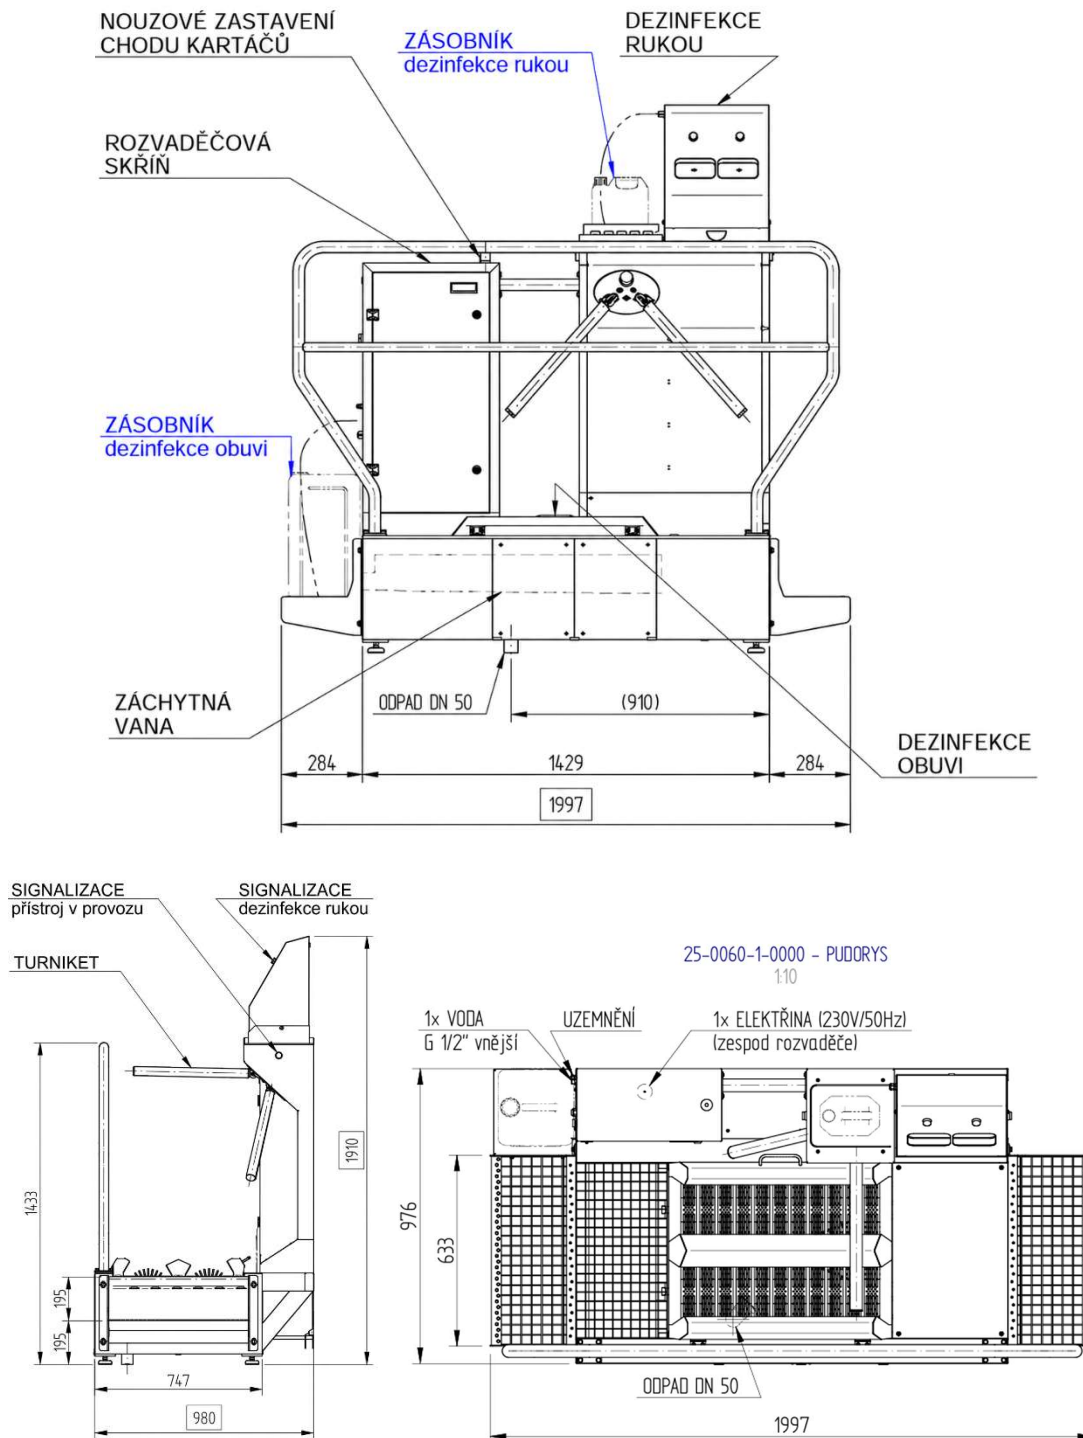

DSO 01K.2000.L

