Katalogový list

VAZ 3Z nástěnný platební automat pro výdej žetonů

VAZ 3Z je nástěnný prodejní automat pro výdej žetonů ZT 1. Automat je určen pro využití v místech s bezobslužným provozem, např. v kempech v době uzavření recepce nebo v místech s větším počtem zařízení uváděných do provozu pomocí žetonů ZT 1.



Po zaplacení požadované částky automat vydá odpovídající počet žetonů. Platbu lze provádět buď mincemi, nebo bezkontaktně pomocí platebních karet či jiných bankovních NFC platebních prostředků. Přeplatek mincemi automat nevrací. Automat disponuje zásobou 600 ks žetonů připravených k prodeji. O docházejícím stavu žetonů v zásobníku je provozovatel informován e-mailem.

Automat musí být nainstalován na stěně s přístupem z přední strany.

- Uživatel přistupuje k automatu z přední strany, která má pouze vhoz na mince, případně osazený platební terminál, otvor na výdej žetonů a signalizaci.
- Provozovatel má do automatu přístup z přední strany po odemčení dvířek. Přístup slouží k výměně zásobníků se žetony a výběru mincí z kasy.

Platební terminál dodává provozovatel – doporučený typ Ingenico – SELF 2000.

Pro snadnější vkládání žetonů do zásobníků doporučujeme využití VAZ 3-PZ plnička na žetony

Kompletní dodávka

- VAZ 3Z nástěnný platební automat pro výdej žetonů
- Kotvící materiál
- VAZ 3-PZ plnička na žetony (na objednávku)

Typová provedení

- VAZ 3Z nástěnný platební automat pro výdej žetonů

Technické detaily

- Použitelné mince:
  1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 €, žetony ZT 2 nebo jiné mince podle požadavků zákazníka
- Maximální kapacita zařízení: 600 ks ZT 1, baleno po 100 ks
- Napájecí napětí: 230 V AC
- Příkon mincovního automatu: 30 VA, při vydávání žetonů 50 VA
- Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáčovaný
- Modulární výbava: platební terminál (dodává provozovatel), doporučený typ Ingenico SELF 2000

Požadavky na stavební připravenost

Připraven prostor na stěně dle schématu. Připraveny otvory pro závěsnou lištu a další dva otvory ve spodní části automatu pro připevnění ke stěně. Místo pro uchycení automatu musí zohledňovat maximální rozměry dle schématu s přídavkem minimálně 2 cm nad automatem pro nasazení na závěsnou lištu. Pokud je přední stěna automatu na vnějším plášti budovy, musí být automat chráněný proti dešti – např. vhodnou stříškou.

- Připravena prostor pro zabudování: VAZ 3Z 810 mm x 500 mm
- HUSÍ KRK(-Y) vnější průměr MAX. ⌀ 40 mm – pozice dle výkresu.
- Napájecí kabel 230 V AC, 50 Hz, o průřezu vodiče 0,75 – 1,5 mm^2, např. CYSY 3 x 0,75 (H05VV-F 3G0, 75).
- Ethernetový kabel, koncovka RJ45 (pro připojení řídicí elektroniky a modulárně platebního terminálu k internetu, dle místních podmínek).

Schéma

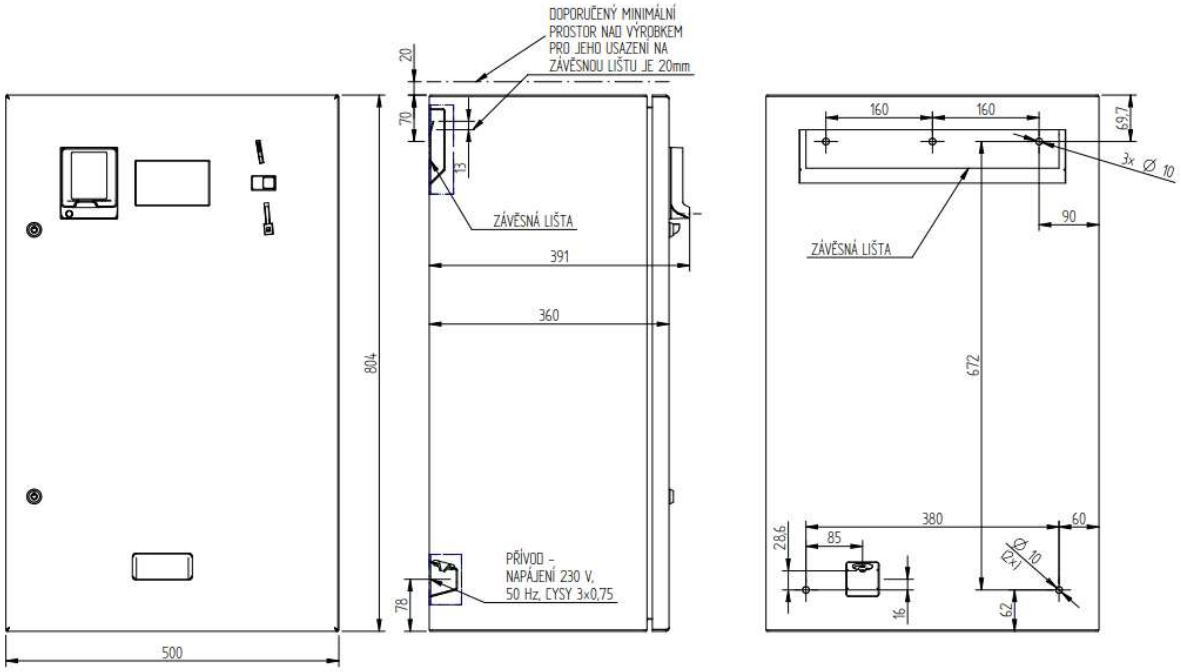

Údržba

Pro ošetření výrobků z nerezu doporučujeme používat specializované přípravky určené pro tento materiál. Nepoužívat mechanické čištění. Nečistit agresivními prostředky, tekutým pískem nebo ředidlem. Čištění mincovníku lze provádět pouze při vypnutém napájení. Čištění platebního terminálu dle manuálu dodavatele.