

### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Přívod vody:</b>          | G 1/2“ vnitřní závit |
| <b>Tlak vody:</b>            | 0,1 – 1 MPa          |
| <b>Odpad:</b>                | Trubka d = 40 mm     |
| <b>Vnitřní rozměr misky:</b> | D = 245 mm           |
| <b>Rozměr celkový:</b>       | 300 x 280 x 340 mm   |
| <b>Hmotnost:</b>             | 4 kg                 |

### **Popis pítka:**

AFO 01 je nerezové pítko moderního designu s jednoduchým ovládním - pítko je opatřeno tlačným ventilem a voda teče po dobu stlačení ventilu. Přívod vody je proveden flexibilní hadicí a zakončen rohovým ventilem. Sifon je tvořen pružnou flexibilní spojkou.

Pružné provedení přívodu vody i odpadu umožňuje variabilní připojení pítka. Výšku osazení pítka volit podle místa určení – např. školy atd.


### INSTALACE NERAZOVÉHO PÍTKA

#### **Stavební připravenost pro montáž :**

1. Připraven přívod vody – Tr 1/2“ podle obrázku
2. Připraven odpad pro novodurovou flexibilní spojkou d=40
3. Vzhledem k pružnému provedení přívodu i odpadu pítka jsou připojovací kóty na obrázku pouze doporučené. Přívod i odpad lze vyvést podle potřeby, v mezích pohyblivých přívodů pítka.

#### **Montáž pítka:**

1. Pomocí vrtů a hmoždinek připevnit upevňovací konzolu na stěnu a zavěsit pítko.
2. Připojit přívodní hadici s rohovým ventilem na přívod vody – trubku 1/2“ s vnitřním závitem.
3. Napojit flexibilní odpadovou hadici na odpadní potrubí.
4. Upevnit spodní část pítka vruty do připravených hmoždinek.
5. Šroubkem ve spodní části výtokové trysky seřídit průtok vody tak, aby proud vytékající vody mířil přibližně do středu misky.

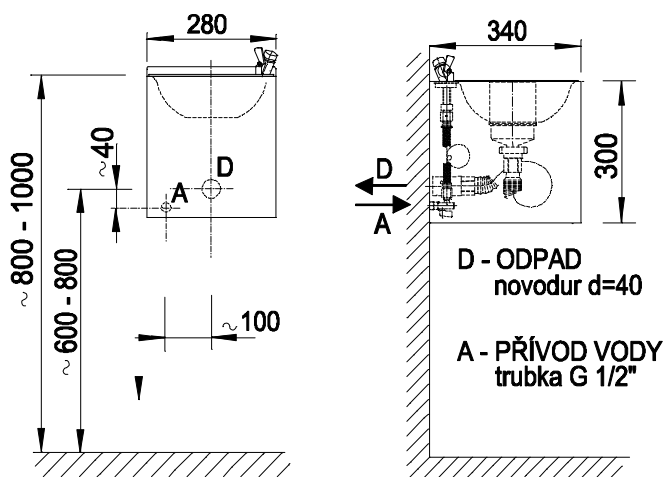

#### **Kompletní dodávka obsahuje:**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| tlačný ventil              | 1 ks |
| nerezovou misku            | 1 ks |
| nerezový kryt              | 1 ks |
| upevňovací konzolku        | 1 ks |
| flexibilní spojkou (sifon) | 1 ks |
| hmoždinky a vruty          | 4 ks |
| rohový ventil              | 1 ks |
| připojovací hadici         | 1 ks |

### **Údržba a čištění:**

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí (např. u bazénu) a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.