


## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE



<b>Rozměry :</b>	výška 480, šířka 360, délka 710
<b>Hmotnost :</b>	26 kg
<b>Nosnost :</b>	200 kg
<b>Minimální průtok vody :</b>	70 l/min
<b>Průměr odpadu :</b>	89 mm
<b>Průměr přívodní splachovací trubky :</b>	34 mm – pro dodanou těsnicí manžetu – při použití jiné těsnicí manžety až 50 mm (světlost vstupního otvoru je 56 mm)

AUZ 02 INV je celonerezový stojací záchod v antivandalovém provedení se zadním spodním odpadem. Plášť záchodu je tvořený nerezovým plechem tl. 1,5 mm, horní deska je tvořena nerezovým plechem tl. 2 mm. Sedátko záchodu je tvořeno výliskem z tvrzeného plastu. Záchod je použitelný pro tlakové splachovače a pro vysoko i nízko položené nádržky.

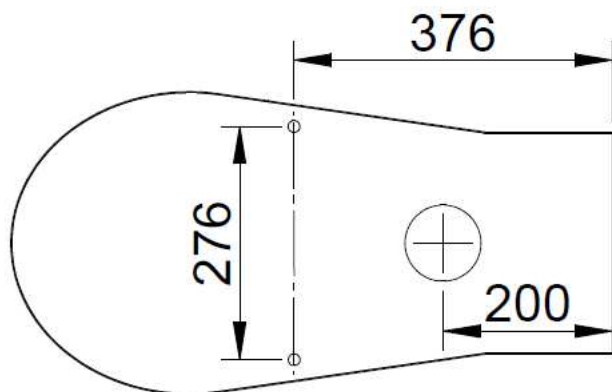

## Postup montáže

1. Připravit kanalizaci d 110 mm ukončenou záchodovým hrdlem. Toto hrdlo musí být v úrovni podlahy nebo do 25 mm pod ní a v žádném případě nesmí vyčnívat nad úroveň podlahy.
2. Osadit záchod do připravené kanalizace a označit otvory pro kotevní body . viz výkres Tyto kotevní body jsou přístupné po demontáži krytek ve spodní části pláště záchodu.
3. Vyvrtat otvory pro hmoždinky d 12 mm. Dodané hmoždinky umožňují kotvení záchodu do betonové podlahy. Při použití jiného typu podlahy je nutno zvolit odpovídající kotevní prvky.
4. Nasadit záchod na odpad přívod vody.
5. Pomocí příložených vrutů upevnit záchod do podlahy
6. Zakrýt kapsy s kotevními šrouby.

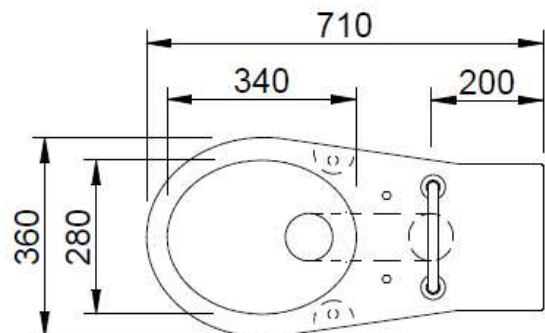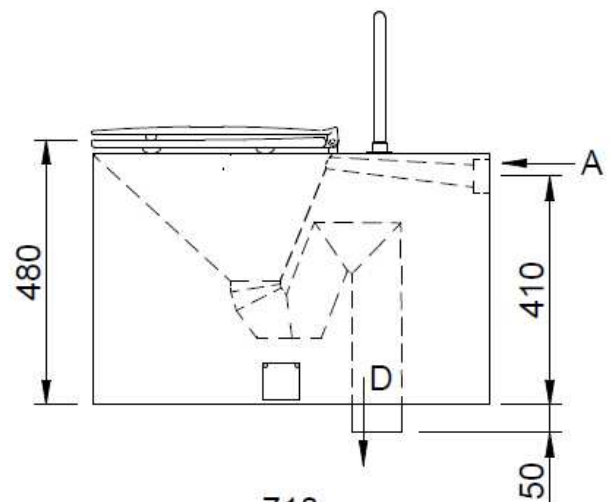

## Demontáž opěrky:

1. Povolit červíky ve spodní části opěrky a opěrku vysunout směrem nahoru
2. Z držáků opěrky vyšroubovat inbusový šroub a držák odstranit.
3. Zaslepit otvory gumovými záslepkami

## Dodané díly:

nerezový záchod se sedátkem	1 ks	hmoždinka d 12, vrut 8 x 90, podložka	2 ks	gumová záslepka	2 ks
vstupní manžeta - vlnovec	1 ks	opěrka včetně montážního materiálu	1 ks		

## Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.