

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosnost:

3500 kg

Odpad:

D 110 mm

Popis:

OV 02H je nerezová vpust' určená k vypouštění odpadních vod z obytných automobilů a karavanů. Není určena k vylévání chemických záchodů. Vlastní vpust musí být osazena do rámu ROV 02, nebo do jímky JOV 02.L (Z).

ROV 02 je rám určený pro montáž přímo na kanalizační skruž - neobsahuje zápachovou uzávěru.

JOV 02.L je jímka s rámem a zápachovou uzávěrou určena pouze pro letní provoz.

JOV 02.Z je jímka s rámem a zápachovou uzávěrou určena pro celoroční provoz

Stavební připravenost pro montáž

:

1. Dle typu jímky připraven výkop odpovídajících rozměrů
2. Připraven odpad d 110 mm (pro JOV)

Montáž:

1. Do připraveného otvoru osadit jímku a připojit ji na kanalizaci
2. Jímku zasypat zeminou, nebo zalít betonem.
3. Horní část jímky nebo samostatný rám musí být zalitý betonem s ocelovou armaturou. Tloušťka betonové vrstvy musí být dostatečná pro upevnění rámu, který tvoří nosnou část jímky.


Upozornění:

Jímka JOV 02.L je určena pouze pro letní provoz. Na zimní období musí být odnímatelný díl zápachové uzávěry demontovaný.


Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí (např. u bazénu) a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 - K.


OV 02H

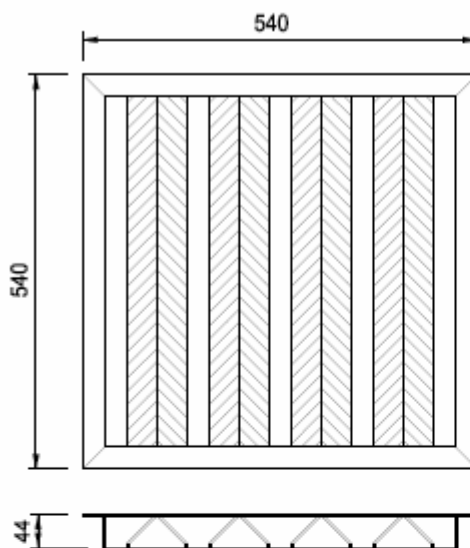

JOV 02.L



JOV 02.Z

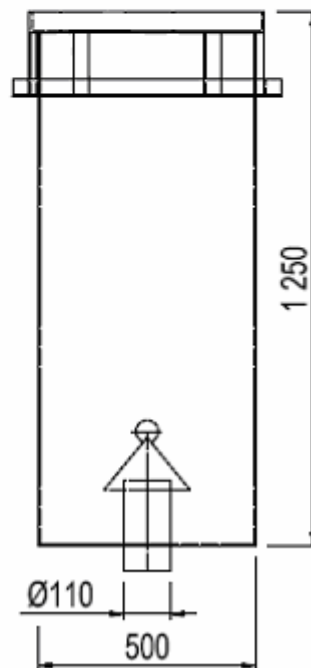

ROV 02

