

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE**Odpad:**

d = 75 mm – světlost 56 mm

Vnitřní rozměr dřezu:

400 x 500 x 300 mm

Popis nerezové výlevky:

VL 03 je celonerezová výlevka s odklápěcím roštem a vnitřními kulatými kouty, určená pro potravinářské provozovny a kuchyně. Její celonerezové provedení zajišťuje odolnost proti poškození a odklápěcí rošt může sloužit např. pro položení nádoby při napouštění či vylévání vody a vnitřní prostor bez ostrých koutů umožňuje snadné čištění. Výlevku lze upevnit na zeď pomocí konzoly KV 03 nebo postavit na podlahu ve stojanu SV 03.

Na objednávku lze vyrobit výlevku i s jinými než v katalogu standardně uvedenými rozměry dřezu i odpadu.

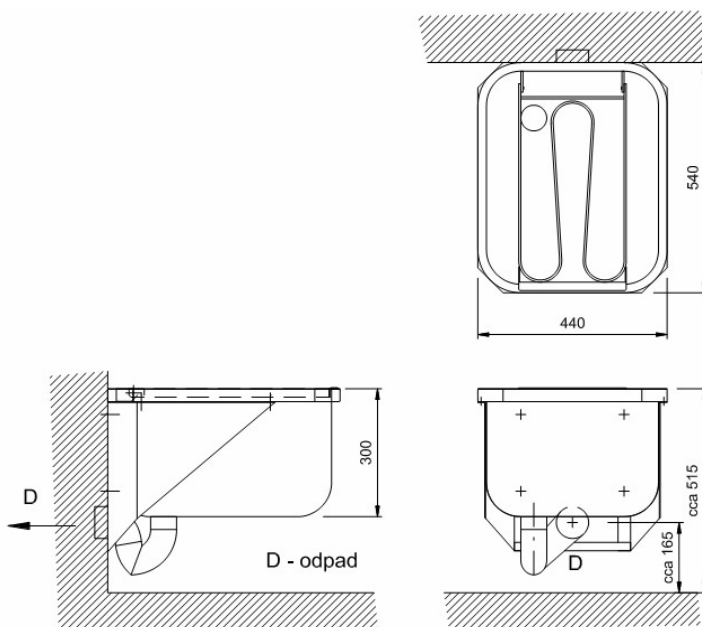
Nerezová výlevka VL 03 splňuje svojí konstrukcí a provedením požadavky norem EU a je určena do potravinářských provozů

INSTALACE NEREZOVÉ VÝLEVKY**Stavební připravenost pro montáž:**

Připraven odpad d = 75 mm

Montáž výlevky s konzolou:

1. Sundat výlevku z konzoly
2. Konzolu přišroubovat na zeď tak, aby výstup sifonu výlevky směřoval do připraveného odpadu. Dodaný kotevní materiál je určený pro únosné stěny (plná cihla, beton). Pro stěny z jiných materiálů je nutné použít odpovídající kotevní materiál.
3. Nasadit výlevku na konzolu a zajistit ji pomocí šroubků.

**Montáž výlevky se stojanem:**

1. Přišroubovat stojan na podlahu.
2. Zaústit výstup ze sifonu do připravené kanalizace.

Dodané díly:

Dřez	1 ks
Odklápěcí rošt	1 ks
Trubkový sifon	1 ks

Na objednávku:

Konzola pro zavěšení na zeď	KV 03
Stojan pro postavení na podlahu	SV 03

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.