

# Nerezové pitné fontánky (pítka)

**AFO 01 | AFO 01.Y | AFO 02 | AFO 03 | AFO 03 D | AFO 04**

**AFO 01.S | AFO 01.SL | AFO 01.SC | AFO 01.SCL**

Celonerezové pitné fontánky moderního designu. Napomáhají v dodržování pitného režimu nejen v parných letních dnech. Instalují se na veřejných místech jako sportoviště, parky, náměstí, obchodní centra, fitness a wellness centra, ale i školy a školky.

Pítka jsou vyrobeny dle typového provedení buď z nerezové oceli AISI 304 (AFO 01, AFO 01 Y, AFO 02, AFO 03, AFO 03 D) nebo z chemicky odolného nerezové oceli AISI 316 (verze . CL).

Pítka **AFO 01** řady **S** jsou určena k postavení a přichycení ke stěně. Jsou vyráběna i ve variantách s výdejem vody do láhve, s průtokovým chladičem a v kombinaci těchto prvků. Pítka s průtokovým chladičem jsou ovládána pomocí piezo tlačítek. Díky průtokovému chlazení má každý uživatel chladnou vodu - nejedná se tedy o princip chlazení vody v zásobníku, kdy po jeho vyčerpání ostatní uživatelé již chladnou vodu neobdrží.

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,2-0,6 MPa (doporuč. 0,3 MPa; AFO 01, AFO 02, AFO 03 - vč. verzí.CL) 0,2-0,8 MPa (AFO 01.YB) 0,1-1,0 MPa (AFO 01.Y)
el. napájení:	230 V, 50 Hz (AFO 01.SC, AFO 01.SCL)
příkon:	830 W (AFO 01.SC, AFO 01.SCL)
odpad:	d = 40 mm
vnitřní rozměr misky:	d = 245 mm (AFO 01, 04) d = 210 mm (AFO 02) d = 240 mm (AFO 03)
hmotnost:	4 kg (AFO 01, 04) 20 kg (AFO 02) 12 kg (AFO 03) 8 kg (AFO 03 D) 12 kg (AFO 01.S, AFO 01.SL) 25 kg (AFO 01.SC, AFO 01.SCL)

## POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

1. Připraven přívod vody - G 1/2".
2. Připraven odpad d = 40 mm.
3. Připraven přívod elektřiny CYKY 2A x 1,5 (AFO 01.Y).
4. Připraven přívod elektřiny CYKY 3A x 1,5 (AFO 01.SC, AFO 01.SCL).


## KOMPLETNÍ DODÁVKA

- nerezový plášť (AFO 01)
- nerezový sloup a kužel s tryskou (AFO 02, AFO 03)
- tlačný ventil (AFO 01, AFO 02, AFO 03, AFO 04, AFO 01.S, AFO 01.SL)
- senzorový snímač s elektronikou (AFO 01.Y)
- elektronika, el. mag. ventily a piezo tlačítka (AFO 01.SC, AFO 01.SCL)
- baterie 4x AA (AFO 01.YB)
- rohový ventil s filtrem (AFO 01, 04)
- průtokový chladič (AFO 01.SC, AFO 01.SCL)
- závěsná konzola (AFO 01, 04)
- kotevní konstrukce (AFO 02, AFO 03)
- sifon
- přípojovací hadice
- upevňovací materiál

*Při venkovním umístění pítka musí být přívod vody na zimu vypuštěn, aby nedošlo ke zničení ventilu. (Doporučujeme pítka na zimu odmontovat.)*

## AFO 01

MATNÝ POVRCH

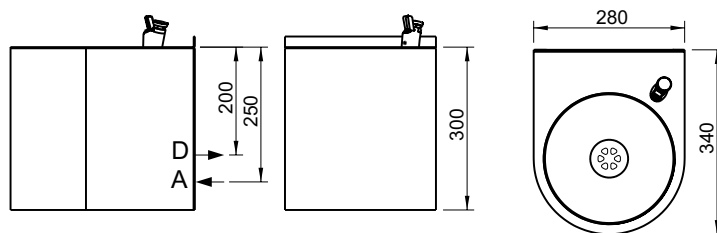


A - PŘÍVOD VODY  
trubka G1/2" vnitřní  
D - ODPAD (d = 40 mm)

## TYPOVÁ PŘÍPRAVA

**AFO 01** - závěsné nerezové pítka, ovládání tlačným ventilem, AISI 304

## AFO 01.Y

MATNÝ POVRCH

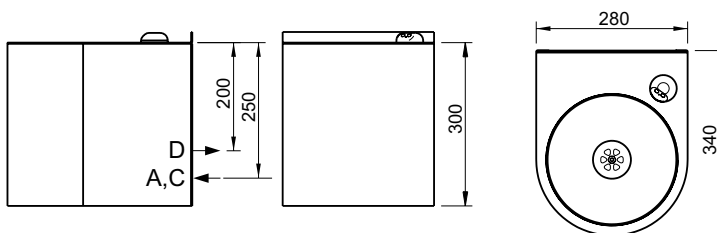

A - PŘÍVOD VODY  
trubka G1/2" vnitřní  
C - PŘÍVOD ELEKTŘINY CYKY 2A x 1,5  
D - ODPAD (d = 40 mm)

## TYPOVÁ PŘÍPRAVA

**AFO 01.Y** - závěsné nerezové pítka, senzorové ovládání, 12 V, 50 Hz, AISI 304



AUTOMATICKÉ  
PISOÁRY, ŽLÁBY

NEREZOVÉ  
KLOZITKY

AUTOMATICKÉ  
UMÝV. BATERIE

AUTOMATICKÁ  
UMÝVADLA

AUTOMATICKÉ  
SPRCHOVÉ  
BATERIE

SPRCHOVÉ  
SLOUPY, PITNÉ  
FONTÁNKY

ODTOKOVÉ  
PODLAHOVÉ  
ŽLÁBY A VPUSTI

UMÝVACÍ ŽLÁBY,  
PULTY, VÝLEVKY

DVEŘE, STOLY,  
KABINKY

HYGIENICKÁ  
ZARÍZENÍ

NAPÁJECÍ ZDROJE,  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZARÍZOVACÍ  
PŘEDMĚTY