

# Automatické umyvadlové baterie nástěnné

**AUM 4 | AUM 5.TVB | AUM 8**

Nástěnné automatické umyvadlové baterie jsou určeny pro upevnění na stěnu bez jakýchkoli stavebních úprav i při náhradě klasické baterie.

Při vložení rukou pod výtokové ramínko (do zóny snímání) se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po vyjmutí rukou (doba doběhu). Při trvalém zaclonění ventil sám uzavře vodu po 30 s.

**AUM 5.TVB** je automatická baterie s termostatickým ventilem a regulací průtoku. Baterie jsou napájeny stejnosměrným napětím 6 V z baterie CR-P2. Baterie je vybavená proti přetlačování teplé a studené vody. **Povrchová úprava - chrom.**

**AUM 4 a AUM 8** jsou vybavené proti přetlačování teplé a studené vody. Kryt baterií je vyroben z nerezové oceli AISI 304.

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

dosah čidla:	automaticky (jiné nastavení pomocí DO)
přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,1-1,0 MPa (AUM 4, AUM 8) 0,2-0,8 MPa (AUM 5.TVB, AUM 4.B, AUM 8.B)
čas doběhu:	0-4 s (nastaveno 1 s)
doba otevření:	5-100 s po 5 s (nastaveno 15 s) (program START/STOP)
el. napájení:	6 V DC (AUM 5.TVB, AUM 4.B, AUM 8.B) 12 V, 50 Hz (AUM 4, AUM 8)
příkon:	10 VA (AUM 4.2, AUM 8.2) 6 VA (AUM 4.1, AUM 4.TV, AUM 8.1, AUM 8.TV)
napájecí zdroj:	baterie 6 V CR-P2 (AUM 5.TVB) ZAC 1/20 (max. 3x AUM 4, AUM 8) ZAC 1/50 (max. 8x AUM 4, AUM 8) ZAC 1/36L (max. 6x AUM 4, AUM 8) tužkové baterie AA - 1,5 V (AUM 4.B, AUM 8.B) - 4 kusy
životnost baterií:	při 100 sepnutích denně - cca 1,5 roku
hmotnost:	4,0 kg (AUM 5.TVB) 3 kg (AUM 4) 2,5 kg (AUM 8)

## KOMPLETNÍ DODÁVKA

### AUM 5.TVB:

- chromovaná baterie s termostatickým ventilem
- elektronika
- elektromagnetický ventil
- držák baterií
- lithiová baterie 6 V CR-P2
- etážky s krytkami
- inbusový klíč 2,5

### AUM 4 a AUM 8:

- montážní rám
- nerezový plášť
- výtokové ramínko
- elektronika
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil (AUM 4.2, .2B, .TV a .TVB - 2 ks) (AUM 8.TV a .TVB - 2 ks)
- směšovací T - kus se zpětnými klapkami (AUM 4.2 a .2B)
- termostatický ventil se zpětnými klapkami (AUM 4.TV, .TVB, AUM 8.TV a .TVB)
- držák baterií (AUM 4.B a AUM 8.B)
- tužková baterie 1,5 V (AUM 4.B a AUM 8.B) - 4 ks
- připojovací hadice
- drobný montážní materiál

## POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST


### AUM 5.TVB:

1. Montáž baterie nevyžaduje žádnou speciální stavební přípravu. Konstrukce umožňuje připojení na stávající vývody teplé a studené vody s roztečí 150 mm ± 20 mm.
2. Baterii lze použít pouze tehdy, je-li při pohledu na zeď vývod teplé vody vlevo a studené vpravo a vzdálenost mezi nimi a horní hranou umyvadla je min. 250 mm. Jinak může docházet k odrazu senzoru od přední hrany umyvadla.
3. Dle kvality vody doporučujeme použití filtru pro odstranění mechanických nečistot z vody.

### AUM 4 a AUM 8:

1. Připraven kabel pro napájení - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (neplatí pro AUM 4.B a AUM 8.B).
2. Montáž povrchové baterie AUM 4 a AUM 8 nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Konstrukce baterie umožňuje připojení na stávající vývody teplé a studené vody s roztečí od 90 mm do 160 mm.

## AUM 4 MATNÝ POVRCH

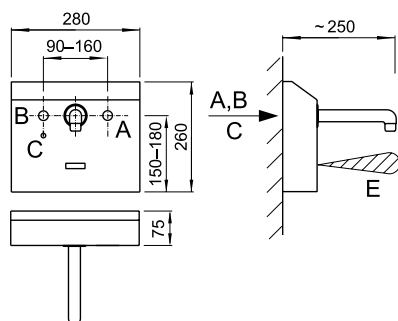

## TYPOVÁ PROVEDENÍ

- AUM 4.1** - baterie pro jednu vodu - 12 V, 50 Hz
- AUM 4.1B** - baterie pro jednu vodu na bateriové napájení - 6 V
- AUM 4.2** - baterie pro teplou a studenou vodu - 12 V, 50 Hz
- AUM 4.2B** - baterie pro teplou a studenou vodu na bateriové napájení - 6V
- AUM 4.TV** - baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem - 12 V, 50 Hz
- AUM 4.TVB** - baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem - 6V

- A - STUDENÁ VODA - AUM 4.2, .2B, .TV, .TVB
- MÍCHANÁ VODA - AUM 4.1, .1B, trubka G1/2" vnitřní
- B - TEPLÁ VODA - AUM 4.2, .2B, .TV, .TVB, trubka G1/2" vnitřní
- C - EL. PŘÍVOD - AUM 4.1, .2, .TV, kabel CYKY 2A x 1,5
- E - ZÓNA SNÍMÁNÍ



AUTOMATICKÉ PISOÁRY, ŽLÁBY

NEREZOVÉ KLOZEBY

AUTOMATICKÉ UMYV. BATERIE

AUTOMATICKÁ UMYVADLA

AUTOMATICKÉ SPRCHOVÉ BATERIE

SPRCHOVÉ SLOUPY, PÍTNÉ FONTÁNKY

ODTOKOVÉ PODLAHOVÉ ŽLÁBY A VPUSTI

UMYVACÍ ŽLÁBY, PULTY, VÝLEVKY

DVEŘE, STOLY, KABINKY



HYGIENICKÁ ZÁŘÍZENÍ

NAPÁJECÍ ZDROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY



## AUM 5.TVB




### TYPOVÁ PROVEDENÍ

**AUM 5.TVB** - autom. nástěnná baterie s TV, 6 V

- A - STUDENÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
- B - TEPLÁ VODA trubka G1/2" vnitřní
- C - BATERIE
- E - ZÓNA SNÍMÁNÍ

## AUM 8

MATNÝ POVRCH

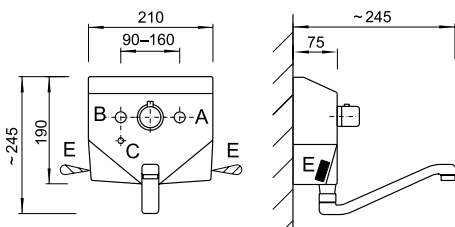

### TYPOVÁ PROVEDENÍ

**AUM 8.1** - baterie pro jednu vodu s otočným ramínkem - 12 V, 50 Hz

**AUM 8.1B** - baterie pro jednu vodu s otočným ramínkem na bateriové napájení - 6 V

**AUM 8.TV** - baterie pro teplou a studenou vodu s term. ventilem a otočným ramínkem - 12 V, 50 Hz

**AUM 8.TVB** - baterie pro teplou a studenou vodu s term. ventilem a otočným ramínkem - 6 V

- A - STUDENÁ VODA - AUM 8.2, .2B, .TV, .TVB
- MÍCHANÁ VODA - AUM 8.1, .1B, trubka G1/2" vnitřní
- B - TEPLÁ VODA - AUM 8.2, .2B, .TV, .TVB, trubka G1/2" vnitřní
- C - EL. PŘÍVOD - AUM 8.1, .2, .TV, kabel CYKY 2A x 1,5
- E - ZÓNA SNÍMÁNÍ

## Automatické nástěnné vestavné baterie

### AUM 15 | AUM 15P | AUM 15K | AUM 13

Varianta **AUM 15** umožňuje umístit senzornou technologii téměř kamkoli. Obsahuje ramínko a senzorné očko, postačí vytvořit dva otvory - pro snímač  $d = 40$  mm a pro ramínko  $d = 22$  mm. Ostatní technologie je ve stěně či v zádech osazeného výrobku.

**AUM 15P** má navíc oproti prvním přední nerezový kryt s povrchovou úpravou kartáčováním, který se jako celek přišroubuje přes nerezové vruty a hmoždinky do zdi.

**AUM 15K** je dodávána jak s předním panelem, tak i s montážní krabicí. Ta se zazdí a kryt následně přišroubuje k ní.

Všechny varianty je možné dodat ve 12V nebo bateriovém 6V napájení, pro jednu předmíchanou či teplou a studenou vodu.

**AUM 13** jsou designové lesklé automatické baterie pro vestavění do zdi v provedení se směšovací ventilem AUM 13.2, popř. s termostatickým ventilem AUM 13.TV. Hloubka umístění montážní krabice vůči čelnímu panelu je nastavitelná.

Čelní panely všech baterií jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.

### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

dosah čidla:	automaticky (jiné nastavení pomocí DO)
přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,2-0,8 MPa (AUM 15.B) 0,1-1,0 MPa (AUM 15, AUM 13)
čas doběhu:	0-4 s (nastavena 1 s)
el. napájení:	12 V, 50 Hz (AUM 15, AUM 13) 6 V DC (AUM 15.B)
příkon:	10 VA (AUM 15.2) 6 VA (AUM 15.1, 13.2, 13.TV)
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 2x AUM 15.2) (max. 3x AUM 15.1, 13.2, 13.TV) ZAC 1/50 (max. 5x AUM 15.2) (max. 8x AUM 15.1, 13.2, 13.TV) ZAC 1/36L (max. 4x AUM 15.2) (max. 6x AUM 15.1, 13.2, 13.TV) tužkové baterie AA - 1,5 V (AUM 15.B) 4ks
životnost baterií:	při 100 sepnutích denně cca 1,5 roku

### KOMPLETNÍ DODÁVKA

#### AUM 15:

- ramínko
- nerezová krytka se snímačem
- elektronika, kulový a elmag. ventil
- propojovací hadice a šroubení
- bateriové pouzdro s bateriemi (bateriové verze)

#### AUM 15P navíc:

- nerezový kryt
- hmoždinky a nerezové inbusové šrouby

#### AUM 15K:

- kryt, montážní krabice se vstupním šroubením
- nerezové inbusové šrouby pro připevnění krytu

#### AUM 13:

- elektronika se senzory, elmag. ventil
- kryt s ramínkem
- montážní krabice se šroubením, kulovým ventilem, hadicemi
- směšovací ventil (AUM 13.2)
- termostatický ventil (AUM 13.TV)



AUTOMATICKÉ PISOARY, ŽLABY  
 NEREZOVÉ KLOZETY  
 AUTOMATICKÉ UMYV. BATERIE  
 AUTOMATICKÁ UMYVADLA  
 AUTOMATICKÉ SPRCHOVÉ BATERIE  
 SPRCHOVÉ SLOUPY, PÍTNÉ FONTÁNKY  
 ODTOKOVÉ PODLAHOVÉ ŽLABY A VPUŠTI  
 UMYVACÍ ŽLABY, PULTY, VÝLEVKY  
 DVĚŘE, STOLY, KABINKY  
 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ  
 NAPÁJECÍ ZDROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ  
 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY