

Automatické předstěnové splachovací systémy klozetů

AUZ 5-II | BSAZ 5

AUZ 5-II je automatický splachovač WC v předstěnovém systému včetně chromovaného krytu. Po opuštění prostoru toaletní mísy reaguje optoelektronický senzor, který aktivuje spláchnutí. Po 24 hodinách klidu WC automaticky spláchně. Systém je určen pro závěsný klozet s roztečí vstupu a výstupu 135 mm a roztečí kotevnicích šroubů 180 nebo 230 mm. Konzola svojí konstrukcí zajistí rozložení zatížení do podlahy a zdiva, a tím umožňuje aplikaci závěsného provedení i u zdí s nižší nosností. Pro upevnění stačí zasekání nebo předezdívka.

BSAZ 5 je bezpečnostní verze splachovače AUZ 5-II. Doporučujeme jej do velmi namáhaného prostředí, kde se očekává ničení krytu (věznice, psychiatrické léčebny). Antivandalový nerezový kryt je vyroben ze silného nerezového materiálu a má manuální systém splachování pomocí antivandalových tlačítek, která jsou velmi odolná, není možné je demontovat ani zaaretovat. Kryt je přišroubován bezpečnostními šrouby k samotnému rámu, nelze jej tedy odstranit bez speciálního nářadí.

Pro výraznou úsporu vody obsahuje splachovač funkci „nucené pauzy“ – po dvou cyklech spláchnutí zařízení po nastavenou dobu nereaguje. Nelze tedy splachovat neustále dokola a plýtvat vodou.

Nerezový kryt je vyroben z nerezové oceli AISI 304. **Povrchová úprava - matná.**

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

dosah čidla:	automaticky
přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,1-1,0 MPa (AUZ 5-II, BSAZ 5) 0,2-0,8 MPa (AUZ 5.B-II)
odpad:	d = 110 mm
el. napájení:	12 V, 50 Hz (AUZ 5-II) 6 V (AUZ 5.B-II)
příkon:	6 VA
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3×AUZ 5-II) ZAC 1/50 (max. 8×AUZ 5-II) ZAC 1/36L (max. 6×AUZ 5-II)
tužkové baterie AA - 1,5 V (AUZ 5.B-II) - 4 ks	
hmotnost:	15 kg

KOMPLETNÍ DODÁVKA


- předstěnový systém
- čelní panel se zabudovanou elektronikou
- elektromagnetický ventil
- mechanické propojení
- drobný montážní materiál
- pouzdro s napájecími bateriemi (AUZ 5.B-II)

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

1. Připraven přívod vody - G 1/2" podle obrázku.
2. Připraven odpad d = 110 mm.
3. Připraven kabel pro napájení - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (AUZ 5-II).

AUZ 5-II

MATNÝ POVRCH

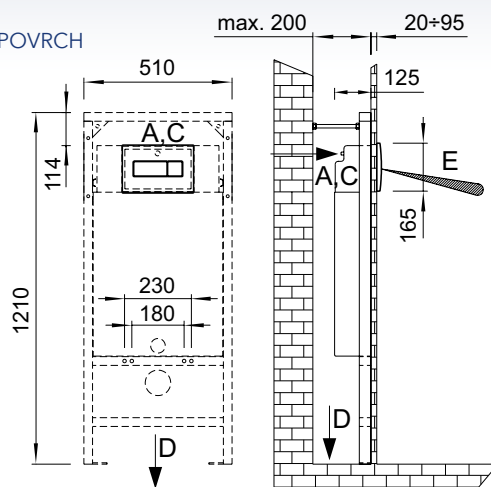


TYPOVÁ PŘÍPRAVENOST

AUZ 5-II - automatický předstěnový splachovací systém pro WC - 12 V, 50 Hz
AUZ 5.B-II - automatický předstěnový splachovací systém pro WC - 6 V (bateriové napájení)

- A - PŘÍVOD VODY
trubka G1/2" vnitřní
- C - EL. PŘÍVOD
kabel CYKY 2A x 1,5
- D - ODPAD d = 110 mm
- E - ZÓNA SNÍMÁNÍ

BSAZ 5

MATNÝ POVRCH

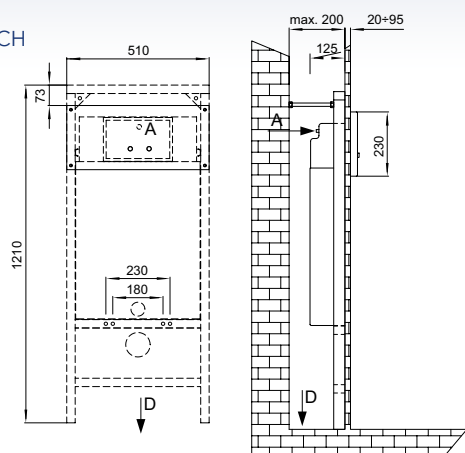

TYPOVÁ PŘÍPRAVENOST

BSAZ 5 - bezpečnostní předstěnový splachovací systém pro WC (manuální ovládní)

- A - PŘÍVOD VODY
trubka G1/2" vnitřní
- D - ODPAD d = 110 mm