

Automatický senzorový skupinový splachovač

AUP R

Automatické splachovací zařízení pro skupinu pisoárů využívající pro bezdotykové ovládání optoelektronický snímač, který reaguje na vstup do zóny snímání. Při opuštění prostoru (zóny snímání) dojde ke spláchnutí všech napojených pisoárů. Snímač nereaguje na procházející osoby a je necitlivý na denní a umělé osvětlení. Po 24 hodinách klidu se pisoáry automaticky spláchnou.

Automatický splachovač AUP R je určen pro sociální zařízení v provozech s přestávkami - např. pro sociální zařízení sportovišť, stadionů a škol, kde zvyšuje hygienu a uživatelský komfort.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

dosah čidla:	automaticky (max. 4,5m)
přívod vody:	G 3/4" (1")
tlak vody:	0,1-1,0 MPa
doba splachování:	5 s (možnost přenastavit)
el. napájení:	12 V, 50 Hz
příkon:	6 VA
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3x AUP R) ZAC 1/50 (max. 8x AUP R) ZAC 1/36L (max. 6x AUP R)
hmotnost:	2,8kg

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- instalační skříňka elektroniky
- instalační skříňka ventilu
- vstupní a výstupní šroubení
- elektronika
- elektromagnetický ventil
- krycí montážní plech - 2 ks
- distanční rámeček - 2 ks
- nerezový kryt skříňky elektroniky
- nerezový kryt skříňky ventilu
- samolepicí odrazka
- propojovací kabel mezi elektronikou a ventilem
- upevňovací materiál


POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

1. Připraveny niky
 - 150 × 150 × 100 mm pro osazení instalační skříňky elektromagnetického ventilu,
 - 150 × 150 × 70 mm pro osazení skříňky elektroniky.
2. Připraven přívod vody ke skříňce ventilu a jednotlivým pisoárům
3. Připraven kabel pro napájení - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC

TYPOVÁ PROVEDENÍ

AUP R - automatický skupinový splachovač

AUP R

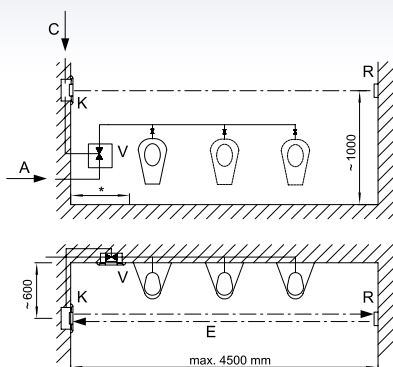

* zóna necitlivosti, cca 20 % z nastaveného dosahu

- A - PŘÍVOD VODY trubka G3/4" vnitřní
- C - EL. PŘÍVOD kabel CYKY 2A × 1,5
- E - ZÓNA SNÍMÁNÍ
- K - SKŘÍŇKA ELEKTRONIKY
- R - ODRAZKA
- V - SKŘÍŇKA VENTILU

Časový splachovač pisoárů a žlabů

COS 2

NOVINKA

COS 3

NOVINKA



COS 2 je zařízení pro časově ovládané splachování jednoho pisoárového žlabu. Obsahuje spínací hodiny s 24hodinovým cyklem, na kterých si uživatel nastaví dobu provozu. V této době ventil cyklicky splachuje. Je možné nastavit dobu spláchnutí a dobu mezi spláchnutími. Na displeji je zobrazen čas do spláchnutí. Stiskem tlačítka je možno vyvolat spláchnutí mimo nastavený cyklus.

COS 3 je zařízení pro časově ovládané splachování skupiny pisoárových žlabů. Má stejný algoritmus jako COS 2, ovládá však až **6 výstupů**, u kterých dochází k postupnému spínání (splachování). Na splachování tedy není potřeba velké množství vody v jednom okamžiku.