

Žetonový automat sprchový

ZAS 3 je sprchový automat určený pro povrchovou montáž. Pro aktivaci využívá speciálně tvarovaný nerezový žeton ZT 1. Snímač žetonů je zabudován přímo v povrchové sprchové armatuře, umístěné ve sprchové kabině. Toto řešení zjednodušuje používání automatu a umožňuje prodloužit dobu sprchování vhozením dalšího žetonu přímo ve sprše. Po vhození žetonu je k dispozici nastavené množství vody. Uživatel si vodu pouští a zavírá zmáčknutím tlačítka. Automat sleduje množství vody, nerozhoduje doba pobytu v kabině. Množství zbývající vody je indikováno na sloupcovém LED displeji na panelu sprchového automatu.


Cena sprchování je dána hodnotou žetonu. Množství odměřované vody lze jednoduše měnit na snímači žetonů.

Žetonový automat ZAS 3 je konstrukčně řešen pro nástěnnou montáž na stávající vývody sprchových baterií. Pro jeho použití nejsou nutné žádné stavební úpravy ani zásahy do obkladů. **Automat je možné přepnout na neplacený provoz.**

Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Pro ošetření výrobků z nerezové oceli doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

ZAS 3

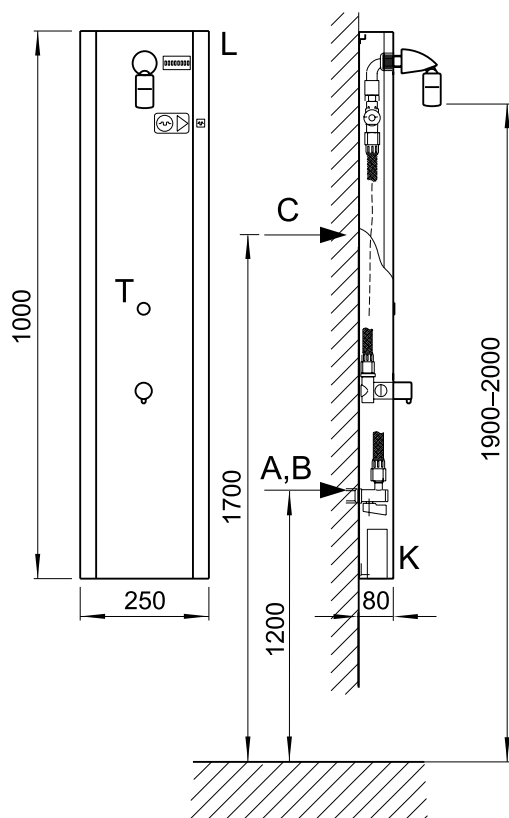

Základní technické údaje

přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,1–1,0 MPa
el. napájení:	12 V, 50 Hz
příkon:	6 VA
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3× ZAS 3) ZAC 1/50 (max. 8× ZAS 3) ZAC 1/36L (max. 6× ZAS 3) ZAC/ZAS (max. 14× ZAS 3) – zdroj s ochranou proti mžikovým výpadkům napětí

typ použitých žetonů:	ZT 1
doba sprchování:	10 s–42,5 min.
hmotnost:	12,0 kg

Kompletní dodávka

- nerezový panel
- snímač žetonů
- řídicí elektronika s indikací
- schránka na žetony
- kryt schránky se zámekem
- elektromagnetický ventil
- termostatický ventil (ZAS 3.TV)
- rohový ventil (ZAS 3.TV – 2 ks)
- piezotlačítko
- sprchové ramínko SP 4 s možností naklápění (možná varianta – použití ramínka SP 1–SP 5)


Požadavky na stavební připravenost

1. Připraven napájecí kabel pro přívod napětí – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC
2. Instalace automatu ZAS nevyžaduje žádné speciální stavební úpravy – konstrukce umožňuje připojení na stávající vývody s roztečí od 90 do 160 mm, ve výšce 1100–1200 mm

Typová provedení

- ZAS 3.1 – sprchový automat na jednu vodu
ZAS 3.TV – sprchový automat na dvě vody s termostatickým ventilem

- A – STUDENÁ VODA (ZAS 3.TV)
NAMÍCHANÁ VODA (ZAS 3.1) G 1/2"
B – TEPLÁ VODA (ZAS 3.TV) G 1/2"
C – EL. PŘÍVOD 12 V, 50 Hz
K – KASIČKA NA ŽETONY
L – DISPLEJ
T – OVLÁDACÍ PIEZOTLAČÍTKO



Žeton ZT 1

nerez tl. 1 mm
hmotnost 6 g