



## nerezový program

- aqua program
- nerezový program
- mincové automaty, zariadenie kempov
- bezpečnostná sekcia
- zákazková výroba
- náhradné diely

- novinky
- cenník produktov
- dopyt

**ISO 9001:2008**
[AZP Brno s.r.o.](#) » [produkty](#) » [nerezový program](#) » [umývadlá](#) »

[AUM 022 N a AUM 022 Z menšie nerezové závesné umývadlo](#)

## AUM 022 N a AUM 022 Z menšie nerezové závesné umývadlo

AUM 022 je menšie nerezové závesné umývadlo. Vďaka svojej veľkosti je vhodné obzvlášť do priestorov, kde nie je veľa miesta a súčasne je treba dodržiavať hygienické požiadavky.

Plášť je vyrábaný v dvoch typových prevedeniach: nezakrytované umývadlo s konzolami (AUM022N) a zakrytovaná pevnejšia verzia (AUM022Z). Povrchová úprava je jemným kefovaním. Na zákazku je možné dodať i pieskované – matné.

Umývadlo je dodávané buď samostatne ako plášť s otvorom o priemere 29 mm pre stojankovú batériu alebo ako komplet osadené obľúbenou automatickou senzorovou batériou AUM 3 vo všetkých prevedeniach – na jednu predmiešanú vodu, dve vody alebo s termostatickým ventilom. Všetky verzie vyrábame tak v napájaní 12V, 50Hz (zo zdroja ZAC), tak i v baterkovom prevedení 6V (zo 4 tuškových bateriek).

Umývadla sú vyrobené z nerezovej ocele AISI 304. Pre ošetrovanie výrobkov z nerezovej ocele odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).



### Typové prevedenia

**AUM 022N** - nezakryt. umývadlo s otvorom pre batériu

**AUM 022Z** - zakryt. umývadlo s otvorom pre batériu

### Typové prevedenia 12 V, 50 HZ :

**AUM 022N.1** - nezakryt. umývadlo s automatickou batériou na 1 vodu

**AUM 022N.2** - nezakryt. umývadlo s automatickou batériou na 2 vody

**AUM 022N.TV** - nezakryt. umývadlo s automatickou batériou s term. ventilom

**AUM 022Z.1** - zakryt. umývadlo s automatickou batériou na 1 vodu  
**AUM 022Z.2** - zakryt. umývadlo s automatickou batériou na 2 vody  
**AUM 022Z.TV** - zakryt. umývadlo s automatickou batériou s term. ventilom

#### Typové prevedenia 6V (4 x AA batérie) :

**AUM 022N.1B** - nezakryt. umývadlo s automatickou batériou na 1 vodu  
**AUM 022N.2B** - nezakryt. umývadlo s automatickou batériou na 2 vody  
**AUM 022N.TVB** - nezakryt. umývadlo s automatickou batériou s term. ventilom  
**AUM 022Z.1B** - zakryt. umývadlo s automatickou batériou na 1 vodu  
**AUM 022Z.2B** - zakryt. umývadlo s automatickou batériou na 2 vody  
**AUM 022Z.TVB** - zakryt. umývadlo s automatickou batériou s term. ventilom

#### Základné technické údaje

dosah snímača:	automaticky
prívod vody:	G 1/2"
odpad:	d = 40 mm
vnútorný rozmer drezu:	346 x 248 x 105 mm
rozmery:	400 x 295 x 151 mm (verze N), 402 x 296 x 115 (verze Z)
nastaviteľný čas dobehu:	0-4 s (nastavená 1s)
tlak vody:	0,1-1,0 MPa - pre 12 V verzie 0,2 -0,8 MPa - pre 6 V verzie
el. napájanie:	12V, 50 HZ, pre batériové verzie 6V DC (4 x AA batérie)
základné technické údaje:	6 VA, 10 VA pre verzie s dvomi vodami
napájací zdroj:	ZAC 1/20 (max 3 x verzie s jednou vodou alebo termost. ventilom; max. 2x verzie s dvomi vodami) ZAC 1/50 (max. 8 x verzie s jednou vodou alebo termost. ventilom; max. 5 x verzie s dvomi vodami)
krytie:	IP 55
hmotnosť:	5-10 kg podľa verzie

#### Požiadavky na stavebnú pripravenosť

1. Pripravený odpad d = 40 mm podľa obrázku
2. Pripravený prívod vody (len pre verziu s automat. batériou)
3. Pripravený kábel pre napájanie 12V, 50Hz zo zdroja ZAC (CYKY 2A x 1,5) – len pre 12 V verziu


#### Kompletná dodávka

- umývadlo s/alebo bez opláštenia
- automatická batéria podľa zvoleného napájania a regulácie vody

- vodoinštalčný pripojovací materiál
- drobný montážny upevňovací materiál
- sifón
- napájacia batéria (pri verzii na batériové napájanie)


Schéma

**AUM 022N**

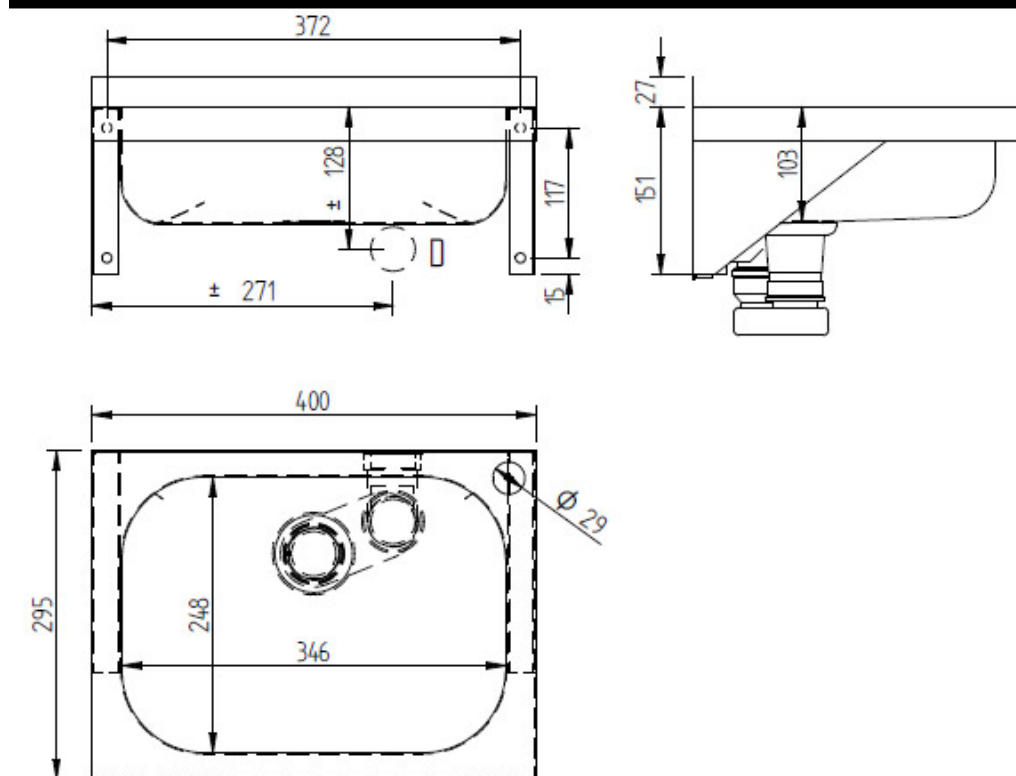

D - odpad d = 40 mm

**AUM 022Z**

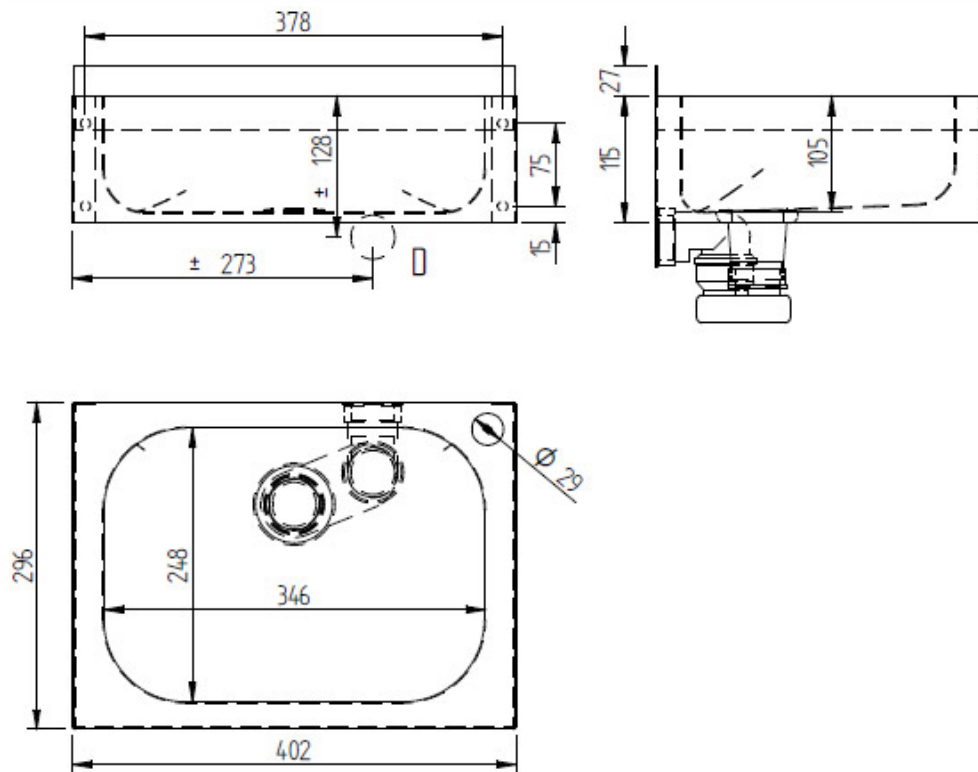

D - odpad d = 40 mm

#### Zde si môžete stáhnout k výrobku



AUM 022 N a AUM 022 Z montážny návod - ( 34 kB )



AUM 022 N.1, AUM 022 N.2, AUM 022 N.TV, AUM 022 Z.1, AUM 022 Z.2, AUM 022 Z.TV montážny návod - ( 53 kB )



AUM 022 N.1B, AUM 022 N.2B, AUM 022 N.TVB, AUM 022 Z.1B, AUM 022 Z.2B, AUM 022 Z.TVB montážny návod - ( 49 kB )



AUM 022 N (všetchny verze) dáta pre návrhárov - ( 30 kB )



AUM 022 Z (všetchny verze) dáta pre návrhárov - ( 29 kB )