



Katalogový list

ZAD 1

Žetonový automat pro otevírání dveří

ZAD 1 je žetonový automat pro odblokování (odemčení) dveří. Vhozením žetonu do automatu se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Při zapojení dveřního snímače (součástí zámku) je možno po otevření dveří (při vstupu) zablokovat automat, a tím zámek dveří, až do jejich dalšího otevření (při odchodu). Dvoubarevná LED dioda na žetonovém automatu signalizuje zeleným světlem připravenost k provozu (VOLNO), červeným provoz (OBSAZENO). Automat ZAD 1 má použití tam, kde je třeba otevírat vstupní dveře za poplatek, např. bezobslužné placení WC.

Používané žetony ZT 1 jsou vyrobeny z profilovaného nerezového plechu.

Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316). Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravky Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

Kompletní dodávka

- nerezová skříňka
- snímač žetonů
- elektronika
- schránka na žetony
- kryt schránky se zámkem
- elektromagnetický zámek
- magnetický spínač

Typová provedení

- ZAD 1 žetonový automat pro otevírání dveří – 12 V, 50 Hz

Technické detaily

- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 4 VA elektronika
15 VA sestava se zámkem
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (pro jednu sestavu)
ZAC 1/50 (pro tři sestavy)
ZAC 1/36L (pro dvě sestavy)
- typ žetonu ZT 1
- hmotnost 2,6 kg







Požadavky na stavební připravenost

- Připravena nika pro instalaci žetonového automatu.
- Připraven napájecí kabel pro přívod napětí – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.
- Rozvody k jednotlivým prvkům sestavy se provedou kabely podle schématu kompletní sestavy.

Schéma

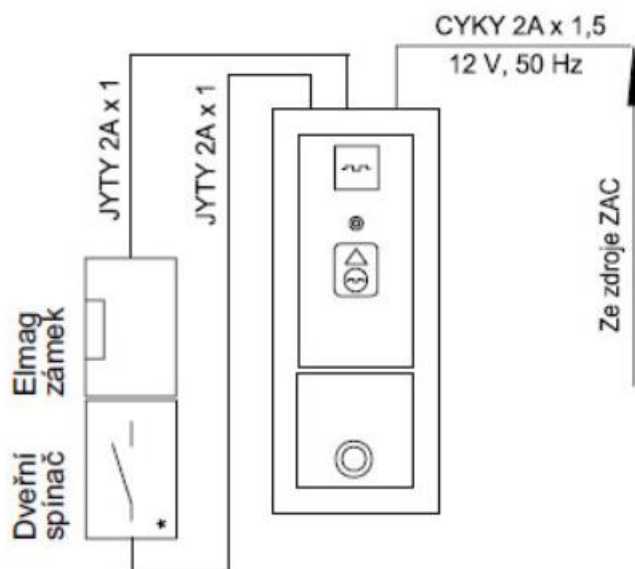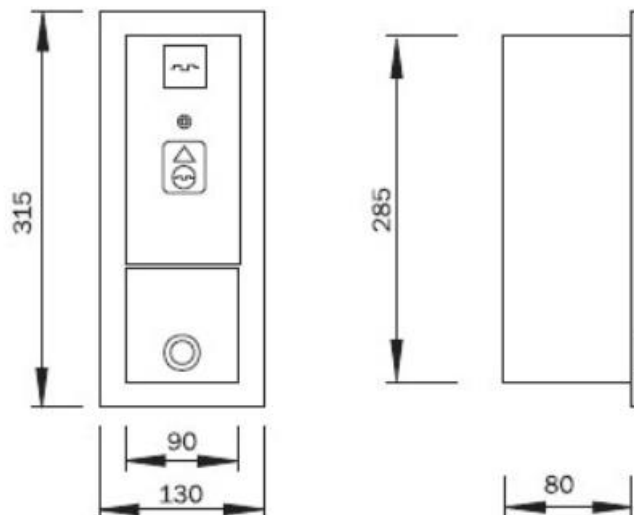

Dveřní spínač je zapojen pouze při požadavku na blokování dveří