



Katalogový list

BSNZ 01

Bezpečnostní nerezový klozet pro upevnění na zeď

BSNZ 01 je závěsný nerezový klozet v matném provedení. Montážní otvory BSNZ 01 jsou stejné jako u běžného keramického záchodu.

Lze sestavit komplet s bezpečnostním automatickým splachovačem BSAZ 01 a konzolou KZ 1 nebo

s mechanickým nerezovým antivandalovým splachovačem BSAZ 5 v před stěnovém systému.

BSNZ 01 je svojí odolností proti poškození je určen především pro modernizaci věznic, diagnostických ústavů, cel předběžného zadržení a zařízení podobného charakteru – s použitím splachovače BSAZ 01

při maximální úspoře vody.

Další varianty klozetů najdete v oddělení nerezové klozety nebo nerezové bezpečnostní klozety.

Klozety jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).



Kompletní dodávka

- nerezový klozet
- upevňovací materiál

Typová provedení

- BSNZ 01 bezpečnostní nerezový klozet pro upevnění na zeď

Technické detaily


- | | |
|----------------------------|-------------|
| • přívod vody | d= 34-50 mm |
| • min. průtok vody | 70 l/min |
| • odpad | d = 90 mm |
| • požadovaná rozteč šroubů | 180 mm |
| • hmotnost | 24 kg |



Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle schématu $d = 34 - 50$ mm dle zvoleného těsnění.
- Připraven odpad $d = 90$ mm podle obrázku.
- Připravena konzola nebo jiné zařízení pro zavěšení klozetu.

Schéma

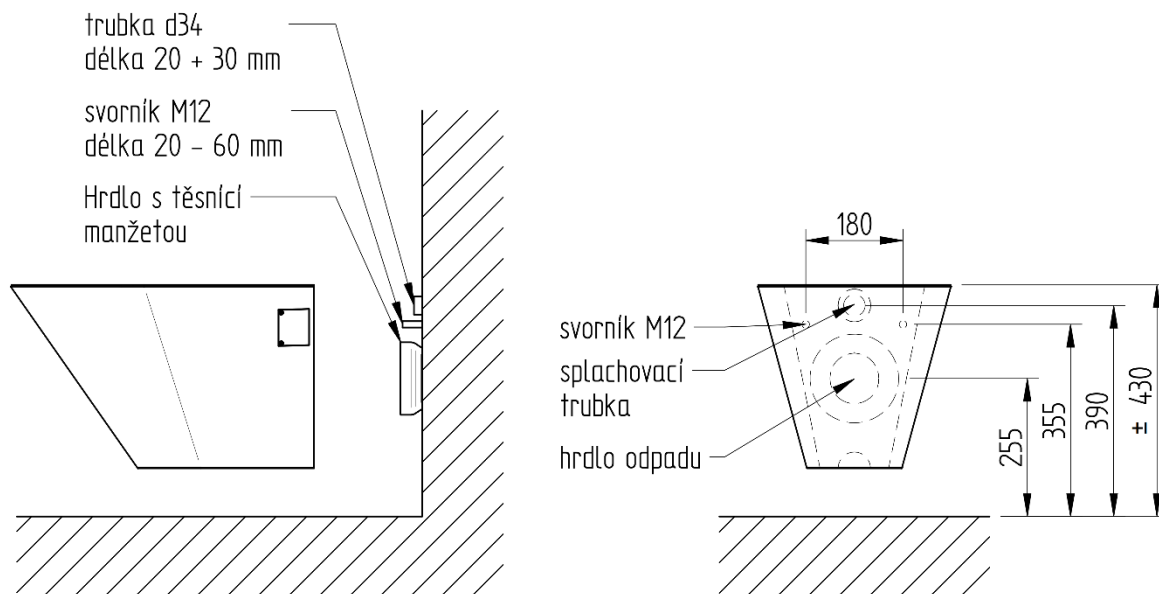

Rozměry uvedené na obrázku platí pro výšku horní hrany 430 mm od podlahy. Při zachování jejich vzájemné rozteče je možné výšku horní hrany upravit dle potřeby - např. pro osoby se sníženou pohyblivostí.