

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE**Odpad:**

d = 75 mm – světlost 56 mm

Vnitřní rozměr dřezu:

400 x 500 x 300 mm

Popis nerezové výlevky:

VL 01 je celonerezová výlevka s odklápěcím roštem, určená pro potravinářské provozovny a kuchyně. Její celonerezové provedení zajišťuje odolnost proti poškození a odklápěcí rošt může sloužit např. pro položení nádoby při napouštění či vylévání vody. Výlevku lze upevnit na zeď pomocí konzoly KV 01 nebo postavit na podlahu ve stojanu SV 01.

Na objednávku lze vyrobit výlevku i s jinými než v katalogu standardně uvedenými rozměry a tvary dřezu i odpadu.

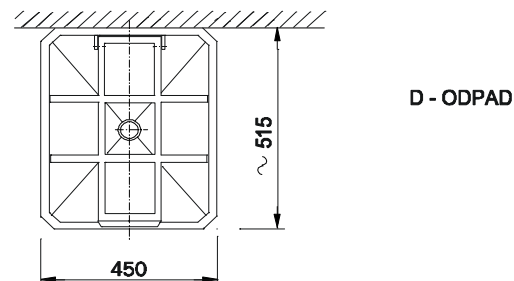
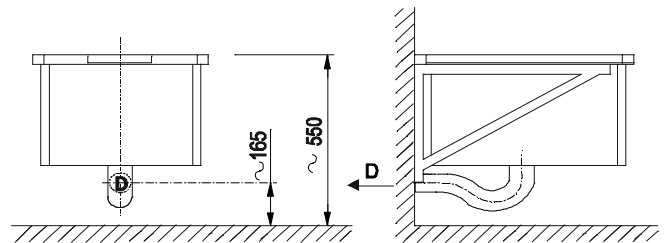
Nerezová výlevka VL 01 splňuje svojí konstrukcí a provedením požadavky norem EU a je určena do potravinářských provozů

INSTALACE NEREZOVÉ VÝLEVKY**Stavební připravenost pro montáž:**

1. Připraven odpad d = 75 mm

Montáž:

1. Pomocí vrtů a hmoždinek osadit konzolu na zeď (nebo stojan na zem) tak, aby konec sifonu směřoval do připraveného odpadu. Dodaný kotevní materiál umožňuje osadit konzolu do dostatečně nosné stěny (plné cihly, beton atd.). Při montáži na jinou stěnu (duté cihly, plynosilikáty atd. je nutno použít kotevní materiál určený pro tento typ zdi.
2. Osadit výlevku do konzoly (stojanu) a zajistit pomocí šroubů.

**Dodané díly**

Dřez	1 ks
Odklápěcí rošt	1 ks
Trubkový nerezový sifon	1 ks

Na objednávku:

Konzola na zeď	KV 01
Stojan pro postavení na podlahu	SV 01

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.