

Odtokové podlahové žlaby

OZ 01 | OZ 02

OZ 01 je krabicový nerezový odtokový žlab o viditelné délce 2000 mm se zápachovou uzávěrou a roštem s oky 25 × 25 mm. Tento žlab je určen jako výchozí pro prvotní představu. Většina reálné výroby se odehrává v aplikaci naceněné přímo na míru a konkrétní situaci zákazníka.

Vyrábíme varianty v různých délkách, šířkách, hloubkách, s lemy pro hydroizolaci nebo bez nich, s ustavovacími nožkami a zazdívacími packami, napojení žlabů do L a U, společné zápachové uzávěry pro delší odtokové systémy - přes přírubu nebo svařené. Rovněž odpad je možno řešit variantně dle potřeby - průměr, směr odtoku, mokrá či suchá zápachová uzávěra nebo bez ní. Je možno vyrobit i žlab s jinými rošty (například plný plech s vysekanými otvory).

Pod označením **OZ 02** uvádíme stavebnici podlahových štěrbinových žlabů. Základem je společná odpadní vpust se zápachovou uzávěrou **OZ 02.V**, do které mohou až ze čtyř stran ústít přes přírubu s těsněním přišroubované štěrbinové žlaby **OZ 02.Z** (v délkách 1, 2 a 3 m).

Tyto žlaby je možné spojovat přes další přírubu tak, abychom dosáhli pokrytí celého prostoru k odvodnění. V případě nevyužití některé části šroubovatelného spoje, je tento zaslepen nerezovou krytkou.

Žlaby jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- nerezový žlab s nerezovým roštem (OZ 01)
- nerezová zápachová uzávěra (OZ 01)

TYPOVÁ PŘÍMĚRY

OZ 01 - nerezový odtokový žlab délky 2000 mm

OZ 02.V - zápachová uzávěra se 4 vstupy, včetně záslepek, DN 100, AISI 304

OZ 02.Z1 - podlahový štěrbinový žlábek s přírubami - délka 1 m, AISI 304

OZ 02.Z2 - podlahový štěrbinový žlábek s přírubami - délka 2 m, AISI 304

OZ 02.Z3 - podlahový štěrbinový žlábek s přírubami - délka 3 m, AISI 304

Varianty vyrobené z nerez AISI 316 mají přidáno k označení „CL“, např.:

OZ 02.V.CL - zápachová uzávěra se 4 vstupy, včetně záslepek, DN 100, AISI 316

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST




OZ 01:

1. Připraven otvor pro uložení žlabu dle technického výkresu.
2. Připraven odpad pro d = 75 mm.

OZ 02:

1. Připraven otvor pro uložení žlabu a vpusti dle technického výkresu.
2. Připraven odpad d = 110 mm.

OZ 01

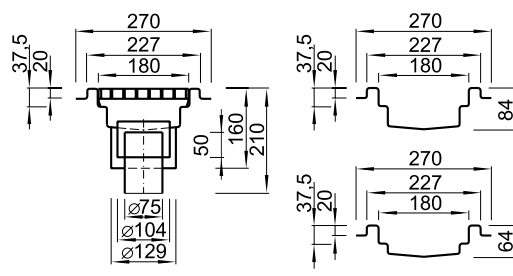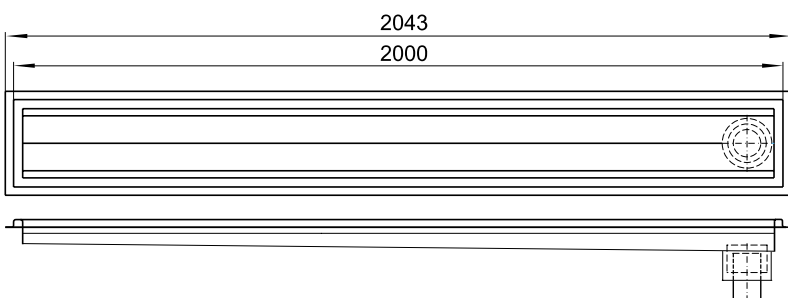

OZ 02

