

Žetonový automat pro zpoplatnění pračky (nebo jiného elektrického spotřebiče)

ZAS 6 je jednoduchý nástěnný sprchový automat určený pro regulované užívání sprchy. Jeho použití je vhodné všude tam, kde je třeba omezit plýtvání vodou ve sprše – a tím uspořit náklady na vodu a energii na její ohřev. Po aktivaci vhozením speciálně tvarovaného žetonu ZT 1 je odpočítáván hrubý čas – nastavitelný provozovatelem. Zastavování a pouštění vody nemá na odpočítávání vliv. Na blížící se konec je uživatel upozorněn pulsováním vody a současným červeným blikáním diody. Nerezový automat je konstruován jako mezikus pro stávající nástěnnou sprchovou baterii – jeho aplikace je tedy vhodná i do již hotových prostor (baterie není součástí dodávky). Sprchový automat ZAS 6 je dle provedení dodáván buď pro rozteč přívodů vody 100 nebo 150 mm. Pro funkci postačuje přivést do automatu bezpečné napětí 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.



Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

ZAS 6



Sprchová baterie není součástí dodávky.

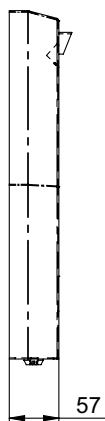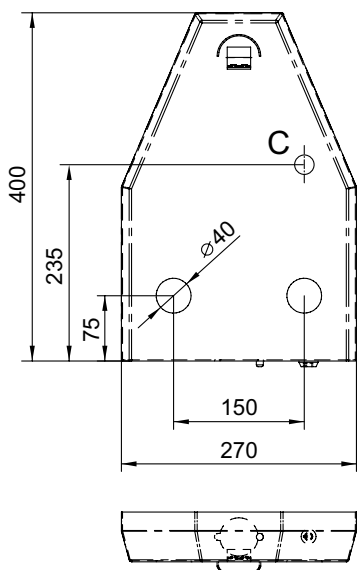

C – EL. PŘÍVOD 12 V, 50 Hz

Základní technické údaje

rozměry:	270 × 400 × 57 mm
materiál:	nerez AISI 304, tl. 1,5 mm
napájení:	12 V, 50 Hz
příkon:	10 VA (v klidu 2 VA)
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 2× ZAS 6) ZAC 1/50 (max. 5× ZAS 6) ZAC 1/36L (max. 3× ZAS 6)
pro rozteč baterie:	100 nebo 150 mm (dle typové ho provedení)
použitelné žetony:	ZT 1
nastavitelná doba sprchování:	10 s–42,5 min.

Kompletní dodávka

- nerezový plášť automatu
- snímač žetonů
- elektronika
- elektromagnetické ventily 2×
- zámek + klíč pro vstup do kasičky s žetony
- šroubení mezi přívodem vody a sprchovou baterií
- drobný montážní materiál

Sprchová baterie není součástí dodávky!

Požadavky na stavební připravenost

1. Do zad výrobku přivedeno 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC
2. Připraveny přívody vody v rozteči 100 nebo 150 mm (dle typu)
3. Připravena zvolená nástěnná baterie



Typová provedení

- ZAS 6.100** – sprchový žetonový automat pro nástěnnou baterii s roztečí 100 mm
ZAS 6.150 – sprchový žetonový automat pro nástěnnou baterii s roztečí 150 mm

Na objednávku

Napájecí zdroj ZAC

Sprchová baterie (termostatická, směšovací)



Žeton ZT 1

nerez tl. 1 mm
hmotnost 6 g